

**Modularne urządzenia grzewcze
700XP Płyta grillowa gazowa, 1/3
ryflowana 2/3 gładka powierzchnia
chromowana szczotkowana, 800 mm**

Nr pozycji _____

Nr modelu _____

Nazwa _____

Nr SIS _____

AIA # _____



371335 (E7IIMAAOMEA)

Gazowa płyta grillowa
nadstawkowa, 2/3 gładka +
1/3 ryflowana powierzchnia
chromowana, 800 mm

Podstawowa charakterystyka

- Urządzenie do montażu na podstawach otwartych, podporach mostkowych lub systemach Cantilever.
- Duży otwór odpływowy na powierzchni do smażenia do spustu tłuszczu do dużego pojemnika, umieszczonego pod powierzchnią.
- Powiększony pojemnik do zbierania tłuszczu jako opcjonalne wyposażenie (do instalacji pod urządzeniem w podstawie otwartej).
- Wysoka osłona przeciwbryzgowa ze stali nierdzewnej z tyłu i boku powierzchni do smażenia. Osłonę można łatwo zdemontować w celu czyszczenia.
- Zapłon iskrowy (piezo) dla zwiększenia bezpieczeństwa.
- Palniki gazowe do stosowania z gazem ziemnym lub LPG (zamiennie dysze dostarczone w komplecie). Dostępne są różne dysze do przeróbki - informacje w Electrolux Professional.
- Ochrona przed wodą IPX4.
- Przednia strefa powierzchni do smażenia (cca 6 cm) jest bez podgrzewania, żeby tłuszcz ciekący do pojemnika nie palił się, oraz jest miejscem do utrzymywania gotowego produktu w temperaturze.
- Regulowana temperatura grzania w zakresie od 100°C do 280°C.
- Powierzchnią z warstwą chromu na szczotkowanej płycie jest odporna przeciw porysowaniu.
- Skrobaki do płyt gładkich i ryflowanych są w komplecie dostawy.
- Urządzenie do instalowania nadstawkowego.

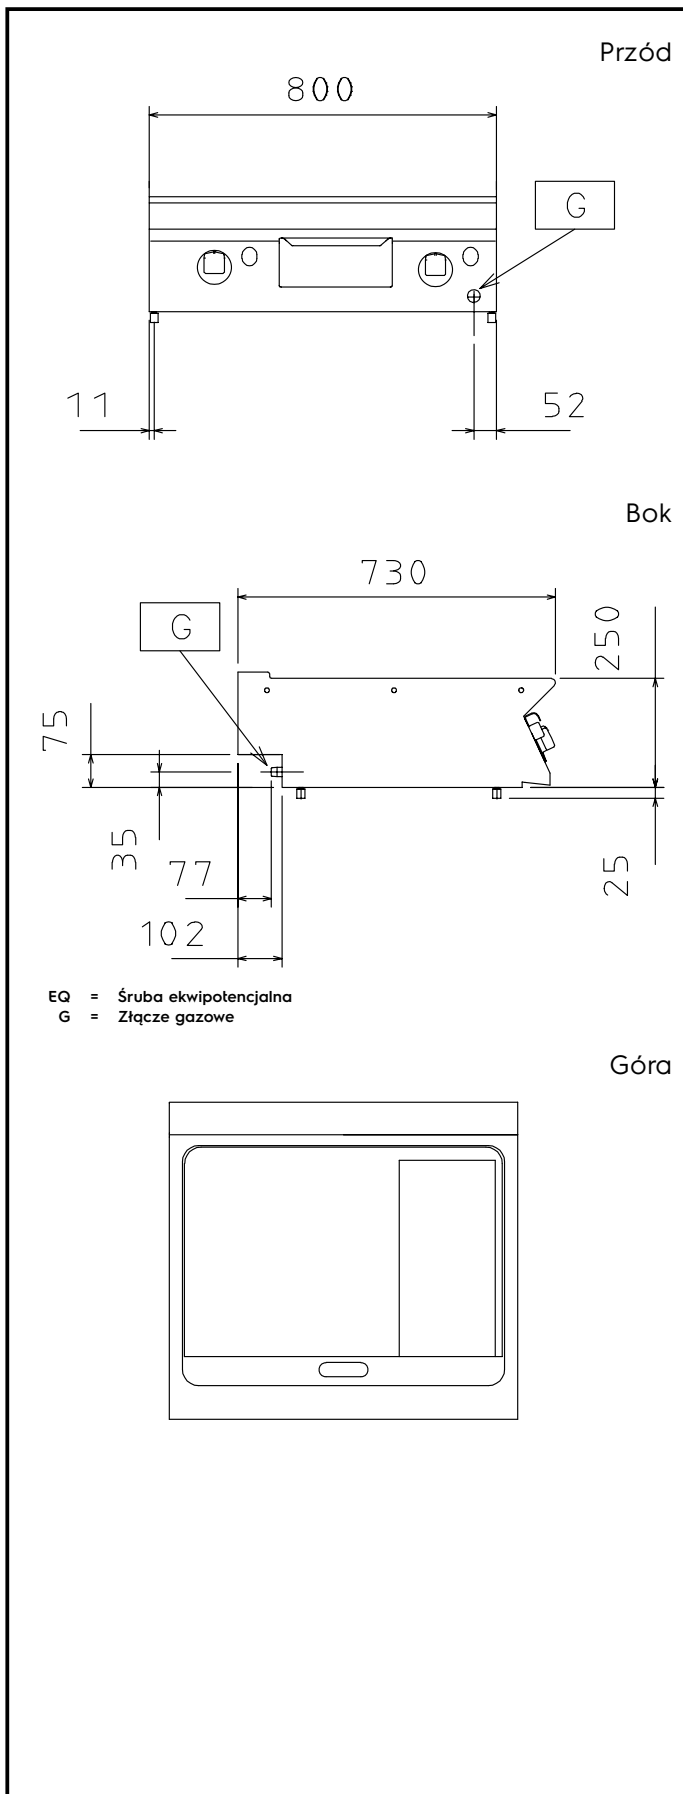
Konstrukcja

- Powierzchnia do smażenia w 2/3 gładka i w 1/3 ryflowana.
- Panele zewnętrzne ze stali nierdzewnej z wykończeniem Scotch Brite.
- Jednoczęściowy tłoczony blat roboczy o grubości 1,5 mm ze stali nierdzewnej.
- Urządzenie ma boczne krawędzie pod kątem prostym, pozwalające na równe dopasowanie połączeń między urządzeniami, eliminując przerwy i ewentualne miejsca gromadzenia się zabrudzeń.
- Całkowita grubość płyty do smażenia jest 12 mm, warstwa chromu na szczotkowanej płycie do optymalnych wyników, niskiej emisji temperatury do otoczenia i odporności przeciw porysowaniu.

Uwzględnione akcesoria

- 1 x Skrobak do gładkich płyt grillowych PNC 164255
- 1 x Skrobak do ryflowanych płyt grillowych PNC 206420

APROBATA


Gaz

Moc gazowa:	14 kW
Opcja typu gazu:	LPG

Kluczowe informacje:

W przypadku, że urządzenie jest zainstalowane obok, albo przeciw ciepła niewytrzymałego materiału, jest konieczne zastawić luki min. 150 mm dookoła urządzenia, albo użyć materiału termo-izolacyjnego.

Temperatura robocza MIN:	100 °C
Temperatura robocza MAKS.:	280 °C
Wymiary zewnętrzne, szerokość:	800 mm
Wymiary zewnętrzne, głębokość:	730 mm
Wymiary zewnętrzne, wysokość:	250 mm
Ciężar netto:	70 kg
Ciężar wysyłkowy:	78 kg
Objętość wysyłkowa:	0.38 m ³
Szerokość powierzchni gotowania:	730 mm
Głębokość powierzchni gotowania:	540 mm