

Modularne urządzenia grzewcze 900XP Trzon z płytą gazową na piekarniku gazowym statycznym

Nr pozycji _____

Nr modelu _____

Nazwa _____

Nr SIS _____

AIA # _____



391019 (E9STGH10G0)

Trzon gazowy wolnostojący na piekarniku gazowym, 1 centralny palnik pod płytą grzewczą (1 x 10,5 kW gaz), piekarnik statyczny (8,5 kW gaz)

Podstawowa charakterystyka

- Jeden gazowy palnik centralny o mocy 10,5 kW, który podgrzewa solidny blat żeliwny.
- Wytrzymała żeliwna płyta do gotowania, łatwa do czyszczenia.
- Środek płyty grzewczej może osiągnąć temperaturę do 500 °C, ze spadkiem temperatury w kierunku na zewnątrz.
- Palnik centralny ze zoptymalizowanym spalaniem, zabezpieczeniem przeciwwypływom palnika i zabezpieczonym płomieniem pilotowym.
- Zapłon piezo.
- Naturalny gradient temperatur na płycie zapewnia możliwość ustawienia stref o różnych temperaturach dla różnych potrzeb gotowania.
- Można stosować różne wielkości garnków jednocześnie na skutek dużej powierzchni bez pośrednich sektorów.
- Podpory garnków są włożone do powierzchni urządzenia, znaczy że garnki można łatwo przesunąć z jednego obszaru na inny bez podnoszenia.
- W podstawie urządzenia jest statyczny piekarnik gazowy. Palniki ze stali nierdzewnej ze stabilizacją płomienia są umieszczone poniżej dolnej żebrowanej płyty wyprodukowanej ze stali emaliowanej. Komora piekarnika jest ze stali nierdzewnej, ma 3 poziomy przewodnic by pomieścić pojemniki i ruszty 2/1 GN.
- Termostat piekarnika o zakresie temperatur od 120 °C do 280 °C.
- Wszystkie główne komponenty i części zlokalizowane z przodu urządzenia dla ułatwienia serwisowania.
- Specjalny design systemu pokrętki regulacyjnego zapewnia zabezpieczenie przed wnikaniem wody.

Konstrukcja


- Urządzenie o głębokości 930 mm dla zapewnienia większej powierzchni roboczej.
- Panele zewnętrzne ze stali nierdzewnej z wykończeniem Scotch Brite.
- Urządzenie ma boczne krawędzie pod kątem prostym, pozwalające na równe dopasowanie połączeń między urządzeniami, eliminując przerwy i ewentualne miejsca gromadzenia się zabrudzeń.
- IPX5 - Certyfikacja odporności na wodę.

Uwzględnione akcesoria


APROBATA

Modularne urządzenia grzewcze 900XP Trzon z płytą gazową na piekarniku gazowym statycznym

Przód

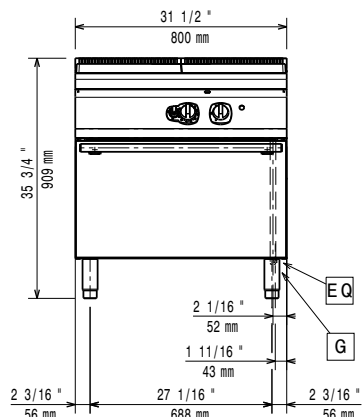


Bok

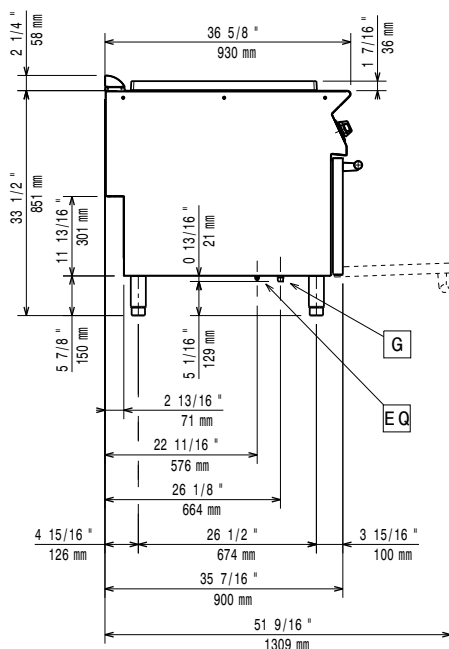

EQ = Śruba ekwipotencjalna
G = Złącze gazowe

Góra

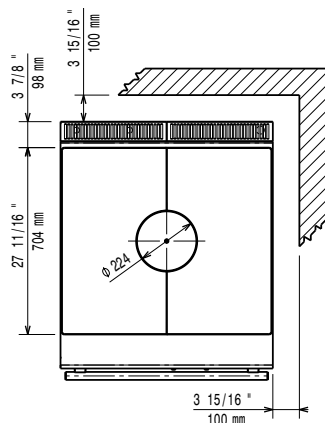

Gaz

Moc gazowa:	19 kW
Standardowe dostarczenie gazu:	Gaz ziemny
Opcja typu gazu:	LPG; Natural Gas; Town Gas
Wlot gazu:	1/2"

Kluczowe informacje:

Temperatura robocza piekarnika:	120 °C MIN; 280 °C MAX
Wymiary komory piekarnika (szerokość):	575 mm
Wymiary komory piekarnika (wysokość):	300 mm
Wymiary komory piekarnika (głębokość):	700 mm
Wymiary zewnętrzne, szerokość:	800 mm
Wymiary zewnętrzne, głębokość:	930 mm
Wymiary zewnętrzne, wysokość:	850 mm
Ciężar netto:	171 kg
Ciężar wysyłkowy:	169 kg
Objętość wysyłkowa:	0.95 m³
Powierzchnia użytkowa płyty grzewczej (szerokość):	795 mm
Powierzchnia użytkowa płyty grzewczej (głębokość):	696 mm