

Modularne urządzenia grzewcze 900XP Trzon elektryczny SOLID TOP, 4 strefy grzewcze, bez podstawy

Nr pozycji _____

Nr modelu _____

Nazwa _____

Nr SIS _____

AIA # _____



391047 (E9HOEH4000)

Trzon SOLID TOP z
elektryczną płytą grzewczą,
nadstawkowy, 4 strefy
grzewcze (4 x 2,5 kW el.)

Podstawowa charakterystyka

- 4 strefy grzewcze z niezależnym sterowaniem.
- Płyta grzejna jest wyprodukowana ze stali miękkiej, gładka i łatwa do czyszczenia.
- Ogrzewanie za pomocą elementów zbrojonych.
- Ustawienie stref różnych temperatur zapewnia gradient temperatur na płycie dla różnych potrzeb gotowania.
- Można stosować różne wielkości garnków jednocześnie na skutek dużej powierzchni bez pośrednich sektorów.
- Podpory garnków są włożone do powierzchni urządzenia, znaczy że garnki można łatwo przesunąć z jednego obszaru na inny bez podnoszenia.
- Wszystkie główne komponenty i części zlokalizowane z przodu urządzenia dla ułatwienia serwisowania.
- Specjalny design systemu pokrętki regulacyjnego zapewnia zabezpieczenie przed wnikaniem wody.
- Urządzenie do instalowania nadstawkowego.


Konstrukcja

- Urządzenie o głębokości 930 mm dla zapewnienia większej powierzchni roboczej.
- Panele zewnętrzne ze stali nierdzewnej z wykończeniem Scotch Brite.
- Urządzenie ma boczne krawędzie pod kątem prostym, pozwalające na równe dopasowanie połączeń między urządzeniami, eliminując przerwy i ewentualne miejsca gromadzenia się zabrudzeń.
- IPX5 - Certyfikacja odporności na wodę.


APROBATA

**Modularne urządzenia grzewcze
900XP Trzon elektryczny SOLID TOP,
4 strefy grzewcze, bez podstawy**

Przód

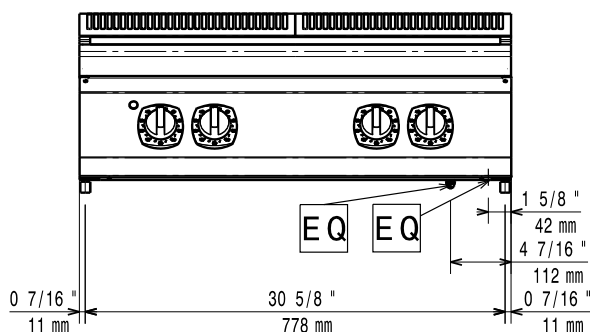


Bok

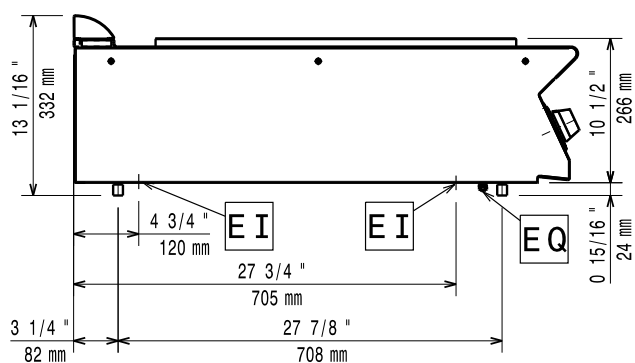

EI = Złącze elektryczne
 EQ = Śruba ekwipotencjalna

Góra

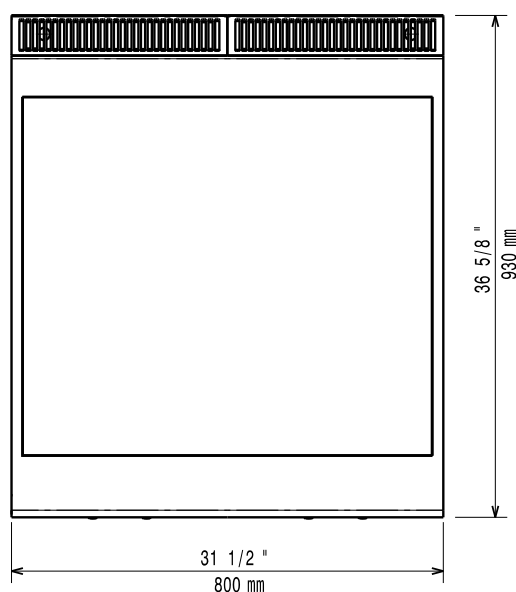

Elektryczne

380-400 V/3N ph/50-60 Hz

Napięcie zasilania:

Moc całkowita: 14 kW

Kluczowe informacje:

**Wymiary zewnętrzne,
szerokość:**

800 mm

Wymiary zewnętrzne,
głębokość:

930 mm

Wymiary zewnętrzne,
wysokość:

250 mm

Ciężar netto:

105 kg

Ciężar wysyłkowy:

96 kg

Objętość wysyłkowa:

 0.5 m^3

Powierzchnia gotowania
(głębokość):

665 mm

Powierzchnia gotowania
(szerokość):

760 mm