



Electrolux
PROFESSIONAL

**Modularne urządzenia grzewcze
900XP Kocioł elektryczny, pojemność
150 litrów, pośrednie ogrzewanie,
AUTOCLAVE**

Nr pozycji

Nr modelu

Nazwa

Nr SIS

AIA #



391122 (E9BSEHIRFC)

Kocioł elektryczny,
pojemność 150 litrów,
podgrzewanie pośrednie,
zamykana pokrywa w
systemie AUTOCLAVE
(ciśnienie 0,05 bar)

Krótką specyfikacja

Nr pozycji

Podstawowa charakterystyka

- Pokrywa ciśnieniowa z izolacją powietrzną, wodoszczelną gumową uszczelką, zaworem bezpieczeństwa oraz mocnym uchwytem ze stali nierdzewnej, umożliwiającym gotowanie przy nadciśnieniu 0,05 bar.
- Kocioł warzelny z okrągłym płaszczem nadaje się do gotowania wszystkich rodzajów produktów.
- Gotowana żywność jest równomiernie podgrzewana przez dno i boczne ścianki płaszcza, systemem grzania pośredniego, wykorzystujący wytwarzaną parę w płaszczu o temperaturze 110° C.
- Elementy grzewcze z termostatem bezpieczeństwa, wyprodukowane ze stopu Incoloy, są umieszczone w płaszczu kotła.
- Zewnętrzny zawór do odpowietrzania pozwala podczas fazy grzania na ręczne usunięcie nadmiaru powietrza zgromadzonego w płaszczu.
- Urządzenie z certyfikacją odporności na wodę IPX5.
- Manometr do sprawdzenia prawidłowej pracy urządzenia.
- Regulacja mocy przez pokrętkę sterowniczą.
- Termostat bezpieczeństwa broni pracy urządzenia w przypadku niskiego poziomu wody w płaszczu.
- Zawór bezpieczeństwa zabezpiecza na automatyczne uniknięcie nadciśnienia pary w płaszczu.
- Dokładne trzymanie temperatur gotowania, szybka reakcja do zmiany ustawienia.
- Zawór kurkowy spustowy zabezpiecza dokładne porcjowanie usuwanej żywności, głównie w przypadku małych ilości.
- Ergonomiczny stosunek średnicy i wysokości urządzenia ułatwia mieszanie.
- Zawór kurkowy spustowy i rura spustowa są bardzo łatwe do czyszczenia od zewnątrz.
- Zawór elektromagnetyczny do uzupełniania gorącej i zimnej wody.
- Duże gładkie powierzchnie łatwo dostępne do czyszczenia.
- Specjalny design systemu pokrętki regulacyjnego zapewnia zabezpieczenie przed wnikaniem wody.
- Minimalny poziom napełnienia kotła dla prawidłowego działania, to 20 litrów.

Konstrukcja

- Płaszcz do gotowania tłoczony z jednej sztuki blachy, wyprodukowany ze stali nierdzewnej 316 AISI (kwasoodpornej).
- Panele zewnętrzne ze stali nierdzewnej z

APROBATA

wykończeniem Scotch Brite.

- Urządzenie ma boczne krawędzie pod kątem prostym, pozwalające na równe dopasowanie połączeń między urządzeniami, eliminując przerwy i ewentualne miejsca gromadzenia się zabrudzeń.


Utrzymywalność

- Kocioł jest wyprodukowany z podwójnym płaszczem o wysokiej jakości izolacji termicznej, energooszczędny i zapewniający niską temperaturę otoczenia.
- Dokładnie dopasowana pokrywa kotła obniża czas gotowania i zaoszczędza zużycie energii.
- Zamknięty system grzewczy bez strat energetycznych.
- Układ sterowania z wyłącznikiem ciśnieniowym (presostat) automatycznie reguluje zużycie energii i wody.


Uwzględnione akcesoria

- 1 x Dodatek do wody PNC 927222
zapobiegający korozji
do płaszcza kotłów

Przód

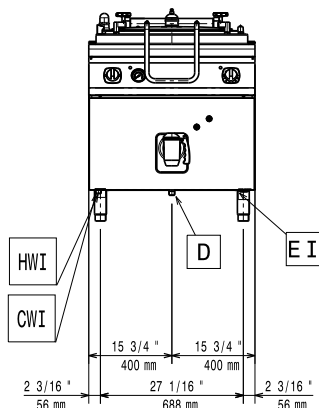


Bok

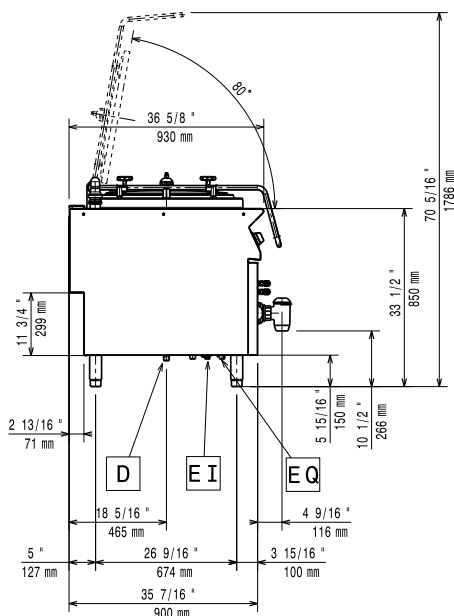

CWI = Wlot zimnej wody I
 D = Odpływ
 EI = Złącze elektryczne
 HWI = Wlot gorącej wody

Góra

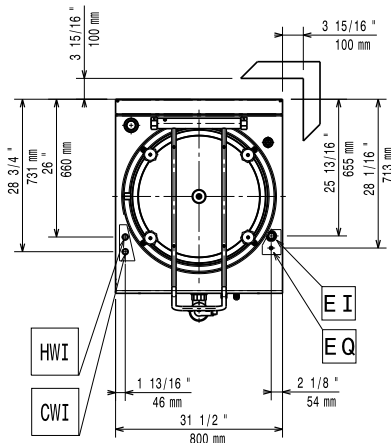

Elektryczne

Napięcie zasilania: 380-400 V/3N ph/50-60 Hz
 Moc całkowita: 21.5 kW

Woda:

Ciśnienie (min-max): 0.5-5 bar

Kluczowe informacje:

Temperatura robocza MIN: 108 °C
 Temperatura robocza MAK.: 110 °C
 Średnica płaszcz (okrągłego): 600 mm
 Głębokość płaszcz (okrągłego):
 Wymiary zewnętrzne, szerokość: 800 mm
 Wymiary zewnętrzne, głębokość: 930 mm
 Wymiary zewnętrzne, wysokość: 850 mm
 Ciężar netto: 145 kg
 Ciężar wysyłkowy: 138 kg
 Objętość wysyłkowa: 1.18 m³