

Miksery ręczne
Mikser ręczny 750 W, zmienna prędkość
2 000 / 10 000 obr./min., nadstawka 653
mm. Maks. 290 litrów.

Nr pozycji _____

Nr modelu _____

Nazwa _____

Nr SIS _____

AIA # _____



600388 (BP7565)

Mikser ręczny moc 750 W,
zmienna prędkość od 2 000
do 10 000 obr./min.,
nadstawka o długości 653
mm. Wykorzystanie do
maks. 290 litrów.

Podstawowa charakterystyka

- Do łatwego czyszczenia, można wszystkie części urządzenia mające kontakt z żywnością całkowicie wymontować bez użycia narzędzi.
- Urządzenie przeznaczone do stosowania bezpośrednio w garnkach o pojemności do 290 litrów.
- W zakres dostawy wchodzi:
 - silnik
 - nadstawka robocza ze stali nierdzewnej
 - podpora ścienna do przechowywania urządzenia
- Przeciwwrzyskowa dzwonowa konstrukcja noża.
- Nadstawka robocza, nóż i trzepaczki nadają się do mycia w zmywarce.
- Zabezpieczenie przeciw urazowe - uruchomienie urządzenia wymaga użycia obu rąk do naciskania guzików operacyjnych. W przypadku braku napięcia, ponowne uruchomienie miksera wymaga znowu użycia obu rąk (system odblokowania awaryjnego).
- Lekki, ergonomiczny uchwyt i regulowana prędkość pozwalają do szybkiej i łatwej pracy.
- Czerwona lampka ostrzegająca o przegrzaniu.
- System bagnetowy dla szybkiej i prostej wymiany narzędzi.
- Wydajność odpowiednia do serwowania 50 do 300 posiłków.

Konstrukcja


- Moc: 750 W.
- Maksymalna prędkość do 10000 obrotów na minutę.
- Silnik posiada systemem chłodzenia powietrzem i jest zabezpieczony przed przegrzaniem (w przypadku długiej, intensywnej pracy).
- Inteligentne sterowanie prędkością dla zapewnienia odpowiedniej mocy zgodnie z obciążeniem roboczym.
- Zespół silnika z zabezpieczeniem przed wodą (elementy sterownicze - IP55, cała maszyna - IP34).

Uwzględnione akcesoria


- 1 x Nadstawka do miksera ręcznego o długości 653 mm PNC 650135

APROBATA

Przód

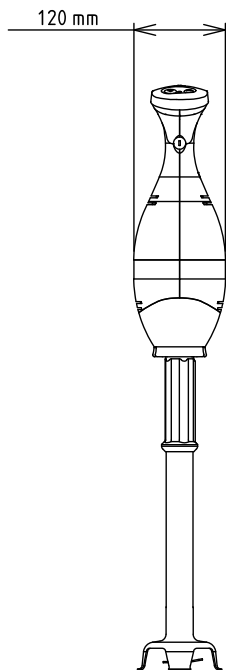


Bok

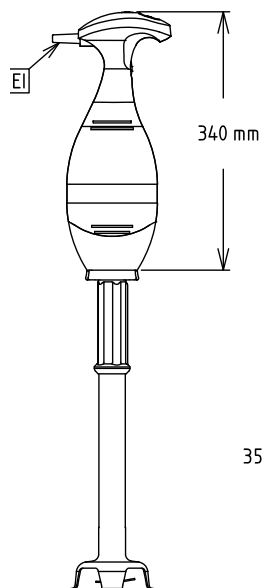

EI = Złącze elektryczne

Góra



Elektryczne

Napięcie zasilania:	220-240 V/1 ph/50/60 Hz
Maksymalna moc przyłączeniowa:	0.75 kW
Moc całkowita:	0.75 kW
Typ wtyczki:	CE-SCHUKO

Zdolność:

Wydajność (do):	290 Litre
-----------------	-----------

Kluczowe informacje:

Wymiary zewnętrzne, szerokość:	138 mm
Wymiary zewnętrzne, głębokość:	120 mm
Wymiary zewnętrzne, wysokość:	965 mm
Ciężar netto:	3.7 kg
Ciężar wysyłkowy:	5.97 kg
Objętość wysyłkowa:	1.27 ft ³ (0.04 m ³)