Electrolux PROFESSIONAL

# Szatkownice do warzyw
# TRS szatkownica do warzyw, 1 prędkość

**Nr pozycji**

**Nr modelu**

**Nazwa**

**Nr SIS**

**AIA #**



| | |
|---|---|
| **600464 (TRSY1V50)** | Szatkownica do warzyw, podajnik z dużym otworem załadowczym 215 cm2, 1 prędkość 340 obr./min., moc 500 W, silnik jednofazowy |
| **600467 (TRSY1V503)** | Szatkownica do warzyw, podajnik z dużym otworem załadowczym 215 cm2, 1 prędkość 340 obr./min., moc 500 W, silnik trójfazowy |

**APROBATA**

## Podstawowa charakterystyka

- Odpowiedni do podawania na stół 100-400 posiłków, oraz do 800 posiłków w cateringu.
- Dostarczane z:
  -nadstawkąi do szatkowania warzyw ze stali nierdzewnej z podajnikiem do długich warzyw z wbudowaną dźwignią i dużym okrągłym podajnikiem o przekroju 215 cm².
- Szatkownica do warzyw jest do krojenia plasterków, rozdrabniania do wiórków i słupków, krojenia w kostkę i do frytek.
- Ergonomiczna konstrukcja dla użytkowników prawo i leworęcznych, praca od frontu dla ograniczenia powierzchni roboczej dookoła maszyny.
- Wszystkie części w kontakcie z żywnością można zdemontować bez użycia narzędzi. Podajnik ze stali nierdzewnej, dźwignia i komora tnąca ze stali nierdzewnej nadają się do mycia w zmywarce.
- Łatwe wyjmowanie podajnika do czyszczenia.
- Podstawa pochylona pod kątem 20° dla zapewnienia łatwego załadunku i rozładunku.
- Wysoka strefa wyładunku pozwala na użycie do rozładunku pojemników do wysokości 20 cm.
- Dostępny kompletny i szeroki wybór tarcz do krojenia i rozdrabniania, oraz kratek do kostki i frytek.
- Funkcja pulsacyjna dla precyzyjnego cięcia.
- System bezpieczeństwa magnetycznego i hamulec silnika. Zapobiega pracy maszyny, gdy dźwignia popychacza odchyli się lub jest otwarta.
- Automatyczne ponowne uruchomienie maszyny przy powrocie dźwigni popychacza do pozycji roboczej.
- Model z ciągłym napełnianiem popychacza.

## Konstrukcja


- Wszystkie tarcze są wykonane ze stali nierdzewnej i nadają się do mycia w zmywarce.
- System wentylacyjny silnika do prostego użytkowania w trudnych warunkach.
- Wzmocniona podstawa i nóżki do wytrymania ciągłego przesuwania urządzenia po blacie roboczym.
- Popychacz do długich warzyw
- Moc zainstalowana 500 W, urządzenie w wersji jednofazowej albo trzyfazowej.
- 1 prędkość - 340 obrotów na min.
- Konstrukcja kompaktowa do przenoszenia urządzenia.
- Ramię popychacza i podajnik są wykonane w całości ze stali nierdzewnej. Obudowa silnika jest aluminiowa.
- Cichy asynchroniczny silnik przemysłowy do trudnych zadań i długego okresu eksploatacji.

## Uwzględnione akcesoria


- 1 x Tarcza-ejektor do szatkownicy do warzyw TRS/TRK/TR210 — PNC 653772

# Szatkownice do warzyw
# TRS szatkownica do warzyw, 1 prędkość

Przód

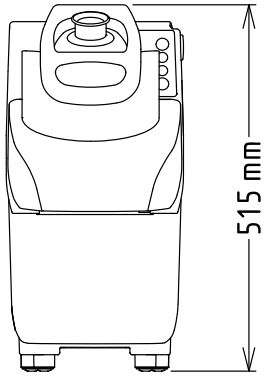



Bok

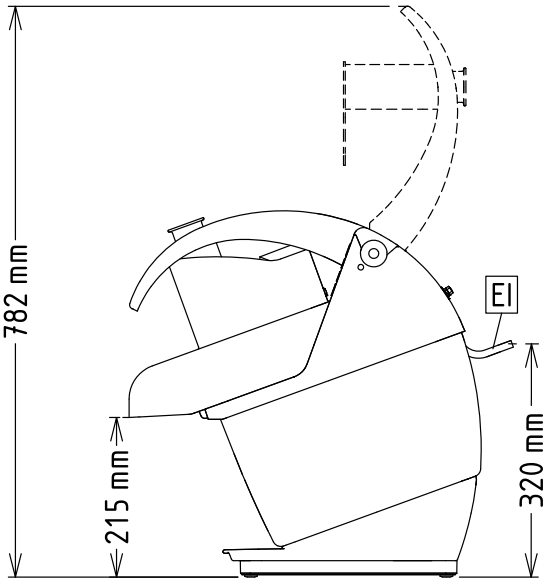


**EI = Złącze elektryczne**

Góra

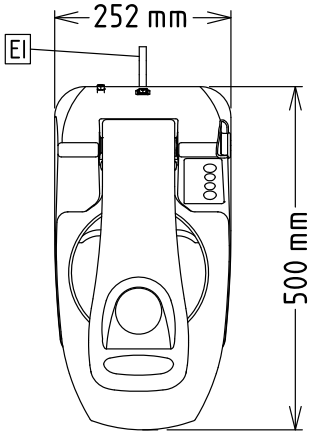


## Elektryczne

| | |
|---|---|
| **Napięcie zasilania:** | |
| **600464 (TRSY1V50)** | 220-240 V/1N ph/50 Hz |
| **600467 (TRSY1V503)** | 200-240/380-440 V/3 ph/50/60 Hz |
| **Moc całkowita:** | 0.5 kW |

## Zdolność:

| | |
|---|---|
| **Zdolność (do):** | 550 kg/cykl |

## Kluczowe informacje:

| | |
|---|---|
| **Wymiary zewnętrzne, szerokość:** | 252 mm |
| **Wymiary zewnętrzne, głębokość:** | 500 mm |
| **Wymiary zewnętrzne, wysokość:** | 515 mm |
| **Ciężar netto:** | 21.4 kg |
| **Ciężar wysyłkowy:** | 22 kg |



Firma zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w produktach bez wcześniejszego powiadomienia. Wszystkie informacje są prawidłowe na czas wydruku.

2026.11.05