

Szatkownice do warzyw
TRS szatkownica do warzyw, zmienna
prędkość, silnik jednofazowy

Nr pozycji

Nr modelu

Nazwa

Nr SIS

AIA #



600472 (TRSYVV)

Szatkowница do warzyw,
podajnik z dużym
otworem załadowniczym
215 cm², zmienna
prędkość od 140 do 750
obrotów na min., moc 500
W, silnik jednofazowy

Podstawowa charakterystyka

- Odpowiedni do podawania na stół 100-400 posiłków, oraz do 800 posiłków w cateringu.
- Szatkownica do warzyw jest do krojenia plasterków, rozdrabniania do wiórków i słupków, krojenia w kostkę i do frytek.
- Ergonomiczna konstrukcja dla użytkowników prawo i leworęcznych, praca od frontu dla ograniczenia powierzchni roboczej dookoła maszyny.
- Wszystkie części w kontakcie z żywnością można zdemontować bez użycia narzędzi. Podajnik ze stali nierdzewnej, dźwignia i komora tnąca ze stali nierdzewnej nadają się do mycia w zmywarce.
- Łatwe wyjmowanie podajnika do czyszczenia.
- Podstawa pochylona pod kątem 20° dla zapewnienia łatwego załadunku i rozładunku.
- Wysoka strefa wyładunku pozwala na użycie do rozładunku pojemników do wysokości 20 cm.
- Dostępny kompletny i szeroki wybór tarcz do krojenia i rozdrabniania, oraz krątków do kostki i frytek.
- Funkcja pulsacyjna dla precyzyjnego cięcia.
- System bezpieczeństwa magnetycznego i hamulec silnika. Zapobiega pracy maszyny, gdy dźwignia popychacza odchyli się lub jest otwarta.
- Automatyczne ponowne uruchomienie maszyny przy powrocie dźwigni popychacza do pozycji roboczej.
- Model z ciągłym napełnianiem popychacza.
- Dostarczane z:
 - nadstawką do szatkowania warzyw ze stali nierdzewnej z podajnikiem do długich warzyw z wbudowaną dźwignią i dużym okrągłym podajnikiem o przekroju 215 cm².

Konstrukcja


- Wszystkie tarcze są wykonane ze stali nierdzewnej i nadają się do mycia w zmywarce.
- Cichy asynchroniczny silnik przemysłowy do trudnych zadań i długiego okresu eksploatacji.
- Zmienna prędkość (140 do 750 obrotów na min.).
- Konstrukcja kompaktowa do przenoszenia urządzenia.
- Ramie popychacza i podajnik są wykonane w całości ze stali nierdzewnej. Obudowa silnika jest aluminiowa.
- Moc 500 W.
- System wentylacyjny silnika do prostego użytkowania w trudnych warunkach.
- Wzmocniona podstawa i nóżki do wytrzymania ciągłego przesuwania urządzenia po blacie roboczym.
- Popychacz do długich warzyw

Uwzględnione akcesoria


- 1 x Tarcza-ejektor do PNC 653772 szatkownicy do warzyw TRS/TRK/TR210

APROBATA

Przód

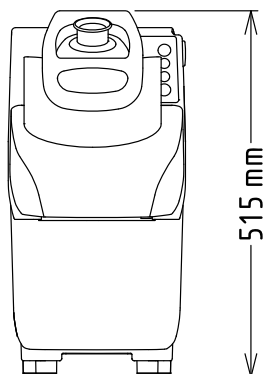


Bok

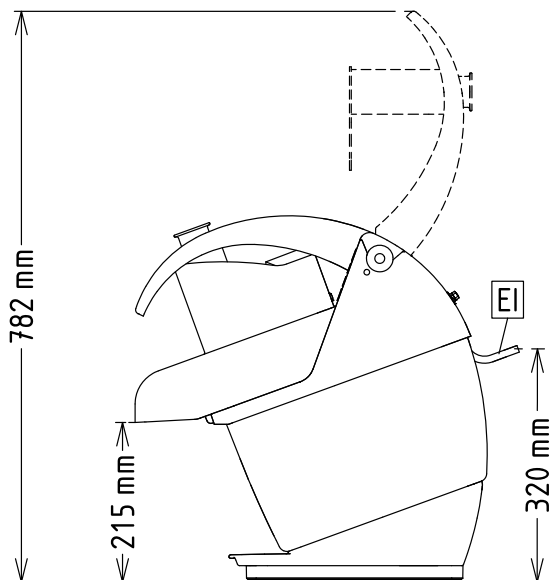

EI = Złącze elektryczne

Góra

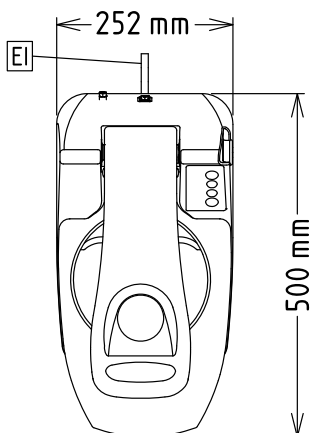

Elektryczne

Napięcie zasilania: 200-240 V/1N ph/50/60 Hz
 Moc całkowita: 0.5 kW

Zdolność:

Zdolność (do): 550 kg/cykl

Kluczowe informacje:

Wymiary zewnętrzne, szerokość: 252 mm

Wymiary zewnętrzne, głębokość: 500 mm

Wymiary zewnętrzne, wysokość: 515 mm

Ciężar netto: 21.4 kg

Ciężar wysyłkowy: 22 kg