

Libero Line Мобильный прилавок Libero Point на 3 аппарата Libero HP

SIS # _____

AIA # _____



351062 (NELP3)

Мобильный прилавок Libero
Point на 3 аппарата Libero

Характеристики

- Трехступенчатая система фильтрации: лабиринтный фильтр задерживает крупные частицы жировых испарений и пара, ячеистый фильтр (металлическая решетка) и угольный фильтр для абсорбции остаточной влаги и запахов.
- Подходит для установки до 3 единиц настольного оборудования Libero Line.
- Компактный, легкий и мобильный агрегат.
- Установлен на 4 поворотных колеса.
- Дополнительный нейтральный ящик с доводчиком.
- Встроенная вентиляционная система с несколькими ступенями фильтрации улавливает неприятные запахи и пары, образующиеся в процессе приготовления пищи.
- Скругленные углы и гладкие поверхности для удобства чистки.
- Индекс герметичности IP24.

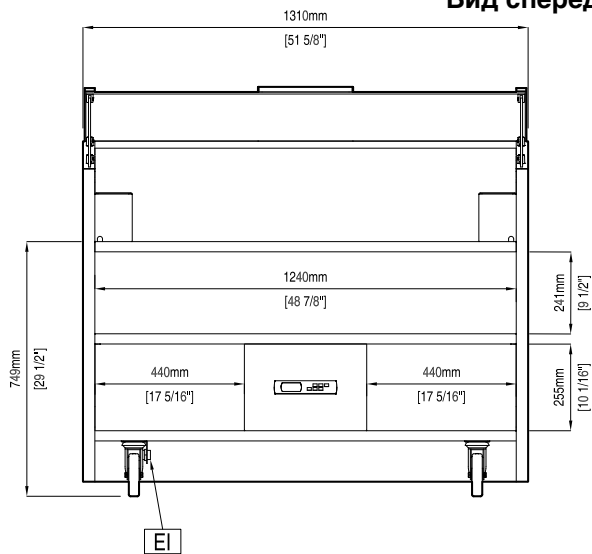
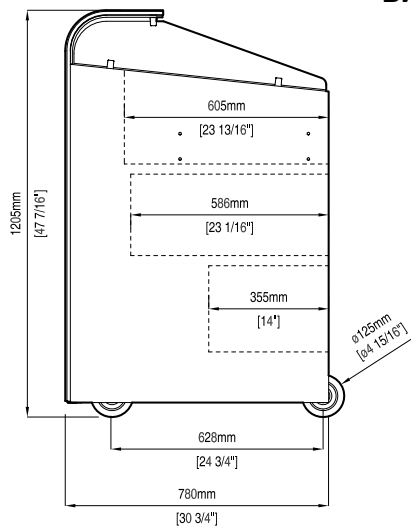
Конструкция

- Прочная конструкция из н/стали.
- Боковые стекла, защищающие от брызг, верхняя полка из н/стали.
- Боковая подставка для гастроконтейнеров GN 1/9.

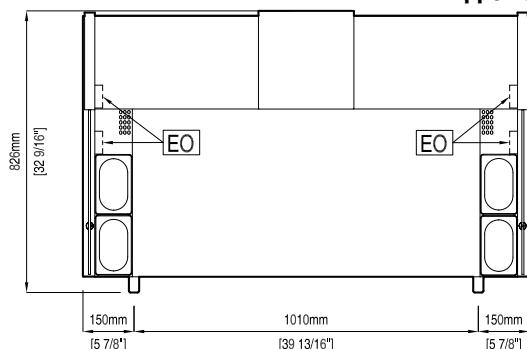
Опции

- Боковая полка к Libero Point / LiberoPro Point PNC 650005

Одобрено _____

Вид спереди

Вид сбоку


EI = Вход эл. кабеля
EO = Выход эл. кабеля

Вид сверху


Электрика

Электропитание:
 351062 (NELP3) 400 V/3N ph/50 Гц

Основная информация

Aspiration capacity:
 Speed level 8: 480 м³/h
 Speed level 10: 710 м³/h
 Габариты, ширина: 1310 мм
 Габариты, глубина: 780 мм
 Габариты, высота: 1204 мм
 Вес нетто: 133.5 кг

Induction cooktop, Infrared cooktop, Induction wok and Griddle.
 Frontal power sockets available for Plug-in Units:

- n° 4 Schuko plugs (1ph)