

SkyLine Chills

SkyLine Chills Abatidor/Congelador 30/30/KG 6 GN 1/1 - Para Grupo Remoto

ARTÍCULO # _____

MODELO # _____

NOMBRE # _____

SIS # _____

AIA # _____


727733 (EBFA61RTE)

 Skyline Chills Abatidor/
 Congelador 30 / 30kg, 6 GN
 1/1 o 600x400mm (12 niveles
 de 30mm) con control de
 pantalla táctil, para grupo
 remoto

Descripción

Artículo No.

- Abatidor/Congelador con interfaz de pantalla táctil completa de alta resolución, multilinguaje
- Para bandejas de 6 GN 1/1 o 600x400 mm. Hasta 9 cubetas de helados de 5 kg (165x360x125h mm)
- Capacidad de carga: enfriamiento de 30 kg. Congelación 30 kg
- Sistema de distribución de aire OptiFlow para lograr el máximo rendimiento con 7 niveles de velocidad de ventilador
- Modos de refrigeración / congelación: automático (10 familias de alimentos con más de 100 variantes preinstaladas diferentes); Programas (un máximo de 1000 programas se pueden almacenar y organizar en 16 categorías diferentes); Manual (enfriamiento suave, enfriamiento intenso, congelación, mantenimiento, turbo enfriamiento y ciclos de calor); Ciclos de especialistas (enfriamiento de crúceros, pruebas, demoras, descongelación rápida, sushi y sashimi, enfriamiento de Sous-Vide, helados, yogur y chocolate)
- Funciones especiales: refrigeración / congelación MultiTimer, Make-it-Mine para personalizar la interfaz, SkyHub para personalizar la página de inicio, agenda MyPlanner, conexión SkyDuo a los hornos SkyLine
- Estimación del tiempo restante para ciclos controlados por sondas basados en técnicas de inteligencia artificial (ARTE 2.0)
- Descongelación y secado automático y manual.
- Puerto USB para descargar datos HACCP, programas y configuraciones. Conectividad lista
- Sonda de temperatura de sensor múltiple de 3 puntos
- Construcción de acero inoxidable en todo
- Esquinas redondeadas internas.
- Unidad de refrigeración remota (accesorio opcional).
- gas refrigerante R452a
- Rendimiento garantizado a temperaturas ambiente de + 43 ° C (clase climática 5).

Características técnicas

- Ciclo de abatimiento rápido: 30 kg desde +90 °C hasta +3 °C en menos de 90 minutos.
- Ciclo de enfriamiento (+ 10 °C a -41 °C) con ciclos predeterminados automáticos: - Refrigeración suave (temperatura del aire de 0 °C), ideal para alimentos delicados y porciones pequeñas. - Refrigeración dura (temperatura del aire -20 °C), ideal para alimentos sólidos y piezas enteras.
- Ciclo X-Freeze (+ 10 °C a -41 °C): ideal para la congelación rápida de todo tipo de alimentos (crudos, a media cocción o completamente cocidos).
- Ciclo Lite-Hot (+ 40 °C a -18 °C): ideal para preparaciones de calentamiento suaves.
- Enfriamiento turbo: la enfriadora funciona continuamente a la temperatura deseada; Ideal para la producción continua.
- El modo automático incluye 10 familias de alimentos (carne, pollo, pescado, salsas y sopas, verduras, pasta / arroz, pan, panadería salada y dulce, postre, enfriamiento rápido de bebidas) con más de 100 variantes preconfiguradas. A través de la fase de detección automática, el abatidor optimiza el proceso de enfriamiento según el tamaño, la cantidad y el tipo de alimento cargado para lograr el resultado seleccionado. Visión general en tiempo real de los parámetros de enfriamiento. Posibilidad de personalizar y guardar hasta 70 variantes por familia.
- Cycles +: - Cruise Cycle establece automáticamente los parámetros para el enfriamiento más rápido y mejor (funciona con la sonda) - Prueba - Prueba retrasada - Descongelación rápida - Sushi y Sashimi (alimentos sin anisakis) - Chill Sous-vide - Helado - Yogur - Chocolate
- Modo de programas: se puede almacenar un máximo de 1000 programas en la memoria del enfriador, para recrear exactamente el mismo estándar alto en cualquier momento. Los programas se pueden agrupar en 16 categorías diferentes para organizar mejor el menú. Programas de enfriamiento de 16 pasos también disponibles.CHAR(10)
- Función MultiTimer para gestionar hasta 20 ciclos de enfriamiento diferentes al mismo tiempo, mejorando la flexibilidad y garantizando excelentes resultados. Se pueden guardar hasta 200 programas MultiTimer.
- El sistema de distribución de aire OptiFlow para lograr el máximo rendimiento en refrigeración / calefacción y control de temperatura, gracias a un diseño especial de la cámara combinado con un ventilador de velocidad variable de alta precisión.
- Ventilador con 7 niveles de velocidad. El ventilador se detiene en menos de 5 segundos cuando se abre la puerta.
- 3 sensores, sonda multisensor de temperatura mide la temperatura exacta garantizando la seguridad alimentaria y una alta precisión.
- 6 sensores, sonda multisensor mide la temperatura exacta del corazón del producto garantizando la seguridad alimentaria y una alta precisión (accesorio opcional).

Aprobación:

- Estimación del tiempo restante para ciclos dirigidos por sonda basados en técnicas de inteligencia artificial (ARTE 2.0) para una planificación más sencilla de las actividades.
- Funciones de pre-enfriamiento y precalentamiento personalizables
- Desescarche y secado automático.
- La estructura interna multiusos es adecuada para 6 rejillas GN 1/1 (12 posiciones disponibles con paso de 30 mm) 6 rejillas o bandejas de 600 x 400 mm (12 posiciones disponibles con paso de 30 mm) o 9 cubetas para helados de 5 kg cada una (h 125 x 165 x 360).
- Rendimiento garantizado a temperaturas ambiente de + 43 ° C (clase climática 5).
- [NOT TRANSLATED]

Construcción

- Unidad de refrigeración remota (accesorio opcional).
- Respetuoso con el medio ambiente: gas refrigerante R452a.
- Válvula solenoide para gestionar automáticamente la presión del gas en el circuito termodinámico.
- Componentes principales en acero inoxidable AISI 304.
- Evaporador con protección antioxidante.
- Motores y ventilador protegidos a prueba de agua IP54.
- Cámara interna higiénica sin costuras con todas las esquinas redondeadas para facilitar la limpieza.
- Junta magnética desmontable con diseño higiénico.
- CHAR(10)Panel abisagrado de ventilación para el acceso al evaporador para la limpieza.
- Tope de la puerta para mantener la puerta abierta y evitar la formación de malos olores.
- Marco de la puerta con calefacción automática.
- No se requieren conexiones de agua. Las aguas residuales se pueden colocar en el desagüe, pero también se pueden recolectar en un contenedor de desechos opcional.

TIT_UI Data Management

- Interfaz de pantalla táctil completa de alta resolución (traducida a más de 30 idiomas) - Panel táctil intuitivo con iconos en color.
- Posibilidad de subir fotos o imágenes para los iconos, para personalización completa de ciclos.
- Permite la personalización completa o el bloqueo de la interfaz de usuario.
- SkyHub le permite al usuario agrupar las funciones favoritas en la página de inicio para un acceso inmediato.
- MyPlanner funciona como una agenda en la que el usuario puede planificar el trabajo diario y recibir alertas personalizadas para cada tarea.
- Con SkyDuo, horno y abatidor se conectan entre sí y se comunican para guiar al usuario a través del proceso de cocción y enfriamiento, optimizando el tiempo y la eficiencia (el kit SkyDuo está disponible como accesorio opcional).
- Puerto USB para descargar datos HACCP, compartir programas del abatidor y configuraciones fáciles de usar.
- Conectividad lista para el acceso en tiempo real a los dispositivos conectados desde el control remoto y HACCP (requiere un accesorio opcional).
- Entrenamientos y guías de materiales de apoyo de fácil acceso mediante el escaneo de QR-Code con cualquier dispositivo móvil.
- Visualización automática del consumo al final del ciclo.

TIT_Sustainability

- Diseño centrado en las personas con certificación de 4




Accesorios incluidos

- 1 de - NOT TRANSLATED - PNC 880581
- 1 de - NOT TRANSLATED - PNC 880582


Accesorios opcionales

- | | | | | | |
|---|------------|--------------------------|--|------------|--------------------------|
| • Rejilla de pastelería rilsan (400x600mm) para abatidores/ congeladores lengthwise | PNC 880294 | <input type="checkbox"/> | • RECIPIENTE ANTI-ADHERENTE GN 1/1 H=40 MM | PNC 925001 | <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 880565 | <input type="checkbox"/> | • RECIPIENTE ANTI-ADHERENTE GN 1/1 H=60 MM | PNC 925002 | <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 880566 | <input type="checkbox"/> | • PLANCHA RANURADA MARCADO 1/1GN P/HORNOS | PNC 925003 | <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 880567 | <input type="checkbox"/> | • PARRILLA DE MARCADO (ALUMINIO) GN 1/1 | PNC 925004 | <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 880577 | <input type="checkbox"/> | • PLANCHA PARA 8 HUEVOS FRITOS GN 1/1 | PNC 925005 | <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 880581 | <input type="checkbox"/> | • BANDEJA PLANA PANADERÍA 2 BORDES GN1/1 | PNC 925006 | <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 880582 | <input type="checkbox"/> | • BANDEJA PARA BAGUETTES GN 1/1 | PNC 925007 | <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 880586 | <input type="checkbox"/> | • REJILLA PARA 28 PATATAS-HORNOS GN1/1 | PNC 925008 | <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 880587 | <input type="checkbox"/> | • RECIPIENTE ANTIADHERENTE GN1/2 H=20MM | PNC 925009 | <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 880589 | <input type="checkbox"/> | • RECIPIENTE ANTIADHERENTE GN1/2 H=40MM | PNC 925010 | <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 880603 | <input type="checkbox"/> | • RECIPIENTE ANTIADHERENTE GN1/2 H=60MM | PNC 925011 | <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 880676 | <input type="checkbox"/> | • - NOT TRANSLATED - | PNC 925012 | <input type="checkbox"/> |
| • Pareja de rejillas inox 1/1 GN | PNC 922017 | <input type="checkbox"/> | • - NOT TRANSLATED - | PNC 925013 | <input type="checkbox"/> |
| • Pareja de rejillas para pollo enteros (8+8), para hornos 1/1 GN | PNC 922036 | <input type="checkbox"/> | • - NOT TRANSLATED - | PNC 925014 | <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 922062 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • 1 rejilla de 1/2 GN para pollos enteros (4 por rejilla de 1,2kg. cada uno) | PNC 922086 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Bandeja de panadería con 5 filas (para baguettes), perforada en aluminio con revestimiento en silicona (325x530x38) | PNC 922189 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Bandeja de panadería con 4 esquinas, perforada en aluminio (400x600x20) | PNC 922190 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Bandeja de panadería con 4 esquinas en aluminio (400x600x20) | PNC 922191 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • 2 cestos para freír, para hornos | PNC 922239 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Rejilla en acero inoxidable para pastelería 400x600 mm, AISI 304 | PNC 922264 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Rejilla para pollos 1/1 GN (8 pollos enteros, 1,2kg) | PNC 922266 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Soporte universal para espetones, brochetas y parrilladas con 4 espetones largos | PNC 922324 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Soporte universal para espetones, brochetas y parrilladas con 6 espetones cortos | PNC 922325 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Soporte universal para espetones, brochetas y parrilladas. | PNC 922326 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • 4 espetones largos (para el soporte 922326) | PNC 922327 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 922348 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 922362 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 922600 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 922606 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 922607 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 922626 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 922651 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 922652 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 922709 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 922714 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • RECIPIENTE ANTI-ADHERENTE GN 1/1 H=20 MM | PNC 925000 | <input type="checkbox"/> | | | |

Alzado

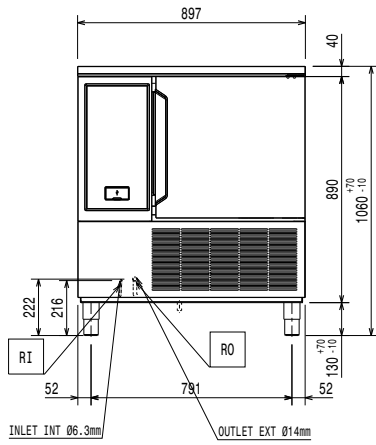


Lateral

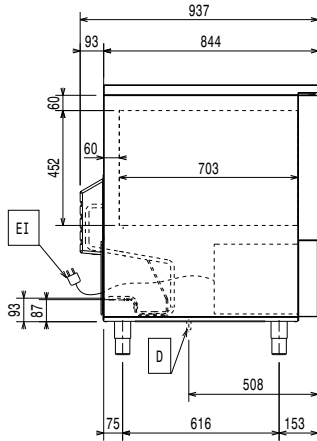

D = desagüe
 EI = conexión eléctrica
 RO = conexión de unidad remota

Planta

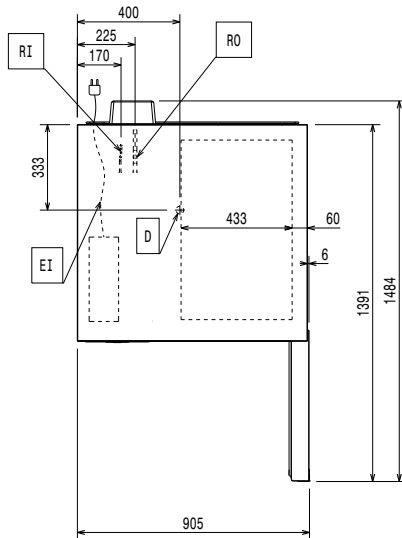

Eléctrico

Suministro de voltaje

727733 (EBFA61RTE)

220-240 V/1 ph/50/60 Hz

Potencia instalada:

0.97 kW

Poder de calefacción:

0.97 kW

Se requiere disyuntor

Agua

Tamaño de la línea de desagüe:

1"1/2

Instalación

Despeje:

5 cm en los lados y el fondo

Consulte y siga las instrucciones detalladas de instalación proporcionadas con la unidad

Capacidad

Máxima capacidad de carga:

30 kg

Tipo de bandejas

GN 1/1;600x400;Ice Cream

Info

Dimensiones externas, ancho 897 mm

Dimensiones externas, fondo 937 mm

Dimensiones externas, alto 1060 mm

Peso neto 155 kg

Peso del paquete 128 kg

Volumen del paquete 1.28 m³

Datos de Refrigeración

Unidad de refrigeración remota requerida.

[NOT TRANSLATED]

R404A; R452A

[NOT TRANSLATED]

Air

Nota: Potencia de refrigeración calculada a una distancia de 20 mt lineales.

Certificaciones ISO

ISO Standards:

07