



Línea de Cocción Modular thermaline 90 - Inducción 2 Zonas de superficie completa sobre base cerrada, 1 lado, alzatina, H=700



589723 (MCJBEBOAA)

Inducción Free-zone sobre
base cerrada, 2 zonas,
accionamiento por 1 lado
con alzatina -
500x900x700H mm

Descripción

Artículo No.

Unidad construida según la norma DIN 18860_2 con encimera con borde rebajado de 20 mm y zócalo empotrado de 70 mm. Estructura interna de acero inoxidable para una gran resistencia. Encimera de 2 mm en 1.4301 (AISI 304). Superficie plana, fácil de limpiar. El sistema de conexión THERMODUL permite una encimera sin juntas cuando se conectan las unidades y evita la penetración de suciedad. La superficie vitrocerámica multiresistencia de zona libre sin puntos muertos puede albergar hasta 8 ollas y sartenes. El diámetro mínimo de los utensilios de cocina es de 7 mm. Diseño de interfaz de usuario para controlar cada resistencia de forma independiente, con posibilidad de ajustar la potencia (W) y la temperatura. Filtros de fácil acceso para su limpieza por parte del usuario. La protección contra sobrecalentamiento desconecta el suministro en caso de sobrecalentamiento. Certificación de resistencia al agua IPX5. Configuración: independiente sobre compartimento cerrado, con alzatina.

ARTÍCULO # _____

MODELO # _____

NOMBRE # _____

SIS # _____

AIA # _____

Características técnicas

- La inducción de zona libre ofrece la posibilidad de utilizar múltiples ollas y sartenes, incluso de tamaños pequeños (diámetro mínimo de 7 cm), gracias al diseño del sistema multibobina que activa toda la superficie, ideal para menús a la carta.
- La superficie lisa de vitrocerámica presenta un aumento limitado de la temperatura y se puede limpiar rápida y fácilmente, lo que garantiza la máxima higiene.
- El sistema de conexiones THERMODUL crea una superficie de trabajo perfecta cuando las unidades son conectadas entre sí evitando la penetración de suciedad a los componentes vitales y facilitando la separación de las unidades en caso de reemplazamiento o reparación.
- Mandos metálicos giratorios de 360° sin escalonamientos, que funcionan en sentido horario y antihorario para una rápida selección y ajuste de los parámetros.
- Cada zona se controla mediante un teclado táctil con 7 botones, 4 pantallas y un mando redondo. Cada zona consta de 4 bobinas, que se pueden controlar individualmente o conectar en 2, 3 o 4. Se puede seleccionar la potencia (vatisos) o la temperatura (°C). También hay disponible una función para configurar y guardar 3 configuraciones diferentes.
- Ajuste de potencia de 25 a 2000 vatios en 30 pasos o ajustes de temperatura de 30 a 250 °C en pasos de 1 °C.
- Sensor electrónico, colocado debajo del cristal, por debajo de la posición central de la bobina, para medir con precisión la temperatura del fondo de la sartén/olla
- Protección de sobrecalentamiento: un sensor de temperatura cierra el suministro en caso de que exista sobrecalentamiento.
- El sistema de calentamiento se apaga automáticamente cuando se retiran las ollas y sartenes.
- Muy baja dispersión de calor hacia la cocina.

Construcción

- Unidad fabricada en cumplimiento con los estándares DIN 18860_2, con top antigoteo 20 mm y zócalo retranqueado 70mm.
- Fabricación de la superficie completamente lisa con mínimas áreas escondidas para facilitar las tareas de limpieza
- Bastidor interno de acero inoxidable de gran robustez.
- Se puede acceder fácilmente a todos los componentes principales desde la parte delantera, incluidos los filtros de inducción.
- Top de 2 mm en 1.4301 (AISI 304).
- Base técnica cerrada, que contiene generadores, sistema de ventilación y filtros.
- Resistencia al agua IPX5.

Sostenibilidad



Aprobación:



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
marketing.es@electroluxprofessional.com



Línea de Cocción Modular
thermaline 90 - Inducción 2 Zonas de
superficie completa sobre base cerrada, 1
lado, alzatina, H=700

- Este modelo cumple con la Ordenanza Suiza sobre Eficiencia Energética (730.02).




Línea de Cocción Modular
thermaline 90 - Inducción 2 Zonas de superficie completa sobre base
cerrada, 1 lado, alzatina, H=700
La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso

2025.12.20

accesorios opcionales

- S04 GLASSES & HARD SURFACES CLEANERS; 6 BOTTLES X 750ML
- Rascador para tops de cocción
- Junta tensora de precisión entre unidades con alzatina, 900 mm
- Apoyaplatos, 500mm
- Apoyaplatos, 500mm
- Estante abatible, 300x900 mm
- Estante abatible, 400x900 mm
- Estante lateral fijo, 200x900 mm
- Estante lateral fijo, 300x900 mm
- Estante lateral fijo, 400x900 mm
- Zócalo frontal en acero inoxidable, 500mm
- Zócalos izquierdo y derecho en acero inoxidable, instalación contra pared, 900mm
- Zócalos izquierdo y derecho en acero inoxidable, instalación adosada, 1800mm
- Zócalo en acero inoxidable, 500mm, instalación a pared
- Kit raíl de conexión para aparatos con alzatina: modular 90 (izquierda) con ProThermic basculante (derecha) y ProThermic fija (izquierda) con ProThermic (derecha)
- Kit raíl de conexión para aparatos con alzatina: modular 90 (derecha) con ProThermic basculante (izquierda) y ProThermic fija (derecha) con ProThermic (izquierda)
- Panel trasero 500x700mm, para unidades con alzatina
- Panel lateral de cierre estético en acero inoxidable (12 mm), 900x700mm, instalación con alzatina, izquierdo
- Panel lateral de cierre estético en acero inoxidable (12 mm), 900x700mm, instalación con alzatina, derecho
- Junta tensora de precisión para lateral izquierdo cuando va a pared o entre unidades NO Therma, con alzatina, 900 mm
- Junta tensora de precisión para lateral derecho cuando va a pared o entre unidades NO Therma, con alzatina, 900 mm
- Junta de cierre para lateral estético (12mm) para unidades thermaline 90 con alzatina, izquierda
- Junta de cierre para lateral estético (12mm) para unidades thermaline 90 con alzatina, derecha
- Junta tensora en forma de U para instalaciones adosadas
- INSERTAR PERfil, D900, TL-OTRAS MARCAS
- Estante perforado para armarios calientes y bases armario (para TL 80-85-90 con mandos a un lado y TL80 con mandos a ambos lados)

PNC 0S2884	<input type="checkbox"/>	• Panel lateral reforzado sólo para combinar con estante lateral, instalaciones a pared, izquierdo	PNC 913267	<input type="checkbox"/>
PNC 910601	<input type="checkbox"/>	• Panel lateral reforzado sólo para combinar con estante lateral, instalaciones a pared, derecho	PNC 913269	<input type="checkbox"/>
PNC 912499	<input type="checkbox"/>	• Fijación de estante para TL80-85-90 con mandos a un lado, TL80 con mandos a ambos lados	PNC 913279	<input type="checkbox"/>
PNC 912523	<input type="checkbox"/>	• Filtro ancho 500mm	PNC 913664	<input type="checkbox"/>
PNC 912553	<input type="checkbox"/>	• PANEL DIVISOR TL90 H =700MM	PNC 913672	<input type="checkbox"/>
PNC 912581	<input type="checkbox"/>	• Panel lateral de acero inox., 900x700mm, empotrado (solo debe utilizarse en instalación mural, sobre un hueco y entre los equipos thermaline y ProThermic de Electrolux Professional y los equipos externos, siempre que estos tengan al menos las mismas dimensiones)	PNC 913688	<input type="checkbox"/>
PNC 912582	<input type="checkbox"/>			
PNC 912589	<input type="checkbox"/>			
PNC 912590	<input type="checkbox"/>			
PNC 912591	<input type="checkbox"/>			
PNC 912631	<input type="checkbox"/>			
PNC 912660	<input type="checkbox"/>			
PNC 912663	<input type="checkbox"/>			
PNC 912936	<input type="checkbox"/>			
PNC 912981	<input type="checkbox"/>			
PNC 912982	<input type="checkbox"/>			
PNC 913010	<input type="checkbox"/>			
PNC 913101	<input type="checkbox"/>			
PNC 913105	<input type="checkbox"/>			
PNC 913117	<input type="checkbox"/>			
PNC 913118	<input type="checkbox"/>			
PNC 913208	<input type="checkbox"/>			
PNC 913209	<input type="checkbox"/>			
PNC 913226	<input type="checkbox"/>			
PNC 913232	<input type="checkbox"/>			
PNC 913233	<input type="checkbox"/>			

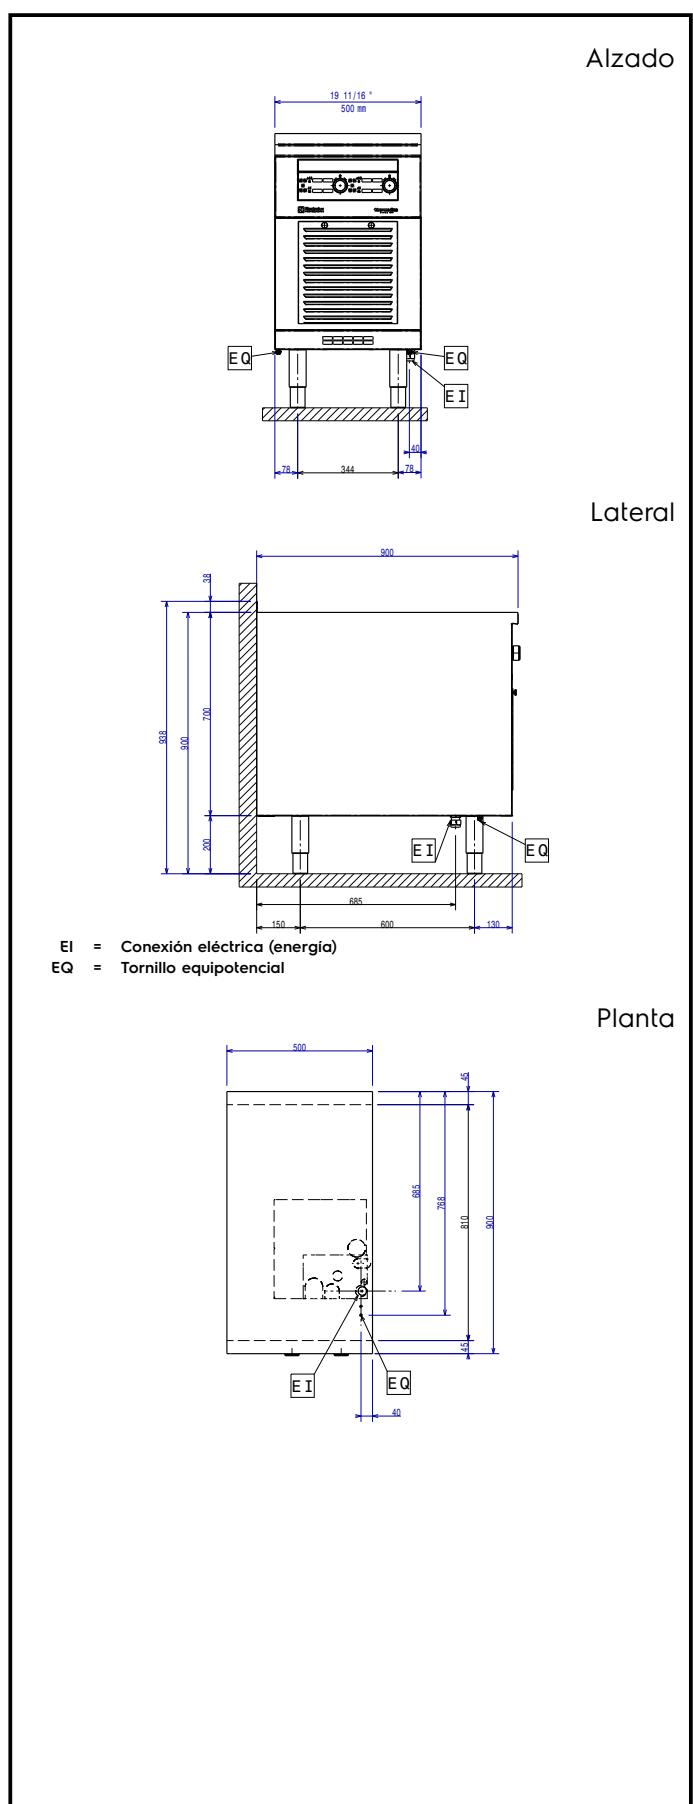

Eléctrico

Suministro de voltaje 400 V/3N ph/50/60 Hz
Total vatios 16 kW

Info

Dimensiones externas, ancho	500 mm
Dimensiones externas, fondo	900 mm
Dimensiones externas, alto	700 mm
Peso neto	51 kg
Configuración	sobre base; operativo por un lado
Potencia placas frontales:	8 - 0 kW
Potencia de las placas posteriores	8 - kW
Dimensiones de las placas frontales:	320x320
Dimensiones de las placas traseras	320x320
Dimensiones de la superficie de inducción (ancho):	500 mm
Dimensiones de la superficie de inducción (fondo):	900 mm

Sostenibilidad

Consumo actual: 21.5 Amps