



Electrolux
PROFESSIONAL

Línea de Cocción Modular 700XP Freidora monobloque a gas, 1 cuba 15 litros

ARTÍCULO #

MODELO #

NOMBRE #

SIS #

AIA #



371070 (E7FRGD1GF0)

Freidora a GAS 15 lt. cuba
en "V" (quemadores
externos), con 1 cuba y 1
cesto

Descripción

Artículo No.

- Superficie de cocción prensada en una sola pieza en acero inoxidable de 1,5 mm con ángulos redondeados
- Paneles exteriores en acero inoxidable con acabado Scotch-Brite
- Paneles laterales y trasero en una sola pieza para una mayor durabilidad y estabilidad
- Cortes láser en los laterales para un ajuste perfecto entre unidades
- Grifo para descarga del aceite
- Control termostático de la temperatura con termostato de seguridad para proteger contra sobrecalentamientos
- Rango de temperatura de 105°C a 185°C
- Cuba en forma de V con calentamiento indirecto, quemadores externos en acero inoxidable de alta eficiencia con combustión optimizada, dispositivo de fallo de llama, protección de piloto y encendido piezo-eléctrico

Características técnicas

- La unidad se puede montar sobre patas en acero inoxidable regulables en altura 50mm.
- Cuba embutida en forma de V.
- Dos quemadores en acero inoxidable de alta eficiencia (7 kW), con dispositivo de fallo de llama, adheridos a la parte exterior de la cuba.
- Regulación termostática de la temperatura hasta un máximo de 185 C°.
- Dispositivo de fallo de llama por cada quemador.
- Termostato de protección por sobrecalentamiento como estándar en todas las unidades.
- Drenaje del aceite a través de un grifo hacia un recipiente situado bajo la cuba.
- Todos los principales componentes están situados en la parte frontal de la unidad para facilitar el mantenimiento.
- Encendido piezo eléctrico para una seguridad añadida.
- El aparato puede usarse con gas natural o GLP, inyectores de conversión proporcionados como estándar.
- Protección contra el agua IPX 4.
- Herramienta de monitoreo de calidad de aceite portátil opcional (código 9B8081) para una gestión eficiente del aceite.

Construcción

- Interior de la cuba con esquinas redondeadas para facilitar la limpieza.
- Todos los paneles exteriores son en acero inoxidable con acabado Scotch Brite.
- Plano de trabajo en acero inoxidable en una sola pieza prensada de 1,5 mm de espesor.
- Los bordes laterales de la máquina son en ángulo recto para una unión perfecta entre unidades, eliminando huecos y posibles infiltraciones de suciedad.

accesorios incluidos

- 1 de Puerta para base armario PNC 206350 abierta
- 1 de Cesto para freidoras PNC 921691 monobloque de 15lt

accesorios opcionales

- Kit de sellado de juntas PNC 206086 ☐
- Conducto de humos, diámetro 120 mm PNC 206126 ☐
- Aro para condensador de humos, diámetro 120mm PNC 206127 ☐
- Kit de patas para instalación en barcos PNC 206136 ☐

Aprobación:



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
marketing.es@electroluxprofessional.com


• Zócalo frontal para instalación de obra, 400 mm	PNC 206147	☐	• Panel trasero 800 mm (700/900XP)	PNC 206374	☐
• Zócalo frontal para instalación de obra, 800 mm	PNC 206148	☐	• Panel trasero 1000 mm (700/900XP)	PNC 206375	☐
• Zócalo frontal para instalación de obra, 1000 mm	PNC 206150	☐	• Panel trasero 1200 mm (700/900XP)	PNC 206376	☐
• Zócalo frontal para instalación de obra, 1200 mm	PNC 206151	☐	• Chimenea de rejilla, 400mm (700XP/900XP)	PNC 206400	☐
• Zócalo frontal para instalación de obra, 1600 mm	PNC 206152	☐	• Soporte base para patas/ruedas	PNC 206431	☐
• Zócalo frontal 400 mm (no para base refrigeradora/congeladora)	PNC 206175	☐	• KIT G.25.3 (NL) INYECTORES DE GAS PARA FREIDORAS 900	PNC 206467	☐
• Zócalo frontal 800 mm (no para base refrigeradora/congeladora)	PNC 206176	☐	• 2 paneles cobertura lateral para elementos monobloque	PNC 216000	☐
• Zócalo frontal 1000 mm (no para base refrigeradora/congeladora)	PNC 206177	☐	• Cesto para freidoras monobloque de 15lt	PNC 921691	☐
• Zócalo frontal 1200 mm (no para base refrigeradora/congeladora)	PNC 206178	☐	• 2 medios cestos para freidoras de 14 y 15 litros	PNC 921692	☐
• Zócalo frontal 1600 mm (no para base refrigeradora/congeladora)	PNC 206179	☐	• Filtro para recolector de aceite para freidoras monobloque de 15lt	PNC 921693	☐
• Kit de 4 patas para instalación sobre zócalo obra (no para Parrillas monobloque de la línea 900)	PNC 206210	☐	• Vara desatascadora para tubo de drenaje de freidoras de 15lt	PNC 921695	☐
• Bandeja de sedimentos para freidoras de 15lt	PNC 206235	☐	• Deflector para freidoras para productos harinosos de 15lt (evita que la Harina o el pan se adhieran a la cuba)	PNC 921696	☐
• 2 zócalos laterales	PNC 206249	☐	• Regulador de presión para unidades a gas	PNC 927225	☐
• 2 zócalos laterales para instalación de obra	PNC 206265	☐			
• Tubo de descarga de aceites para freidora monobloque de 15lt	PNC 206301	☐			
• Alzatina de humos 400mm	PNC 206303	☐			
• Pasamanos laterales, derecho e izquierdo	PNC 206307	☐			
• PASAMANO TRASERO 800MM - MARINE	PNC 206308	☐			
• Condensador de humos para medio módulo, diámetro 120mm	PNC 206310	☐			
• Puerta para base armario abierta	PNC 206350	☐			
• Soporte reforzado para base con patas o ruedas de 400 mm (700/900XP) - no incluye ni patas ni ruedas	PNC 206366	☐			
• Soporte reforzado para base con patas o ruedas de 800 mm (700/900XP) - no incluye ni patas ni ruedas	PNC 206367	☐			
• Soporte reforzado para base con patas o ruedas de 1200 mm (700/900XP) - no incluye ni patas ni ruedas	PNC 206368	☐			
• Soporte reforzado para base con patas o ruedas de 1600 mm (700/900XP) - no incluye ni patas ni ruedas	PNC 206369	☐			
• Soporte reforzado para base con patas o ruedas de 2000 mm (700/900XP) - no incluye ni patas ni ruedas	PNC 206370	☐			
• Panel trasero 600 mm (700/900XP)	PNC 206373	☐			




Electrolux
PROFESSIONAL

Línea de Cocción Modular 700XP Freidora monobloque a gas, 1 cuba 15 litros

Alzado

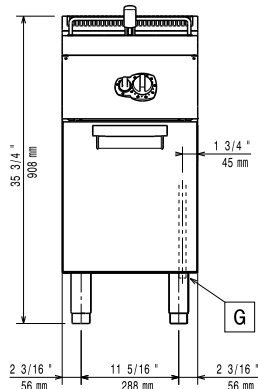


Lateral

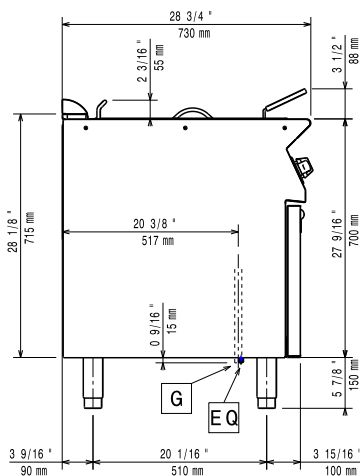

EQ = Tornillo equipotencial
G = Conexión de gas

Planta

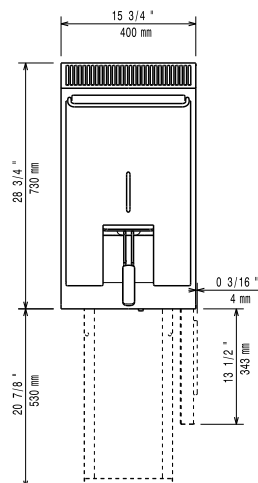

Gas

Potencia gas:	14 kW
Suministro de gas estándar:	Gas Natural G20 (20mbar)
Opción del tipo de gas	GLP; Gas natural
Entrada de gas	1/2"

Info

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

Dimensiones útiles de la cuba (ancho):	240 mm
Dimensiones útiles de la cuba (alto):	505 mm
Dimensiones útiles de la cuba (fondo):	380 mm
Capacidad de la cuba	13 lt MIN; 15 lt MAX
Rango del termostato:	105 °C MIN; 185 °C MAX
Peso neto	55 kg
Peso del paquete	58 kg
Alto del paquete:	1140 mm
Ancho del paquete:	460 mm
Fondo del paquete:	820 mm
Volumen del paquete	0.43 m ³
Grupo de certificación:	N7FG



Línea de Cocción Modular
700XP Freidora monobloque a gas, 1 cuba 15 litros
La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso

2025.10.24