



Electrolux
PROFESSIONAL

Línea de Cocción Modular Marmita a gas directa, 60 lt

ARTÍCULO #

MODELO #

NOMBRE #

SIS #

AIA #



371271 (E7BSGHDNF0)

Marmita a GAS Directa, 60 lt.

Descripción

Artículo No.

Marmita a Gas directa, 60 lt

- Patas de acero inoxidable ajustables en altura
- Para Gas Natural o GPL
- Quemadores robustos en acero inoxidable con dispositivo de fallo de llama y protección de piloto
- Control termostático de la temperatura que permite elegir de manera precisa la temperatura de cocción
- Paneles exteriores en acero inoxidable con acabado Scotch Brite
- Superficie de trabajo en una sola pieza prensada de acero inoxidable con 1,5 mm de espesor
- Bordes laterales en ángulo recto para una unión perfecta entre unidades.

Características técnicas

- El tubo y el grifo de drenaje son muy fáciles de limpiar desde fuera.
- Ergonomía: la profundidad de la cuba, su diámetro y su altura facilitan la manipulación de los alimentos incluso más delicados.
- La marmita es ideal para cocer, rehogar y guisar todo tipo de producto.
- El grifo de descarga permite el vaciado rápido, seguro y sin esfuerzo de todo el contenido de la cuba.
- No sobrepasa las temperaturas fijadas de cocción, rápida reacción.
- Superficies grandes y lisas, de fácil acceso para su limpieza.
- Rellenado de agua caliente y fría a través de una válvula solenoide.
- Patas en acero inoxidable regulables en altura hasta 50 mm.
- La marmita se calienta uniformemente tanto en la base como en la paredes laterales a través del calentamiento directo.
- Tapa y cuba en acero inoxidable. Lados de la cuba con acabado satinado para una fácil limpieza.

Construcción

- Quemadores robustos en acero inoxidable con combustión optimizada, dispositivo de fallo de llama y protección de piloto.
- Plano de trabajo en acero inoxidable en una sola pieza prensada de 1,5 mm de espesor.
- Protección IPx4 contra el agua.
- [NOT TRANSLATED]

Sostenibilidad



- Sistema de calentamiento cerrado - sin pérdida de energía.
- Tapa completamente ajustada para reducir los tiempos de cocción y ahorro de costes energéticos.

accesorios opcionales

- | | |
|---|-------------------------------------|
| • Kit de sellado de juntas | PNC 206086 ☐ |
| • Conducto de humos, diámetro 150 mm | PNC 206132 ☐ |
| • Aro para condensador de humos, diámetro 150mm | PNC 206133 ☐ |
| • Kit 4 ruedas, 2 giratorias con freno (700/900XP). Es necesario instalar el Soporte reforzado para ruedas/patas. | PNC 206135 ☐ |
| • Kit de patas para instalación en barcos | PNC 206136 ☐ |
| • Zócalo frontal para instalación de obra, 400 mm | PNC 206147 ☐ |
| • Zócalo frontal para instalación de obra, 800 mm | PNC 206148 ☐ |
| • Zócalo frontal para instalación de obra, 1000 mm | PNC 206150 ☐ |

Aprobación:



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
marketing.es@electroluxprofessional.com


• Zócalo frontal para instalación de obra, 1200 mm	PNC 206151	☐
• Zócalo frontal para instalación de obra, 1600 mm	PNC 206152	☐
• Zócalo frontal 800 mm (no para base refrigeradora/congeladora)	PNC 206176	☐
• Zócalo frontal 1000 mm (no para base refrigeradora/congeladora)	PNC 206177	☐
• Zócalo frontal 1200 mm (no para base refrigeradora/congeladora)	PNC 206178	☐
• Zócalo frontal 1600 mm (no para base refrigeradora/congeladora)	PNC 206179	☐
• Kit de 4 patas para instalación sobre zócalo obra (no para Parrillas monobloque de la línea 900)	PNC 206210	☐
• Condensador de humos para 1 módulo, diámetro 150mm	PNC 206246	☐
• 2 zócalos laterales	PNC 206249	☐
• 2 zócalos laterales para instalación de obra	PNC 206265	☐
• Alzatina de humos 800mm	PNC 206304	☐
• Pasamanos laterales, derecho e izquierdo	PNC 206307	☐
• PASAMANO TRASERO 800MM - MARINE	PNC 206308	☐
• Soporte reforzado para base con patas o ruedas de 400 mm (700/900XP) - no incluye ni patas ni ruedas	PNC 206366	☐
• Soporte reforzado para base con patas o ruedas de 800 mm (700/900XP) - no incluye ni patas ni ruedas	PNC 206367	☐
• Soporte reforzado para base con patas o ruedas de 1200 mm (700/900XP) - no incluye ni patas ni ruedas	PNC 206368	☐
• Soporte reforzado para base con patas o ruedas de 1600 mm (700/900XP) - no incluye ni patas ni ruedas	PNC 206369	☐
• Soporte reforzado para base con patas o ruedas de 2000 mm (700/900XP) - no incluye ni patas ni ruedas	PNC 206370	☐
• Panel trasero 800 mm (700/900XP)	PNC 206374	☐
• Panel trasero 1000 mm (700/900XP)	PNC 206375	☐
• Panel trasero 1200 mm (700/900XP)	PNC 206376	☐
• 2 paneles cobertura lateral para elementos monobloque	PNC 216000	☐
• Pasamanos frontal 800 mm	PNC 216047	☐
• Pasamanos frontal 1200 mm	PNC 216049	☐
• Apoyaplatos 800mm	PNC 216186	☐
• 1 cesto colador para marmitas de 60lt	PNC 921626	☐
• Carro con cuba elevable y extraíble	PNC 922403	☐
• Regulador de presión para unidades a gas	PNC 927225	☐




Electrolux
PROFESSIONAL

Línea de Cocción Modular Marmita a gas directa, 60 lt

Alzado

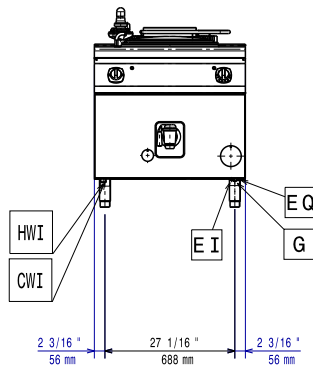

Lateral

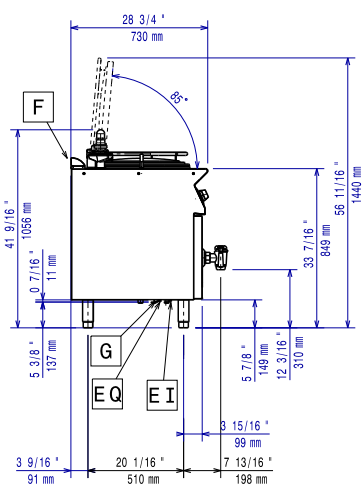

CWI = Entrada de agua fría 1
(limpieza)


D = Desagüe

EI = Conexión eléctrica (energía)

G = Conexión de gas

HWI = Entrada de agua caliente

Planta

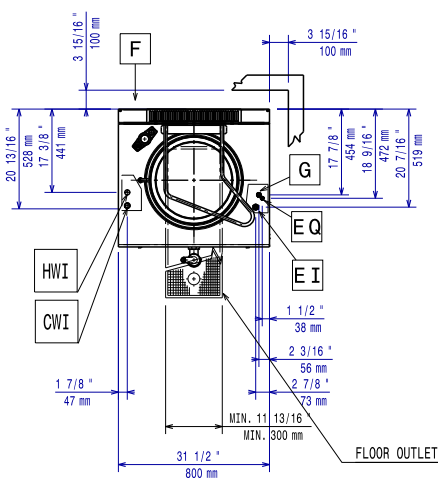

Línea de Cocción Modular
Marmita a gas directa, 60 lt



La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso

2025.10.22