

## Línea de Cocción Modular Parrilla Eléctrica HP Top 900XP 800mm

ARTÍCULO # \_\_\_\_\_

MODELO # \_\_\_\_\_

NOMBRE # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



391347 (E9GREHGS0P)

Parrilla Eléctrica TOP  
Powergrill HP - 800 mm

### Descripción

#### Artículo No. \_\_\_\_\_

Parrilla TOP Eléctrica PowerGrill - HP 800 mm

- Elementos térmicos Incoloy colocados bajo la superficie de cocción
- Parrillas de 2 mm de espesor fácilmente extraíbles para la limpieza
- Elementos de calentamiento basculantes
- Grifo de agua integrado
- Cuba fija incorporada con desagüe
- Cada cámara de combustión tiene una regulación de potencia independiente a través de un mando de control
- Mando de control para el grifo de llenado de agua
- Plano de trabajo en acero inoxidable en una sola pieza prensada de 2 mm de grosor
- Los bordes laterales de la máquina son en ángulo recto para una unión perfecta entre unidades, eliminando huecos y posibles filtraciones de suciedad.

### Características técnicas

- Elementos térmicos Incoloy colocados bajo la superficie de cocción.
- Cada cámara de combustión tiene una regulación de potencia independiente a través de un mando de control.
- Luz indicadora de potencia.
- Los elementos de calentamiento basculan a 90° para una fácil limpieza.
- Parrilla de 2 mm de espesor en forma de U extraíble para un rápido calentamiento de la superficie de cocción.
- Cuba fija para recoger los jugos y grasas residuales de la cocción.
- Gran desagüe protegido por un tubo de rebosadero y un filtro.
- Se debe añadir agua a la cuba antes de comenzar a operar.
- Alarma luminosa avisa cuando el nivel de agua en la cuba está bajo.
- Mando de control para el grifo de llenado de agua.
- Deflectores extraíbles en acero inoxidable para recuperar el calor y reducir los tiempos de cocción.
- Alzatina en acero inoxidable en los lados de la superficie de cocción. La alzatina se quita fácilmente para su limpieza.
- La configuración top permiten la instalación sobre base neutra o refrigerada/congeladora.
- Adecuado para la instalación en el mostrador.

### Construcción

- Los bordes laterales de la máquina son en ángulo recto para una unión perfecta entre unidades, eliminando huecos y posibles infiltraciones de suciedad.
- Plano de trabajo en acero inoxidable AISI 304, con 2mm de grosor.
- Todos los paneles exteriores son en acero inoxidable con acabado Scotch Brite.
- Unidad de 930 mm de fondo para proporcionar una superficie de trabajo mayor.

Aprobación: \_\_\_\_\_

**accesorios incluidos**

- 1 de Rascador para Parrilla Eléctrica PNC 206436 top HP

**accesorios opcionales**


- Kit de sellado de juntas PNC 206086 ☐
- Soporte para sistema a puente 800 mm PNC 206137 ☐
- Soporte para sistema a puente 1000 mm PNC 206138 ☐
- Soporte para sistema a puente 1200 mm PNC 206139 ☐
- Soporte para sistema a puente 1400 mm PNC 206140 ☐
- Soporte para sistema a puente 1600 mm PNC 206141 ☐
- Rascador para Parrilla Eléctrica top HP PNC 206436 ☐
- EXTENSIÓN DE DRENAJE PARA PARRILLA ELÉCTRICA HP PNC 206437 ☐
- Pasamanos laterales, derecha e izquierda PNC 216044 ☐
- Pasamanos frontal 800 mm PNC 216047 ☐
- Pasamanos frontal 1200 mm PNC 216049 ☐
- Pasamanos frontal 1600 mm PNC 216050 ☐
- Apoyaplatos 800mm PNC 216186 ☐
- 2 paneles cobertura lateral para elementos top PNC 216278 ☐




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Línea de Cocción Modular Parrilla Eléctrica HP Top 900XP 800mm

Alzado

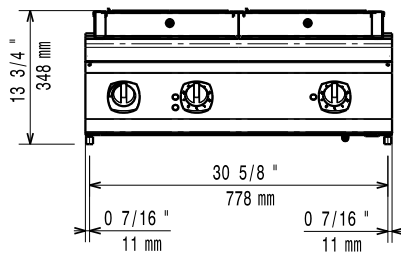


Lateral

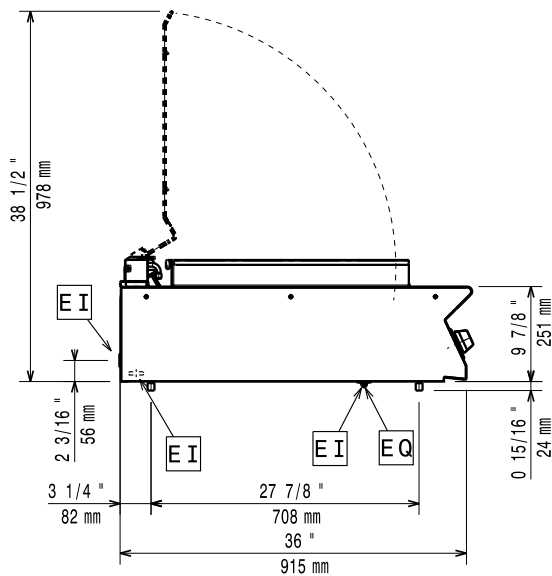

D = Desagüe  
EI = Conexión eléctrica (energía)  
EQ = Tornillo equipotencial  
WI = Entrada de agua

Planta

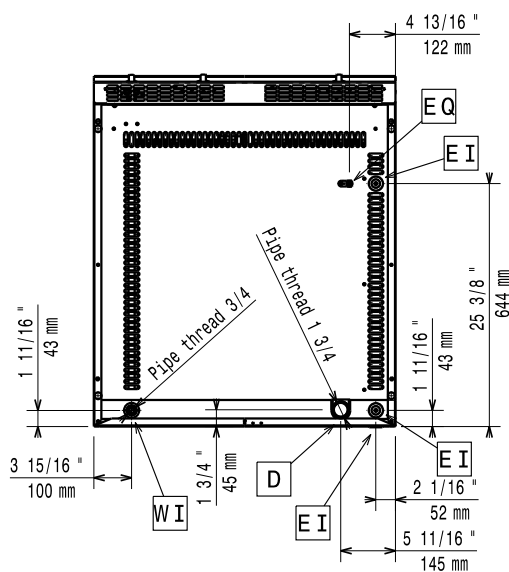

### Eléctrico

Suministro de voltaje 380-400 V/3N ph/50/60 Hz  
Predispuesto para: 380-400V 3N- 50/60Hz  
Potencia eléctrica max.: 11.6 kW

### Agua

Tamaño de la línea de desagüe: 1 3/4"

### Info

Si se instala el equipo a lado de mobiliario o otras maquinarias sensibles a la temperatura, se aconseja mantener una distancia de aproximadamente 150mm o separar a través de un aislamiento térmico.

Dimensiones externas, ancho 800 mm  
Dimensiones externas, fondo 930 mm  
Dimensiones externas, alto 250 mm  
Peso neto 85 kg  
Grupo de certificación: HEG9E2  
Ancho de la superficie de cocción:

705 mm

Fondo de la superficie de cocción

598 mm



Línea de Cocción Modular  
Parrilla Eléctrica HP Top 900XP 800mm

La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso

2025.09.07