

Carros de servicio Carro caliente para Banquetes - 10x2/1 GN

ARTÍCULO # _____

MODELO # _____

NOMBRE # _____

SIS # _____

AIA # _____



351156 (BT1021H)

Carro caliente para
banquetes - 10x2/1GN

Descripción

Artículo No. _____

Construido en acero inoxidable AISI 304 de doble pared con paneles de aislante poliuretano expandido. Asas ergonómicas para facilitar el movimiento. Pantalla digital de temperatura ajustable desde 30° C a 90° C. Se puede añadir humedad dentro de la cámara para evitar que los alimentos se sequen. 2 ruedas fijas y 2 ruedas giratorias con frenos, 125mm. de diámetro. Paragolpes en todo el perímetro para amortiguación de impactos. Al utilizar placas eutécticas (opcionales) es posible mantener los platos a una temperatura de 5 ° C durante unas dos horas. Capacidad de carga: 170 Kg.

Características técnicas

- Rango de temperatura de +30°C a +90°C que se muestra en el display digital, permite ajustar la temperatura dependiendo de las necesidades específicas de los platos calientes.
- El carro alcanza la temperatura de 90°C en aproximadamente 35 minutos.
- El calentamiento es a través de calor seco o aire caliente con humedad, lo cual evita que los alimentos se sequen.
- Para recipientes GN 2/1 y GN 1/1 o platos sobre rejillas (rejillas incluidas)
- Tiradores ergonómicos para facilitar la movimentación.
- Se ajusta a los estándares de las principales organizaciones certificadoras y tiene sello CE.

Construcción

- Construidos con doble pared con paneles en acero inoxidable AISI 304 aislados.
- Robusto paragolpes perimetral en los laterales, puertas y tiradores que absorben el impacto.
- Dos ruedas fijas y dos giratorias con freno, todas de 125 mm de diámetro.
- Equipado con cable espiral.

accesorios opcionales

- Par de Parrillas de acero inoxidable AISI 304 - GN 2/1 PNC 922175 ☐


Aprobación: _____




Electrolux
PROFESSIONAL

Carros de servicio Carro caliente para Banquetes - 10x2/1 GN

Alzado

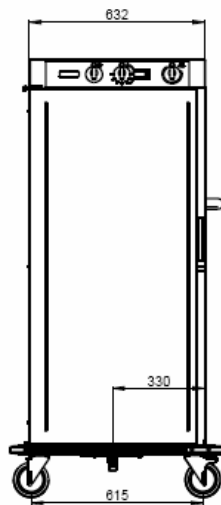


Lateral

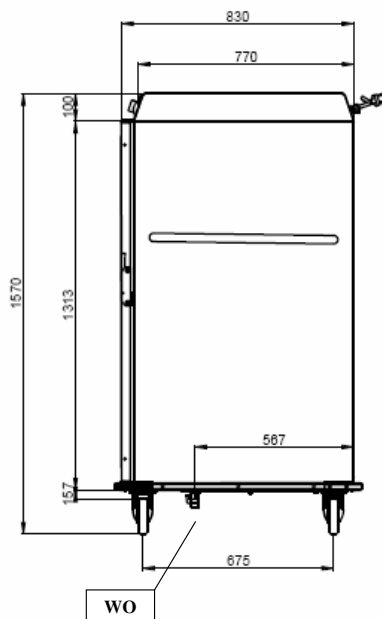

D = Desagüe
EI = Conexión eléctrica (energía)

Planta



Eléctrico

Suministro de voltaje	230 V/1N ph/50/60 Hz
Total watos	2.7 kW

Info

GN 2/1 containers - 100	ISO 9001; ISO 14001
GN 1/1 containers - 100	ISO 9001; ISO 14001
Load capacity	170 kg
Dimensiones externas, ancho	770 mm
Dimensiones externas, fondo	885 mm
Dimensiones externas, alto	1570 mm
Peso neto	118 kg

Carros de servicio
Carro caliente para Banquetes - 10x2/1 GN

La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso

2025.08.05