



Batidoras mezcladoras Planetary Mixer, 5 lt. - Electronic

ARTÍCULO #
MODELO #
NOMBRE #
SIS #
AIA #



600192 (BE5BY)

Batidora mezcladora 5 lt, con dispositivo de detección de cuba, variador de velocidad electrónico. Equipada con gancho, pala y batidor en acero inoxidable y pantalla de seguridad altamente resistente - libre BPA

Características técnicas

- Batidora mezcladora profesional compacta para trabajos intensivos de amasado, mezclado y montado.
- Capacidad máxima (harina, con 60% hidratación) 1,5 kg. apta para 10-100 comensales por servicio.
- En dotación:-Gancho espiral, pala, batidor de varillas y cuba de 5 lt, todo en acero inoxidable.
- Las herramientas por forma y tamaño se adaptan perfectamente a la cuba para mezclas uniformes y pequeñas cantidades.
- Variador de velocidad electrónico.
- Pantalla de seguridad desmontable que activa la elevación y el descenso de la cuba.
- Dispositivo de seguridad que hace que la máquina se pare automáticamente cuando la cuba baje.
- Mando ergonómico y fiable para ajustar la velocidad de la herramienta según la consistencia de la mezcla.
- El sistema de detección de cuba permite que la máquina funcione solo cuando la cuba y la pantalla sólida de seguridad están correctamente posicionadas e instaladas juntas.

Construcción

- Recipiente de acero inoxidable AISI 304, 5 litros de capacidad
- Diseño compacto y portátil.
- Motor asíncrono con par de arranque potente.
- Velocidad variable de 20 a 220 rpm (movimiento planetario) regulable a través de un mando ergonómico para ajustarla a la herramienta seleccionada y dureza de las texturas.
- Movimiento planetario sobre engranajes autolubricantes, eliminando riesgos de fugas.
- Sistema planetario resistente al agua (controles eléctricos IP55 y control IP34 en toda la máquina).
- Tapa transparente sólida fabricada en copoliéster Eastman Tritan™ sin BPA, resistente a impactos y que se mantiene transparente después de múltiples lavados. Eastman&Tritan son marcas comerciales de la empresa Eastman Chemical.
- Velocidad variable de rotación de la herramienta de 67 rpm a 740 rpm.

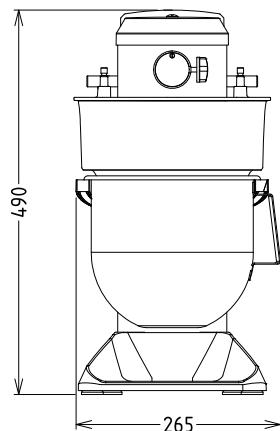
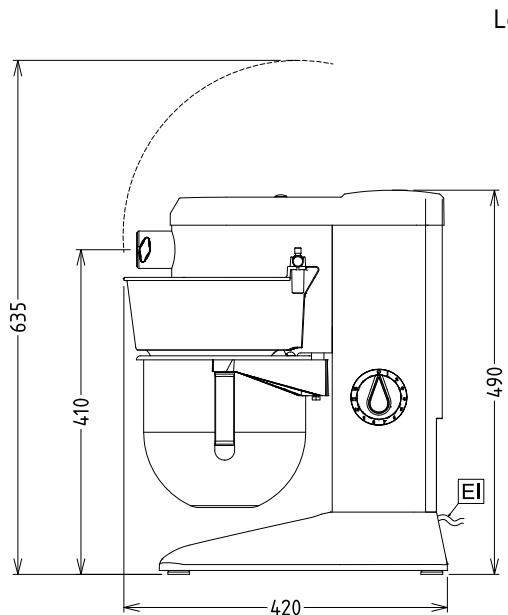
accesorios incluidos

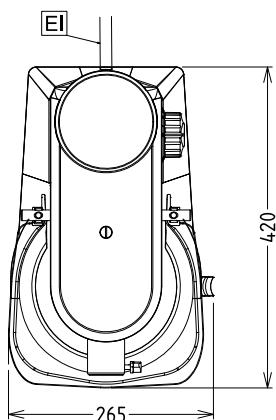
- 1 de Cuba 5 lt adicional PNC 653295
- 1 de Pala en acero inoxidable PNC 653756 para batidora mezcladora, 5lt

Aprobación:



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
marketing.es@electroluxprofessional.com


Alzado

Lateral
EI = Conexión eléctrica (energía)

Planta

Eléctrico
Suministro de voltaje 200-240 V/1N ph/50/60 Hz
Potencia eléctrica max.: 0.45 kW

Capacidad
Rendimiento (hasta): 1.5 kg/ciclo
Capacidad 5 litros

Info
Dimensiones externas, ancho 266 mm
Dimensiones externas, fondo 416 mm
Dimensiones externas, alto 487 mm
Peso del paquete 19 kg
Peso neto: 17
Masa de harina: 1.5 kg con Gancho espiral
Claras de huevo: 10 con Batidor