

Sistema de movimentación de cestos para lavavajillas Mesa de rodillos cortos con cuba y alzatina

ARTÍCULO #

MODELO #

NOMBRE #

SIS #

AIA #



863071 - 863072 - 863073 - 863074 - 863075 - 863076 -
865213 - 865214 - 865215

Descripción

Artículo No.

Construido en acero inox. 304 AISI. Cuba (800x530x300mm) con fondo inclinado, desagüe, cubo de desperdicios. Carriles deslizantes y alzatina. Patas cuadradas tubulares regulables en altura. Diseñada para cestos de 500x500mm. Envío desmontado.

Características técnicas

- Patas de acero inoxidable que se ajustan de 50 mm en altura para alinear la altura de funcionamiento entre el lavavajillas y la mesa.
- La mesa de clasificación se debe instalar junto con la superficie de prelavado o la transportadora de rodillos, con una cuba profunda en el lado de carga.
- Los rodillos se suministran desmontados y son fáciles de montar.
- El sistema de sellado y de cerradura con un número limitado de tornillos permiten una rápida y sencilla conexión.
- Diseñada para cestos de lavado de 500x500 mm.
- Conexión con otra cinta transportadora de cestos o con un lavavajillas tanto por la izquierda como por la derecha.
- El sistema de sellado reduce el número de tornillos necesarios.
- Movimiento manual de los cestos sobre rodillos cortos.

Construcción

- Dos patas incluidas.
- Apto para instalar una única unidad con lavavajillas o para combinarla con otras mesas.
- Bridas gruesas soldadas para una conexión sólida entre unidades.
- Todas las superficies son lisas con acabado pulido.
- Cuba de acero inoxidable AISI 304 de 1,2 mm de espesor.
- El entrepaño de soporte (accesorio opcional) elimina la necesidad de estructuras adicionales. (sólo para 863071, 863072, 863073, 863074, 863075, 863076)
- El fondo inclinado de la mesa ayuda a un drenaje uniforme y rápido.
- Patas cuadradas tubulares de 40x40 mm, en acero inoxidable AISI 304.
- Escurridor de acero inoxidable para recoger los restos de comida. Fácil de quitar para la limpieza.
- Colector de residuos en acero inoxidable incluido. (sólo para 863071, 863072, 863073, 863074, 863075, 863076)
- Alzatina integrada que previene el desbordamiento del agua.

Sostenibilidad



- La mesa se puede utilizar en el lado de descarga.
- La mesa de rodillos cortos con cuba y alzatina está disponible con longitud desde 800 mm hasta 1600 mm con escalado de 100 mm.

Aprobación:




Electrolux
PROFESSIONAL


Sistema de movimentación de cestos para lavavajillas

Mesa de rodillos cortos con cuba y alzatina

Alzado

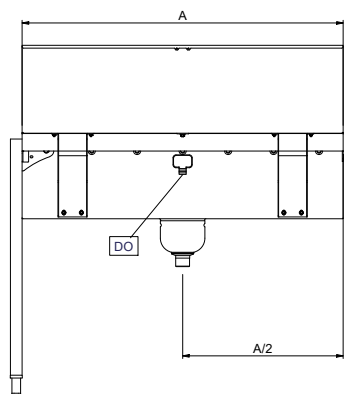


Lateral

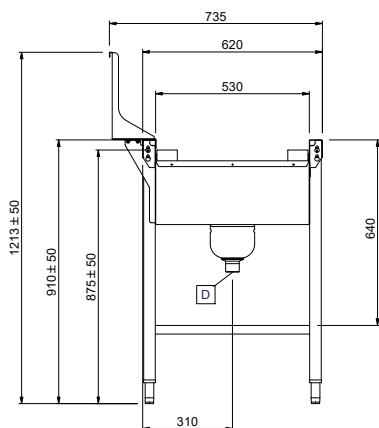

D = Desagüe

Planta

	A
865213	800mm
863071	900mm
863072	1000mm
865214	1100mm
863073	1200mm
863074	1300mm
863075	1400mm
863076	1500mm
865215	1600mm



Info

Dimensiones externas, ancho

863071 (HSSRDB9SB)	900 mm
863072 (HSSRDB10SB)	1000 mm
863073 (HSSRDB12SB)	1200 mm
863074 (HSSRDB13SB)	1300 mm
863075 (HSSRDB14SB)	1400 mm
863076 (HSSRDB15SB)	1500 mm
865213 (HSSRDB8SB)	800 mm
865214 (HSSRDB11SB)	1100 mm
865215 (HSSRDB16SB)	1600 mm

Dimensiones externas, fondo

Dimensiones externas, fondo	735 mm
-----------------------------	--------

Dimensiones externas, alto

Dimensiones externas, alto	1213 mm
----------------------------	---------

Peso neto

863071 (HSSRDB9SB)	26 kg
863072 (HSSRDB10SB)	28 kg
863073 (HSSRDB12SB)	32 kg
863074 (HSSRDB13SB)	34 kg
863075 (HSSRDB14SB)	36 kg
863076 (HSSRDB15SB)	38 kg
865213 (HSSRDB8SB)	1 kg
865214 (HSSRDB11SB)	1 kg
865215 (HSSRDB16SB)	1 kg

Ajuste de alto

Ajuste de alto	50/50 mm
----------------	----------

Material del cuenco

Material del cuenco	AISI 304 - EN 1.4301
---------------------	----------------------

Tipo de rodillos

Tipo de rodillos	Corto
------------------	-------



	Sistema de movimentación de cestos para lavavajillas
	Mesa de rodillos cortos con cuba y alzátila

La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso

2026.08.17✓