



## Línea de Cocción Modular thermaline 80 - Top de cocción a gas 2 quemadores, 1 lado con alzatina



588037 (MAGCABDOPO)

Top de 2 quemadores a gas, mandos a un lado con alzatina

### Descripción

#### Artículo No.

Unidad fabricada de acuerdo con DIN 18860\_2 con parte superior delantera de 20 mm inclinada. Bastidor interno de acero inoxidable para uso intensivo. Parte superior de 2 mm en 1.4301 (AISI 304). Estructura de superficie plana de fácil limpieza. Sistema de conexión THERMODUL, que permite crear una encimera sin juntas al conectar las unidades, lo cual impide la penetración de suciedad. 2 quemadores de gas con combustión optimizada, dispositivo de fallo de llama, válvula manual de seguridad de termopar y llama piloto protegida. Quemadores de llama "flor" de triple anillo con diseño antiobstrucción. Las válvulas de gas manuales permiten un control preciso de la intensidad de la llama. Gran soporte de recipientes de hierro fundido con largas aletas centrales para varios tamaños de recipientes. Bandeja antiderrame plana y profunda con esquinas redondeadas y orificio de desagüe. Mando metálico con empuñadura higiénica de silicona suave para facilitar la manipulación y la limpieza.

Certificación de resistencia al agua IPX4.

Configuración: Superficie superior con mandos a un lado y alzatina. La base debe suministrarse de fábrica. Por favor, incluya la base adecuada.

**ARTÍCULO #** \_\_\_\_\_

**MODELO #** \_\_\_\_\_

**NOMBRE #** \_\_\_\_\_

**SIS #** \_\_\_\_\_

**AIA #** \_\_\_\_\_

### Características técnicas

- Dispositivo de fallo de llama por cada quemador para protección en caso de extinción accidental de la llama.
- Amplio tamaño de la rejilla de apoyo en hierro fundido con una gran aleta central para permitir el uso de la parte inferior de las sartenes más pequeñas.
- Válvulas de gas manuales con posiciones fijas que permiten un preciso control de la intensidad de la llama entre la posición más alta y más baja.
- Las cacerolas pueden desplazarse fácilmente de una zona a otra sin necesidad de levantarlas.
- Fácil acceso a los componentes principales desde la parte frontal
- El sistema de conexiones THERMODUL crea una superficie de trabajo perfecta cuando las unidades son conectadas entre sí evitando la penetración de suciedad a los componentes vitales y facilitando la separación de las unidades en caso de reemplazamiento o reparación.
- Mandos de metal con empuñadura higiénica "soft-touch" incrustada para facilitar su limpieza y mejorar su agarre. El diseño especial de los mandos previene la filtración de líquidos o suciedad en los componentes vitales.
- Quemadores con combustión optimizada. Quemadores flower flame, triple aro de llama con un diseño anti obstrucciones.
- Quemadores patentados Flower Flame que se ajustan al tamaño y forma de la batería de cocina (Patente EP2708813B1 y familia relacionada).

### Construcción

- Cada quemador está equipado con una válvula manual de seguridad termopar y protección de la llama de encendido.
- Top de 2 mm en 1.4301 (AISI 304).
- Unidad fabricada en cumplimiento con los estándares DIN 18860\_2, con top antigoteo 20 mm y zócalo retranqueado 70mm.
- Fabricación de la superficie completamente lisa con mínimas áreas escondidas para facilitar las tareas de limpieza
- Protección IPX4 contra el agua.
- Robusta estructura interna en 1.4301 (AISI 304).
- Unidad fabricada en cumplimiento con los estándares DIN 18860\_2 con top antigoteo 20 mm.

### accesorios opcionales

- |  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| • Junta tensora de precisión entre unidades con alzatina, 800 mm | PNC 912497 <input type="checkbox"/> |
| • Apoyaplatos, 400mm   | PNC 912522 <input type="checkbox"/> |
| • Apoyaplatos, 400mm   | PNC 912552 <input type="checkbox"/> |
| • Estante abatible, 300x800 mm                                   | PNC 912577 <input type="checkbox"/> |
| • Estante abatible, 400x800 mm                                   | PNC 912578 <input type="checkbox"/> |
| • Estante lateral fijo, 200x800 mm                               | PNC 912583 <input type="checkbox"/> |
| • Estante lateral fijo, 300x800 mm                               | PNC 912584 <input type="checkbox"/> |
| • Estante lateral fijo, 400x800 mm                               | PNC 912585 <input type="checkbox"/> |


#### Aprobación:



Experience the Excellence  
[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)  
[marketing.es@electroluxprofessional.com](mailto:marketing.es@electroluxprofessional.com)

- Junta tensora para aparatos con alzatina: modular 80 (izquierda) con ProThermic basculante (derecha) y ProThermic fija (izquierda) con ProThermic (derecha) PNC 912977
- Junta tensora para aparatos con alzatina: modular 80 (derecha) con ProThermic basculante (izquierda) y ProThermic fija (derecha) con ProThermic (izquierda) PNC 912978
- Panel trasero 400x700mm, para unidades con alzatina PNC 913009
- Panel trasero 400x800mm, para unidades con alzatina PNC 913022
- Junta tensora de precisión para lateral izquierdo cuando va a pared o entre unidades NO Therma, con alzatina, 800 mm PNC 913113
- Junta tensora de precisión para lateral derecho cuando va a pared o entre unidades NO Therma, con alzatina, 800 mm PNC 913114
- Junta de cierre para lateral estético (12mm) para unidades thermaline 80 con alzatina, izquierdo PNC 913204
- Junta de cierre para lateral estético (12mm) para unidades thermaline 80 con alzatina, derecho PNC 913205
- Junta tensora en forma de U para instalaciones adosadas PNC 913226
- - NOT TRANSLATED - PNC 913230
- Kit de inyectores GLP para 2 quemadores (7 kW) gas 30/31 PNC 913285



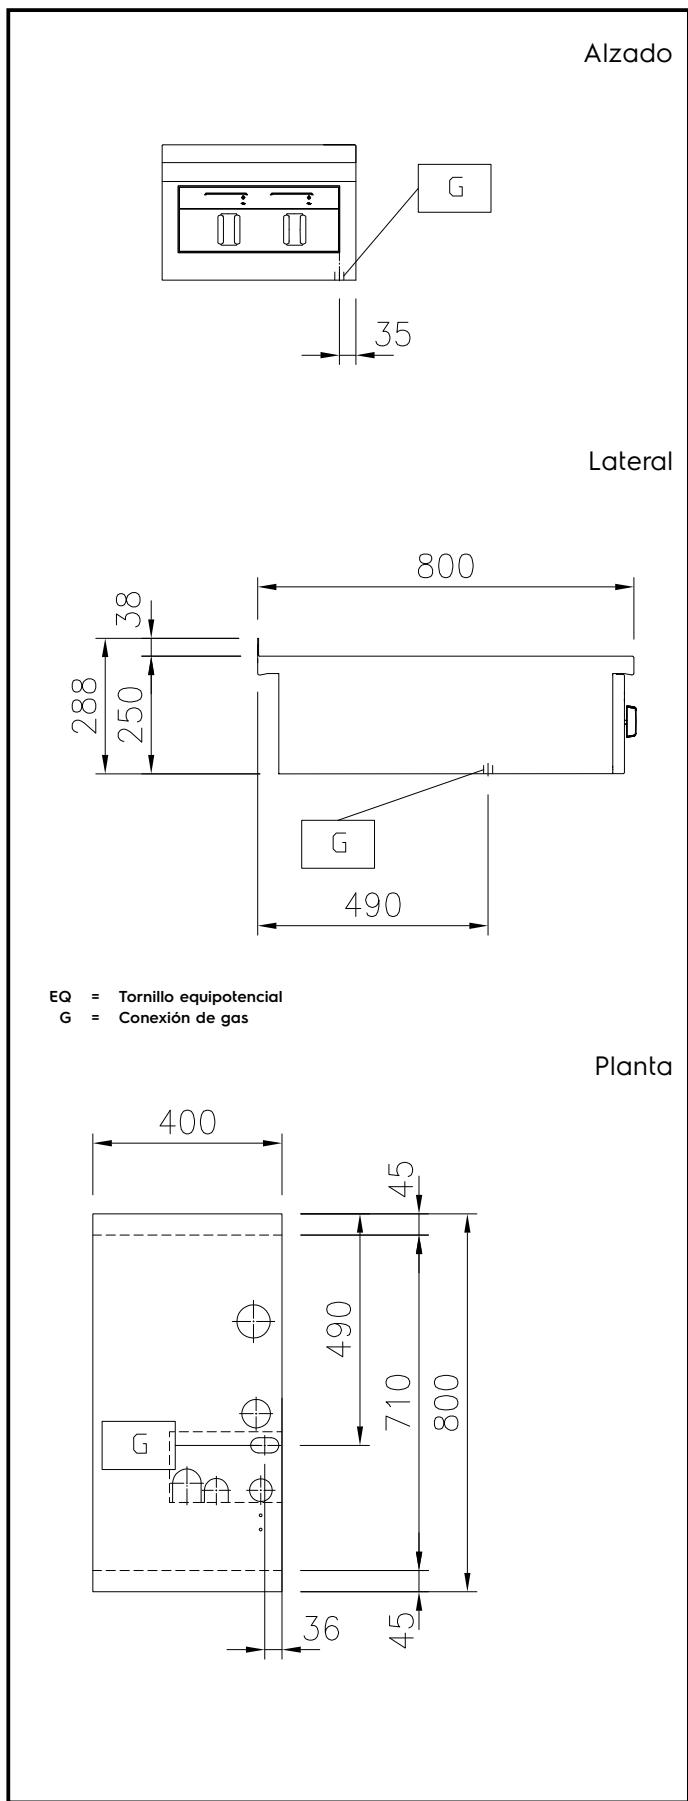

### Gas

**Potencia gas:** 14 kW  
**Opción del tipo de gas:**  
**Entrada de gas:** 1/2"

### Info

<b>Dimensiones externas, ancho</b>	400 mm
<b>Dimensiones externas, fondo</b>	800 mm
<b>Dimensiones externas, alto</b>	250 mm
<b>Peso neto</b>	37 kg
<b>Potencia de los quemadores traseros</b>	7 - 0 kW
<b>Dimensiones de los quemadores traseros - mm</b>	Ø 70

