

Línea de Cocción Modular thermaline 80 - Base abierta 1200 mm, 1 lado (H2) - H=450

ARTÍCULO # _____

MODELO # _____

NOMBRE # _____

SIS # _____

AIA # _____



588129 (MA1ACAKOOO)

Base abierta higiénica, H2,
un lado 1200mm

Descripción

Artículo No. _____

Compartimento de base abierta de 1200 mm de ancho para almacenar ollas, sartenes, cacerolas, etc. con diseño higiénico y bordes redondeados. Bastidor interno de acero inoxidable para uso intensivo. Estructura de superficie plana de fácil limpieza.

Certificación de resistencia al agua IPX5.

Configuración: Base monobloque con mandos a un lado, clase higiénica H2.

Características técnicas


- El compartimento de la base abierta es ideal para el almacenamiento de cacerolas, sartenes, bandejas, etc.
- Fácil acceso a los componentes principales desde la parte frontal
- [NOT TRANSLATED]

Construcción


- Diseño higiénico del compartimento de la base abierta con grandes ángulos redondeados.
- Resistencia al agua IPX5.
- Top de 2 mm en 1.4301 (AISI 304).
- Fabricación de la superficie completamente lisa con mínimas áreas escondidas para facilitar las tareas de limpieza
- Bastidor interno de acero inoxidable de gran robustez.

Aprobación: _____


Alzado

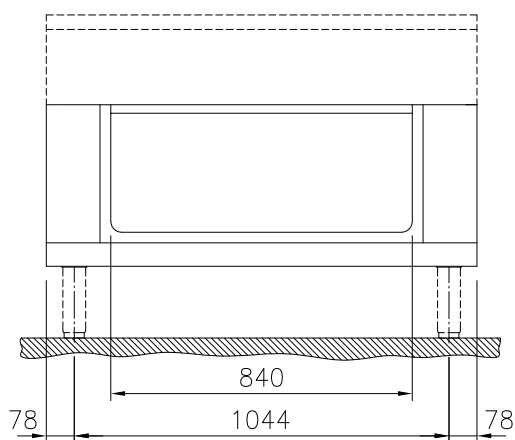

Lateral

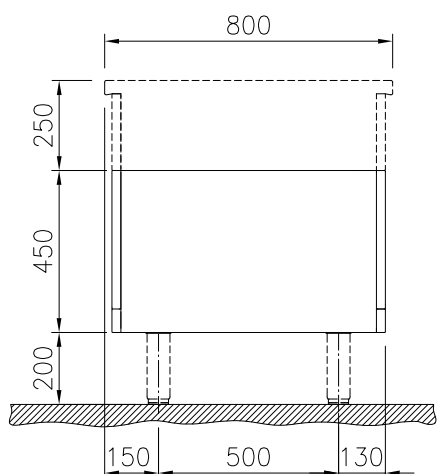

Planta

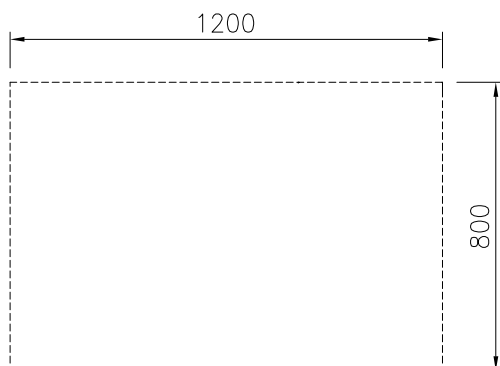
Info
Dimensiones externas, ancho
588129 (MA1ACAKOOO) 1200 mm

Dimensiones externas, fondo 800 mm

Dimensiones externas, alto 450 mm

Dimensiones de la cavidad de almacenamiento (ancho): 840 mm

Dimensiones de la cavidad de almacenamiento (alto): 330 mm

Dimensiones de la cavidad del armario (fondo): 740 mm

Peso neto 24 kg

accesorios opcionales

- Panel lateral estético en acero inoxidable (12mm), 800x700mm, instalación monobloque PNC 912509 ☐
- Zócalo frontal en acero inoxidable, 1200mm PNC 912638 ☐
- Zócalos izquierdo y derecho en acero inoxidable, instalación monobloque, 800mm PNC 912655 ☐
- Zócalos izquierdo y derecho en acero inoxidable, instalación contra pared, 800mm PNC 912658 ☐
- Zócalos izquierdo y derecho en acero inoxidable, instalación adosada, 1600mm PNC 912661 ☐
- Zócalo en acero inoxidable, 1200mm, instalación a pared PNC 912848 ☐
- Zócalo en acero inoxidable, 1200mm, instalación monobloque PNC 912867 ☐
- Panel lateral de cierre estético en acero inoxidable (12 mm), 800x700mm, instalación con alzatina, izquierdo PNC 913093 ☐
- Panel lateral de cierre estético en acero inoxidable (12 mm), 800x700mm, instalación con alzatina, derecho PNC 913097 ☐
- Panel trasero 1200x450mm, para bases operativas desde un lado PNC 913171 ☐
- Panel lateral izquierdo de cierre estético en acero inoxidable (12 mm), para instalación adosada sin alzatina, H=700mm PNC 913214 ☐
- Panel lateral derecho de cierre estético en acero inoxidable (12 mm), para instalación adosada, H=700mm PNC 913215 ☐
- Estante perforado para armarios calientes y bases armario (para TL 80-85-90 con mandos a un lado y TL80 con mandos a ambos lados) PNC 913239 ☐
- Panel lateral reforzado sólo para combinar con estante lateral, instalaciones monobloque PNC 913258 ☐
- Panel lateral reforzado sólo para combinar con estante lateral, instalaciones a pared, izquierdo PNC 913263 ☐
- Panel lateral reforzado sólo para combinar con estante lateral, instalaciones a pared, derecho PNC 913265 ☐
- Panel lateral reforzado sólo para combinar con estante lateral, instalaciones adosadas, izquierdo PNC 913271 ☐
- Panel lateral reforzado sólo para combinar con estante lateral, instalaciones adosadas, derecho PNC 913272 ☐

- Fijación de estante para TL80-85-90 PNC 913279 ☐
 con mandos a un lado, TL80 con mandos a ambos lados