

Línea de Cocción Modular thermaline 90 - Fry Top a gas, medio módulo, 1 lado

ARTÍCULO # _____

MODELO # _____

NOMBRE # _____

SIS # _____

AIA # _____

**589092 (MCHMAADOPO)**Frytop a gas 400mm TOP
con placa lisa en cromo,
mandos a un lado**589100 (MCHNAADOPO)**Frytop a gas con placa
ranurada en cromo, mandos
a un lado

Descripción

Artículo No. _____

Superficie de cocción lisa de cromo con acabado antiadherente. Termostato de seguridad, control termostático, indicador led del estado de encendido. Encendido eléctrico por medio de batería con termopar para mayor seguridad. Gran orificio para el drenaje de restos de grasa. Protección de sobrecalentamiento. Función 'STANDBY' para ahorro de energía con recuperación rápida de la máxima potencia. MANDOS DE METAL con silicona higiénica incrustada "soft grip" fáciles de limpiar y mejorar sujeción. Control digital con display de LEDs de gran visibilidad. Fabricada según los estándares DIN 18860_2. Robusta ESTRUCTURA interna en 1.4301 (AISI 304) de 2 mm. y 3 mm. Top de 2 mm. 1.4301 (AISI 304) con superficie lisa de fácil limpieza. Sistema de unión THERMODUL crea una superficie de trabajo perfecta que evita la entrada de suciedad. Resistencia al agua IPX5. Configuración: top, operada por 1 lado.

Características técnicas

- El gran orificio localizado en la superficie de cocción permite el drenaje de los residuos de grasa que van hacia recipiente grande situado bajo la superficie de cocción.
- Protección de sobrecalentamiento: un sensor de temperatura cierra el suministro en caso de que exista sobrecalentamiento.
- Protecciones contra salpicaduras de acero inoxidable en la parte posterior y ambos lados.
- Las unidades cuentan con mandos separados para cada mitad del módulo del área de cocción.
- Fácil acceso a los componentes principales desde la parte frontal
- El sistema de conexiones THERMODUL crea una superficie de trabajo perfecta cuando las unidades son conectadas entre sí evitando la penetración de suciedad a los componentes vitales y facilitando la separación de las unidades en caso de reemplazamiento o reparación.
- Mandos de metal con empuñadura higiénica "soft-touch" incrustada para facilitar su limpieza y mejorar su agarre. El diseño especial de los mandos previene la filtración de líquidos o suciedad en los componentes vitales.
- Termostato de seguridad para controlar el calor.
- El encendido es eléctrico y está accionado por una batería con un termopar acoplado para mayor seguridad
- Luz indicadora (led) de la llama de encendido

Construcción

- Top de 2 mm en 1.4301 (AISI 304).
- Unidad fabricada en cumplimiento con los estándares DIN 18860_2, con top antigoteo 20 mm y zócalo retranqueado 70mm.
- Fabricación de la superficie completamente lisa con mínimas áreas escondidas para facilitar las tareas de limpieza
- Robusta estructura interna en 1.4301 (AISI 304).
- Superficie de cocción en acero dulce cromado con un acabado antiadherente para obtener unos resultados óptimos.
- Protección IPx4 contra el agua.
- Unidad fabricada en cumplimiento con los estándares DIN 18860_2 con top antigoteo 20 mm.
- Superficie de cocción completamente lisa o ranurada.

Aprobación: _____


Gas

Potencia gas:	10 kW
Opción del tipo de gas	
Entrada de gas	1/2"


Info

Fondo de la superficie de cocción	615 mm
Ancho de la superficie de cocción	300 mm
Temperatura de funcionamiento MÍN:	110 °C
Temperatura de funcionamiento MÁX:	270 °C
Dimensiones externas, ancho	400 mm
Dimensiones externas, fondo	900 mm
Dimensiones externas, alto	250 mm
Peso neto	69 kg
Configuración	operativo por un lado;Top
Tipo de superficie de cocción	
589092 (MCHMAADOPO)	Lisa
589100 (MCHNAADOPO)	Ranurada
Superficie de cocción - material	Chromium Plated mild steel mirror

Alzado




Lateral

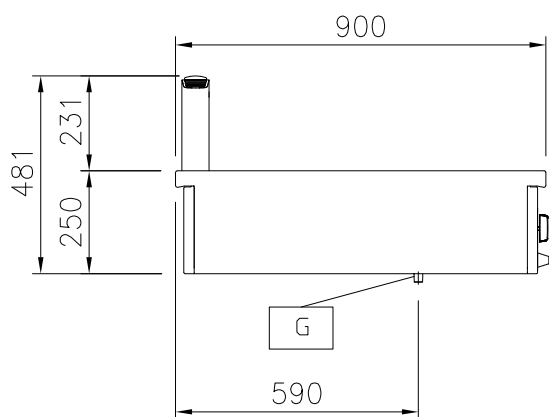


EQ = Tornillo equipotencial
G = Conexión de gas


Planta

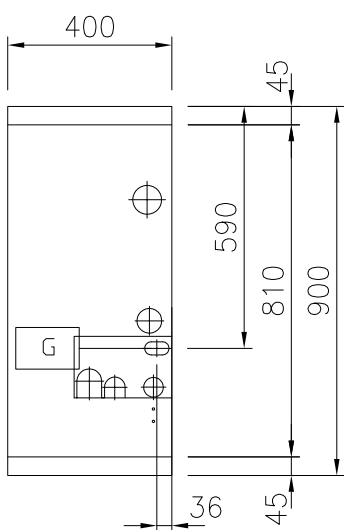

Alzado




Lateral

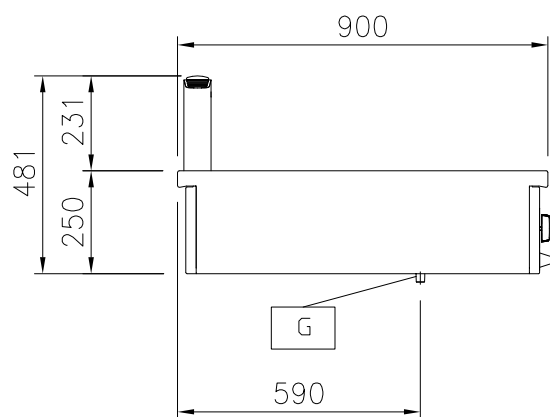

EQ = Tornillo equipotencial
G = Conexión de gas

Planta

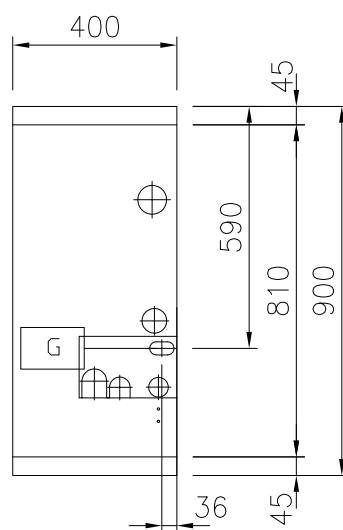

accesorios opcionales

- | | | |
|--|------------|--------------------------|
| • Junta tensora de precisión entre unidades, 900 mm (sólo para 589092) | PNC 912502 | ☐ |
| • Apoyaplatos, 400mm | PNC 912522 | ☐ |
| • Apoyaplatos, 400mm | PNC 912552 | ☐ |
| • Estante abatible, 300x900 mm | PNC 912581 | ☐ |
| • Estante abatible, 400x900 mm | PNC 912582 | ☐ |
| • Estante lateral fijo, 200x900 mm | PNC 912589 | ☐ |
| • Estante lateral fijo, 300x900 mm | PNC 912590 | ☐ |
| • Estante lateral fijo, 400x900 mm | PNC 912591 | ☐ |
| • Kit raíl de conexión: modular 90 (izquierda) con ProThermetic basculante (derecha) y ProThermetic fija (izquierda) con ProThermetic (derecha) (sólo para 589092) | PNC 912975 | ☐ |
| • Kit raíl de conexión: modular 90 (derecha) con ProThermetic basculante (izquierda) y ProThermetic fija (derecha) con ProThermetic (izquierda) (sólo para 589092) | PNC 912976 | ☐ |
| • Junta tensora de precisión para lateral izquierdo cuando va a pared o entre unidades NO Therma, sin alzatina, 900 mm | PNC 913111 | ☐ |
| • Junta tensora de precisión para lateral derecho cuando va a pared o entre unidades NO Therma, sin alzatina, 900 mm | PNC 913112 | ☐ |
| • Junta de cierre para lateral estético (12mm) para unidades thermaline 90, izquierda | PNC 913202 | ☐ |
| • Junta de cierre para lateral estético (12mm) para unidades thermaline 90, derecha | PNC 913203 | ☐ |
| • Junta tensora en forma de T para instalaciones adosadas | PNC 913227 | ☐ |
| • INSERTAR PERFIL, D900, TL-OTRAS MARCAS | PNC 913232 | ☐ |
| • Kit junta tensora (12,5 mm) para instalación adosada, izquierda | PNC 913251 | ☐ |
| • Kit junta tensora (12,5 mm) para instalación adosada, derecha | PNC 913252 | ☐ |
| • Kit junta tensora (de presión, no estético) para instalación adosada, izquierda | PNC 913255 | ☐ |
| • Kit junta tensora (de presión, no estético) para instalación adosada, derecha | PNC 913256 | ☐ |