

Línea de Cocción Modular
thermaline 90 - Placa Radiante eléctrica
monobloque 4 zonas, 1 lado con
alzatina, H=700

ARTÍCULO #

MODELO #

NOMBRE #

SIS #

AIA #



589515 (MCLCEBJDAO)

Placa Radiante eléctrica, 4
zonas, mandos a un lado
con alzatina

Descripción

Artículo No.

Placa radiante de acero dulce, lisa y sin poros. Cuatro zonas de calentamiento independientes con 2 SENSORES electrónicos por zona para control más preciso y respuesta rápida. 8 niveles de potencia. Rápido calentamiento de la placa manteniéndola siempre lista para su uso. Protección de sobrecalentamiento. Función STANDBY de ahorro de energía y recuperación rápida de la máxima potencia. MANDOS DE METAL con silicona higiénica incrustada "soft grip" para facilitar la limpieza y mejorar la sujeción. Control digital con display de LEDs de gran visibilidad. Unidad fabricada según los estándares DIN 18860_2. Robusta ESTRUCTURA interna en 1.4301 (AISI 304) de 2 mm. y 3 mm. Top de 2 mm. 1.4301 (AISI 304) con superficie lisa de fácil limpieza. Sistema de unión THERMODUL crea una superficie de trabajo perfecta que evita la entrada de suciedad. Resistencia al agua IPX5. Configuración: monobloque, operada por un lado con alzatina.

Características técnicas

- 4 placas calientes controladas independientemente.
- Rápido calentamiento de la placa manteniéndola siempre lista para su uso.
- Protección de sobrecalentamiento: un sensor de temperatura cierra el suministro en caso de que exista sobrecalentamiento.
- Las cacerolas pueden desplazarse fácilmente de una zona a otra sin necesidad de levantarlas.
- Placa radiante de acero dulce con un grosor de 20 mm, suave y sin poros, muy fácil de limpiar
- Amplia zona redondeada alrededor de la placa para facilitar la limpieza.
- Fácil acceso a los componentes principales desde la parte frontal
- El sistema de conexiones THERMODUL crea una superficie de trabajo perfecta cuando las unidades son conectadas entre sí evitando la penetración de suciedad a los componentes vitales y facilitando la separación de las unidades en caso de reemplazamiento o reparación.
- Mandos de metal con silicona higiénica incrustada "soft grip" para facilitar su limpieza y mejorar su agarre. El diseño especial de los mandos previene la filtración de líquidos o suciedad en los componentes vitales.
- Gran visibilidad del display digital fabricado en cristal templado para resistir los agentes químicos y el calor. En el display muestra el estado de trabajo on/off, la temperatura seleccionada y la de la superficie.
- La placa de cocción y la base se unen perfectamente para evitar la filtración de suciedad.
- Dos sensores electrónicos por zona para controlar la temperatura de la superficie.
- 8 niveles de potencia.

Construcción

- Top de 2 mm en 1.4301 (AISI 304).
- Unidad fabricada en cumplimiento con los estándares DIN 18860_2, con top antigoteo 20 mm y zócalo retranqueado 70mm.
- Fabricación de la superficie completamente lisa con mínimas áreas escondidas para facilitar las tareas de limpieza
- Resistencia al agua IPX5.
- Bastidor interno de acero inoxidable de gran robustez.

Sostenibilidad

- Función de espera para ahorro energético y rápida recuperación de la potencia máxima.

Aprobación:

accesorios opcionales


• Junta tensora de precisión entre unidades con alzatina, 900 mm	PNC 912499	☐	• Panel lateral reforzado sólo para combinar con estante lateral, instalaciones a pared, izquierdo	PNC 913267	☐
• Apoyaplatos, 1000x130mm	PNC 912528	☐	• Panel lateral reforzado sólo para combinar con estante lateral, instalaciones a pared, derecho	PNC 913269	☐
• Apoyaplatos, 1000x200mm	PNC 912558	☐	• Fijación de estante para TL80-85-90 con mandos a un lado, TL80 con mandos a ambos lados	PNC 913283	☐
• Estante abatible, 300x900 mm	PNC 912581	☐	• Filtro ancho 1000mm	PNC 913666	☐
• Estante abatible, 400x900 mm	PNC 912582	☐			
• Estante lateral fijo, 200x900 mm	PNC 912589	☐			
• Estante lateral fijo, 300x900 mm	PNC 912590	☐			
• Estante lateral fijo, 400x900 mm	PNC 912591	☐			
• Zócalo frontal en acero inoxidable, 1000mm	PNC 912636	☐			
• Zócalos izquierdo y derecho en acero inoxidable, instalación contra pared, 900mm	PNC 912660	☐			
• Zócalos izquierdo y derecho en acero inoxidable, instalación adosada, 1800mm	PNC 912663	☐			
• Zócalo en acero inoxidable, 1000mm, instalación a pared	PNC 912941	☐			
• Kit raíl de conexión para aparatos con alzatina: modular 90 (izquierda) con ProThermetic basculante (derecha) y ProThermetic fija (izquierda) con ProThermetic (derecha)	PNC 912981	☐			
• Kit raíl de conexión para aparatos con alzatina: modular 90 (derecha) con ProThermetic basculante (izquierda) y ProThermetic fija (derecha) con ProThermetic (izquierda)	PNC 912982	☐			
• Panel trasero 1000x700mm, para unidades con alzatina	PNC 913015	☐			
• Panel lateral de cierre estético en acero inoxidable (12 mm), 900x700mm, instalación con alzatina, izquierdo	PNC 913101	☐			
• Panel lateral de cierre estético en acero inoxidable (12 mm), 900x700mm, instalación con alzatina, derecho	PNC 913105	☐			
• Junta tensora de precisión para lateral izquierdo cuando va a pared o entre unidades NO Therma, con alzatina, 900 mm	PNC 913117	☐			
• Junta tensora de precisión para lateral derecho cuando va a pared o entre unidades NO Therma, con alzatina, 900 mm	PNC 913118	☐			
• Junta de cierre para lateral estético (12mm) para unidades thermaline 90 con alzatina, izquierda	PNC 913208	☐			
• Junta de cierre para lateral estético (12mm) para unidades thermaline 90 con alzatina, derecha	PNC 913209	☐			
• Junta tensora en forma de U para instalaciones adosadas	PNC 913226	☐			
• INSERTAR PERFIL, D900, TL-OTRAS MARCAS	PNC 913232	☐			
• Estante perforado para armarios calientes y bases armario (para TL 80-85-90 con mandos a un lado y TL80 con mandos a ambos lados)	PNC 913235	☐			
• Kit optimizador de energía 40A	PNC 913248	☐			




Electrolux
PROFESSIONAL

Línea de Cocción Modular
thermaline 90 - Placa Radiante eléctrica
monobloque 4 zonas, 1 lado con alzatina,
H=700

Alzado

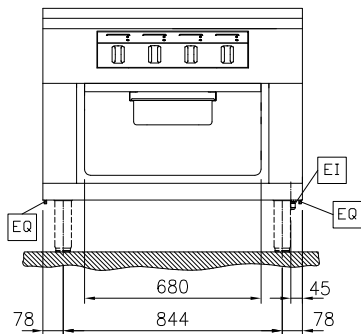


Lateral

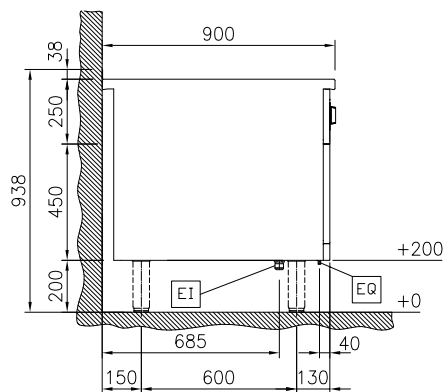

EI = Conexión eléctrica (energía)
EQ = Tornillo equipotencial

Planta

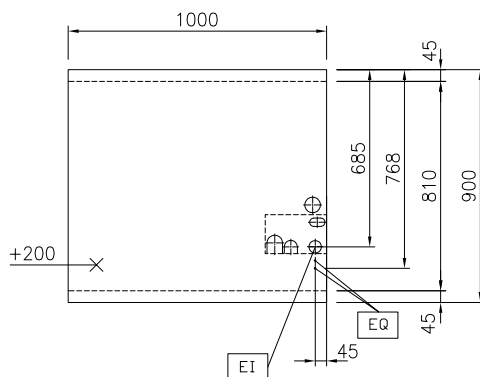

Eléctrico

Suministro de voltaje	400 V/3N ph/50/60 Hz
Potencia eléctrica max.:	16 kW

Info

Temperatura de funcionamiento MÍN:	100 °C
Temperatura de funcionamiento MÁX:	450 °C
Dimensiones externas, ancho	1000 mm
Dimensiones externas, fondo	900 mm
Dimensiones externas, alto	700 mm
Dimensiones de la cavidad de almacenamiento (ancho):	680 mm
Dimensiones de la cavidad de almacenamiento (alto):	330 mm
Dimensiones de la cavidad de almacenamiento (fondo):	740 mm
Peso neto	193 kg
Configuración	sobre base; operativo por un lado
Potencia placas frontales:	4 - 4 kW
Potencia de las placas posteriores	4 - 4 kW
Superficie útil de la placa radiante (largo):	820 mm
Superficie útil de la placa radiante (fondo):	720 mm

Sostenibilidad

Consumo actual:	34.8 Amps
-----------------	-----------



Línea de Cocción Modular
thermaline 90 - Placa Radiante eléctrica monobloque 4 zonas, 1 lado
con alzatina, H=700
La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso

2025.05.16