

**ecostore Premium**  
**Kylskåp Ecostore Premium (digital display) 1 dörr 670 liter, köldmedium: R290. -2/+10°C. AISI 304.**

Produkt # \_\_\_\_\_

Modell # \_\_\_\_\_

Namn # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



**727310 (ESP71FRC)**

Kylskåp Ecostore Premium (digital display) 1 dörr 670 liter, köldmedium: R290. -2/+10°C. AISI 304

**727311 (ESP71FRLC)**

Kylskåp Ecostore Premium (digital display) 1 vänsterhängd dörr 670 liter, köldmedium: R290. -2/+10°C. AISI 304.

## Kort specifikation

### Pos.

Kylskåp med heldörr, helt i rostfritt stål AISI 304 med bottenpanel i anti-korrosiva material. Stor digital display med knapp för luftfuktighet (3 förinställda nivåer), temperaturvisning och inställning, manuell aktivering av avfrostning och turbo frost cycle (för att snabbt kyla varma laster). HACCP-kontroll med alarm och historik. Frost Watch Control: helautomatisk avfrostning kontrolleras av 3 temperaturgivare, startar först när isen byggs upp i förångaren. OptiFlow luftdistributionssystem, för att ge en jämn temperaturfördelning och snabb återhämtning. Skåpet är isolerat med 75 mm tjock cyklopentanisolering för bästa isoleringprestanda. Miljövänligt. Omhängningsbar dörr med lås och mikrobrytare för att stänga av fläkten när dörren öppnas. Dold förångare för större lagringskapacitet och mindre korrosionsproblem. Inbyggd kompressor, ventilerad drift och internt LED-ljus. Dualtemperatur: -2/+10°C -2/+10°C. För omgivningstemperaturer upp till 43°C. CFC och HCFC fri. Miljövänligt köldmedium R290. Medföljer, 4st GN 2/1 rilsan rostfria rilsan rostfria gallerhyllor och rostfria stålhyllor.

Energiklassificerad av CECED Italia: Klass 8. Förberedd för RS485-port för att underlätta anslutning till en fjärrdator och integrerade HACCP-system.

## Huvudfunktioner

- Stort förvaringsutrymme för 2/1 GN galler eller hyllor på tipsäkrade skenor.
- Airflow: forcerad kyla bakifrån och fram och löstagbara luftkanaler ger jämn temperaturfördelning och snabb kylning vid alla förhållanden.
- Driftstemperaturen kan justeras mellan -2 och +10 °C för att uppfylla olika behov av förvaring av matvaror.
- Skåpet är isolerat med 75 mm tjock cyklopentanisolering.
- 60 mm tjock isoleringskåpa täcker förångaren och kan enkelt tas bort.
- Förberedd för RS485-porten för att underlätta anslutningen till dator och inbyggda HACCP-system.
- Prestanda garanterad vid omgivningstemperaturer på +40°C (klimatklass 5).
- Invändig struktur med 44 positioner för placering av galler, för högre nettokapacitet och större förvaringsutrymme.
- Möjligt att välja 3 olika luftfuktighetsnivåer, för att kunna anpassa beroende på vilka råvaror som förvaras.
-

## Konstruktion

- Tillverkad i AISI 304 rostfritt stål.
- Invändig bas med rundade hörn, pressad från ett enda stycke.
- De rundade inre hörnen, de lätt flyttbara skenorna, gallren och luftkanalerna möjliggör enkel rengöring och hög hygienstandard.
- Skenor och gejdardar i rostfritt stål som lätt kan demonteras.
- Korrosionsskyddad botten skyddar skåpet från aggressiva golvrengöringsmedel.
- Enkel åtkomst till huvudkomponenterna för underhåll.
- Låsbar dörr.

## Användargränssnitt & Datahantering

- <p>Anslut produkten (med tillbehör) till OneConnected-plattformen via Wi-Fi eller Ethernet för en sömlös fjärrupplevelse. Realtidsövervakning och analys, larmhantering, HACCP-datahantering, API:er och avancerade funktioner håller ditt kylskåp helt under kontroll.</p>
- Stor digital display med vita siffror med skåpstemperaturdisplay och inställning, manuell aktivering av avfrostningsprogram och turbokylning (för att snabbkyla varma produkter).
- Stor display med temperaturvisning och skåpsinställning samt möjlighet att välja önskad luftfuktighetsnivå. Bluetooth-teknik gör det möjligt att behålla HACCP historiska data och ladda ner dem via appen.
- Electrolux Professional Fridge Control APP (tillgänglig från april 2024):
  - HACCP-data och larm för exakt kontroll
  - Spara tid och enkel datahantering med möjligheten att skicka HACCP-informationen i excel-format direkt till e-postadress
  - Snabba funktioner: ställ in skåpets temperatur/fuktighet/turbokylning och ställ in datum/tid

## Hållbarhet



- CFC och HCFC fri, köldmedia R290 för lägsta möjliga miljöpåverkan (GWP = 3).
- Skåp miljöcertifierat som klass A (40°C, 40% luftfuktighet) baserade på EU-direktivet om ekodesign.
- Märkningen möter regleringen (UE) 2015/1094.
- Automatisk avdunstning av tövatten med hetgasledning.
- R290-kylmedel för att minska växthuseffekten.
- Rengöringsfri kondensor: utformningen av trådkondensorn förhindrar att damm och fett samlas och därmed undviker man återkommande rengöringsbehov och energiförbrukningen minskar.
- LED-belysning för energibesparing.
- Dörrbrytare stannar fläkten när dörren öppnas för att undvika att kall luft kommer ut ur skåpet och därmed sparar man energi.
- Löstagbar trekammarlist med magnetram förbättrar isoleringen och minskar energiförbrukningen.
- Förbättrad avfrostning och styrning av evaporatorfläkten - avfrostningstypen ändras efter inställd temperatur, el-/stilleståndsavfrostning. för att spara energi
- Frost Watch Control är ett intelligent avfrostningssystem som avfrostar vid behov

## Medföljande tillbehör

- 4 av Gallerhylla, rilsan, GN2/1, med 2 gejdardar. PNC 881020

## Övriga Tillbehör


- 2 gejdardar i rostfritt stål för kylbänkar PNC 880242 ☐
- 8 ST PVC KANTINER GN 1/1 FÖR FISK PNC 880243 ☐
- Distanser för Ecostore. Monteras mellan skåp, förhindrar kondensering . PNC 880248 ☐
- Fotpedal för både höger- och vänsterhängd dörr. PNC 880324 ☐
- Plastkantin, GN1/1, med dubbel botten. PNC 880705 ☐
- 4 svängbara hjul (2 st med broms) för kylskåp. PNC 881002 ☐
- Gejderkit för 10 bageriplåtar 400X600 mm PNC 881003 ☐
- Gallerhylla GN2/1, rostfri, Rilsan-belagd. PNC 881004 ☐
- Rostfri gallerhylla GN2/1 PNC 881016 ☐
- Gallerhylla GN2/1 rostfri med 2 gejdardar PNC 881018 ☐
- Kötthängare för 670/1430 liters kylskåp. PNC 881019 ☐
- Rostfria gejdardar, 2 st 670/1430L för kylskåp och frysskåp. PNC 881021 ☐
- PVC kantin GN 2/1 med lock och 2 gejdardar. PNC 881039 ☐
- Perforerad hylla, GN2/1. PNC 881042 ☐
- Korg, GN1/1-150 mm. PNC 881043 ☐
- Trådkorg GN2/1-150 mm. PNC 881047 ☐




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**ecostore Premium**  
Kylskåp Ecostore Premium (digital display) 1  
dörr 670 liter, köldmedium: R290. -2/+10°C. AISI  
304.

Front

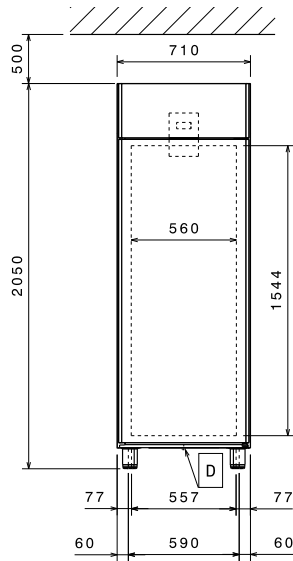


Sida

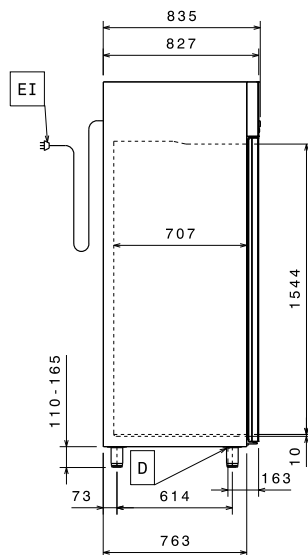

EI = Elektrisk anslutning

Topp



### Elektricitet

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| Spänning:    | 220-240 V/1 ph/50 Hz |
| Effekt, max: | 0.22 kW              |

### Kapacitet

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Antal och storlek av galler (ingår): | 4 - GN 2/1 |
|--------------------------------------|------------|

### Viktig information

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| Nettovolym:                        | 503 liter    |
| Gångjärn:                          |              |
| Ytermått, bredd                    | 710 mm       |
| Ytermått, djup                     | 835 mm       |
| Ytermått, djup med dörrar öppna:   | 1480 mm      |
| Ytermått, höjd                     | 2050 mm      |
| Antal och typ av dörrar:           | 1 heldörr    |
| Material utvändigt:                | 304 AISI     |
| Material invändigt:                | 304 AISI     |
| Antal positioner och delning:      | 44; 30 mm    |
| Bruttokapacitet                    | 670 liter    |
| Skåptyp EU Regulation (2015/1094): | Högt kylskåp |

### Kyldata

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Kontroll typ:                        | digital    |
| Kyleffekt vid förångningstemperatur: | -10 °C     |
| Temperaturinställning min.:          | -2 °C      |
| Temperaturinställning max.:          | 10 °C      |
| Kompressor effekt:                   | 1/4 hp     |
| Driftsätt                            | ventilerat |

### Certifieringar ISO

|                |                                           |
|----------------|-------------------------------------------|
| ISO Standards: | ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001 |
|----------------|-------------------------------------------|




### Hållbarhetsdata

|                                                               |                           |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Ljudnivå:                                                     | 54.2 dBA                  |
| Köldmedium typ:                                               | R290                      |
| GWP Index:                                                    | 3                         |
| Kyleffekt:                                                    | 322 W                     |
| Köldmedia mängd:                                              | 80 g                      |
| Energiklass:                                                  | C                         |
| Energikonsumtion/<br>Energianvändning under 24 timmar (E24h): | 581kWh/year - 1.59kWh/24h |
| Klimatklass:                                                  | Heavy Duty (cl.5)         |
| Energieffektivitetsindex:                                     | 40,47                     |



**ecostore Premium**  
Kylskåp Ecostore Premium (digital display) 1 dörr 670 liter, köldmedium:  
R290, -2/+10°C. AISI 304.  
Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2026.08.10

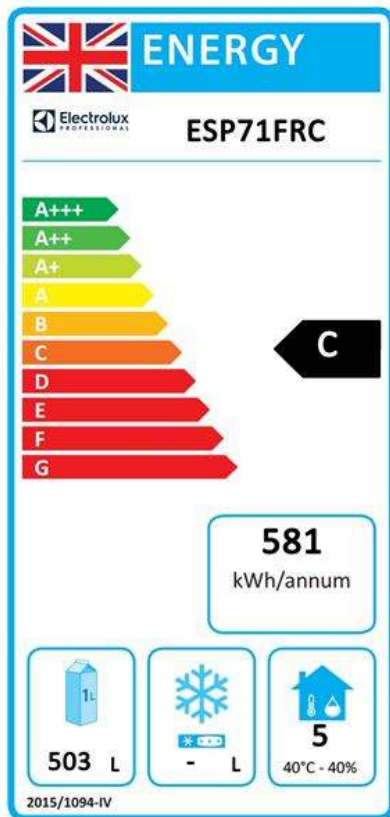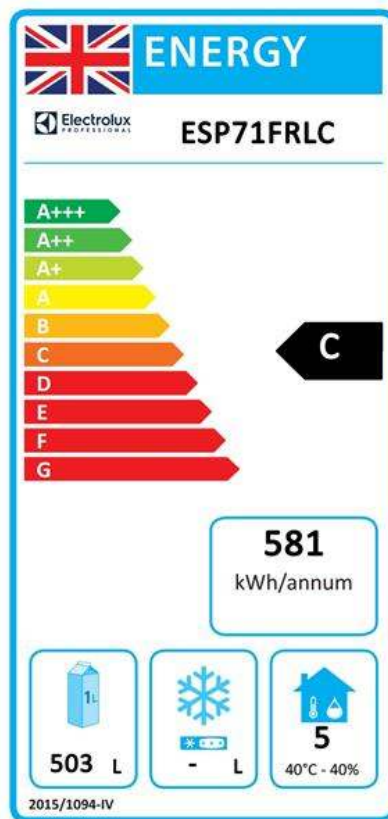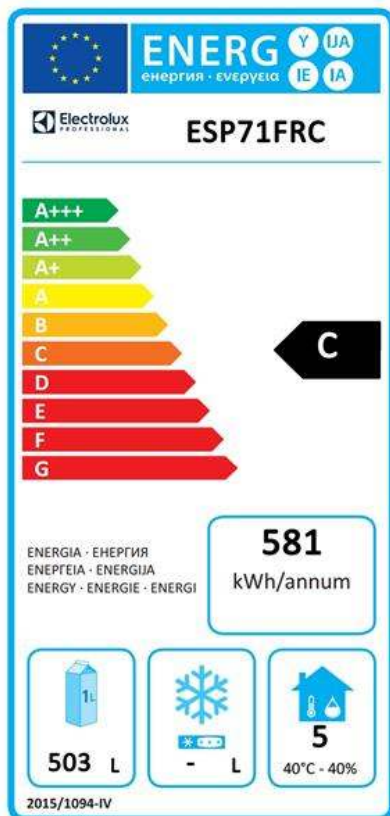

## EU's obligatoriska energimärkning fr.o.m 1 Juli 2016

Den europeiska energimärkningen för professionella kylskåp och frysskåp baseras på krav som fastställer minimikrav för energiprestanda för professionella kylskåp som säljs inom EU. Dessa krav är utformade för att driva energieffektivitet och ett miljövänligt tillvägagångssätt hos professionella brukare. Energimärkningen för professionella kyl-/frysskåp och kyl-/frysbankar som säljs över hela Europa är obligatorisk.

Viktigt: alla produkter som förbrukar energi över miniminivån får ej säljas inom EU fr.o.m. den 1 juli 2016.