



Electrolux
PROFESSIONAL

Premium inredning Bänkskiva, RFR, 1900 mm

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



121125 (TPLA19)

Rostfri bänkskiva. 1900mm.

Kort specifikation

Pos. _____

Bänkskiva för montering på väggkonsoler, ben eller underskåp.

Längd 1900 mm; höjd 40 mm

Bänkskiva i rostfritt stål (AISI 304)

Ljudabsorberande skiva (18mm)

Främre och bakre rostfria (AISI 304) längsgående regler för ökad stabilitet

Helsvetsade och rundade hörn

Huvudfunktioner

- Specialformad front och bakprofiler utan skarvar för att undvika vattenläckage på modulerna nedan.
- Extremt lätt att rengöra tack vare den stora och jämna sömlösa ytan med Scotch-Brite-finish.

Konstruktion

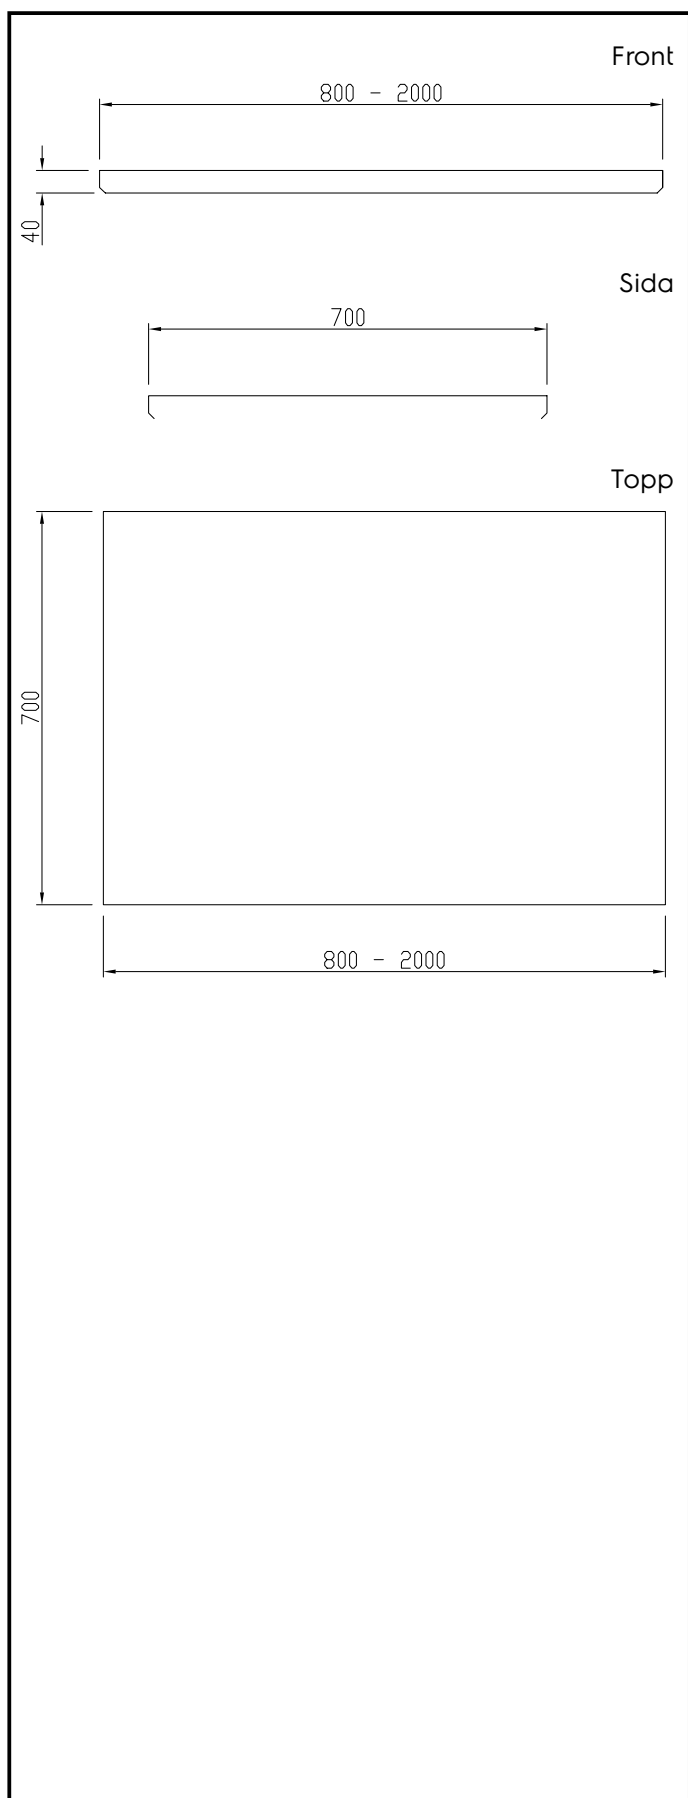
- 40 mm bänkskiva i rostfritt stål (304 AISI) (CrNi 18/10), med tjockleken 15/10.
- 18 mm underskiva tillverkad av ljuddämpande material enligt E1 europeiska specifikationer.
- Främre och bakre längsgående c-kanalförstärkning i rostfritt stål, 15/10.
- För en arbetshöjd på 900 mm kan bänkskivorna monteras på: stabila väggkonsoler, stabila väggkonsoler plus 50x50mm ben, 710 mm höga öppna underskåp, underskåp med dörrar, värmeskåp, kyl- eller frysbänkar med (dörrar eller teleskoplådor), med stabila (65x65 mm) 150 mm höga fötter (0/+90 mm justerbara på höjden).
- Helt svetsade och polerade hörn.

Övriga Tillbehör

- Blötläggningsslåda 800x500x350 mm PNC 855216 ☐
- Hög sidokant, 100 mm PNC 855802 ☐
- Rostfri väggkonsol, fyrkantströr PNC 855814 ☐
- Rostfri väggkonsol och ben 50x50 mm PNC 855815 ☐



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
els.info.se@electroluxprofessional.com

**Viktig information**

Ytermått, bredd	1900 mm
121125 (TPLA19)	
Ytermått, djup	700 mm
Ytermått, höjd	40 mm
Bänkskiva tjocklek	40 mm
Nettovikt:	61 kg