

Drop-In Vattenbadsvärmeri. Drop-in. Öppen runt om. 5 GN(1/1).

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



341003 (D01H5)

Vattenbadsvärmeri. Drop-in.
Öppen runt om. 5 GN(1/1).

Kort specifikation

Pos.

Drop-in vattenbadsvärmeri. Konstruerad för flush installation för förbättrad renhet och snyggare design. Designad för att servera mat i 5 GN (1/1)-kaminer med ett maxdjup på 200 mm. Automatisk vattenpåfyllning förhindrar driftsavbrott. Elektroniskt överhettningsskydd. Digital styrning med temperaturdisplay med exakt justering (0,1 ° C). HACCP-kompatibla digitala kontroller med synliga larm. Kan arbeta med både varmt och kallt inloppsvatten. Etsade folievärmelement för att maximera värmeöverföringen och reducera uppvärmningstiden. Brunn i 304 AISI rostfritt stål med rundade hörn för att underlätta rengöring. Brunnen är också utrustad med ett dräneringshål. Lutande brunnbotten för att garantera fullständig dränering av brunnen. Isolerad med 19 mm glassull vilket garanterar utmärkt brunnisolering för att minska energiförluster. Värmeelement anslutna till brunnbotten inkluderar säkerhetstermostat. Livsmedel som läggs i vid rätt temperatur bibehåller sin kärntemperatur enligt Afnor-standarder.

Huvudfunktioner

- Elektroniskt överhettningsskydd.
- För servering av mat i GN (1/1)-kaminer.
- Lämplig för GN (1/1)-kaminer med ett maxdjup på 200 mm.
- Automatisk vattenpåfyllning förhindrar driftsavbrott.
- Temperaturdisplay med exakt justering (0,1 ° C).
- HACCP-kompatibla digitala kontroller med synliga larm.
- Konstruerad för att arbeta med både varmt och kallt inloppsvatten.
- Det är möjligt att omvandla en GN-plats till en soppvärmare med tillgängligt tillbehör.
- CB- och CE-certifierade.
- Konstruerad för flush installation för förbättrad renhet och snyggare design.
- Tillgängliga storlekar: 2, 3, 4, 5 och 6 GN(1/1)-kaminer
- Livsmedel som läggs i vid rätt temperatur bibehåller sin kärntemperatur enligt Afnor-standarder.

Konstruktion

- Värmeelementen anslutna till brunnens botten, inklusive säkerhetstermostat.
- Brunnens botten är lutande för att underlätta vattentömning.
- IPX4-intyg för vattentålighet.
- Med dräneringshål.
- Digital styrning med temperaturdisplay.

Hållbarhet

- Isolerad med 19 mm glassull vilket garanterar utmärkt brunnisolering för att minska energiförluster.
- Etsade folievärmeelement för att maximera värmeöverföringen och reducera uppvärmningstiden.







Electrolux
PROFESSIONAL

Drop-In
Vattenbadsvärmeri. Drop-in.
Öppen runt om. 5 GN(1/1).

Baksida

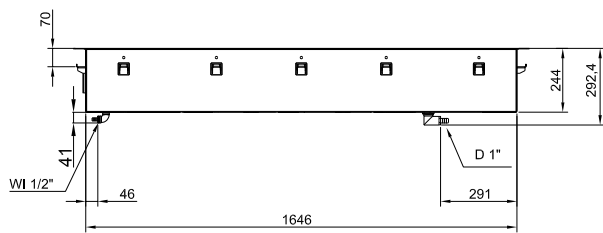


Sida



D = Avlopp
EI = Elektrisk anslutning
WI = Vatten inlopp

Topp

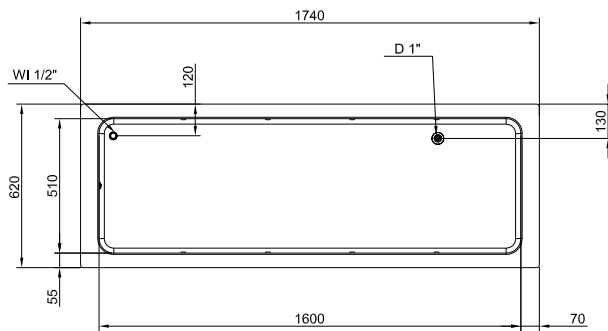

Drop-In
Vattenbadsvärmeri. Drop-in. Öppen runt om. 5 GN(1/1).

Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2025.08.14



Electrolux
PROFESSIONAL

Drop-In
Vattenbadsvärmeri. Drop-in.
Öppen runt om. 5 GN(1/1).

Elektricitet

Spänning: 380-410 V/3N ph/50/60 Hz
Effekt, max: 4.02 kW

Vatten

Dimension
avloppsanslutning 1"
Vattenintag "CW"
anslutning: 1/2"

Viktig information

Ytermått, bredd 1740 mm
Ytermått, djup 620 mm
Ytermått, höjd 260 mm
Nettovikt: 41.1 kg
Fraktvikt: 72 kg
Frakthöjd: 380 mm
Fraktbredd: 660 mm
Fraktdjup: 1780 mm
Fraktvolym: 0.45 m³
Topptemperaturen: +85 / +95 °C


Hållbarhetsdata

Ljudnivå: 0 dBA




Drop-In
Vattenbadsvärmeri. Drop-in. Öppen runt om. 5 GN(1/1).
Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.


2025.08.14

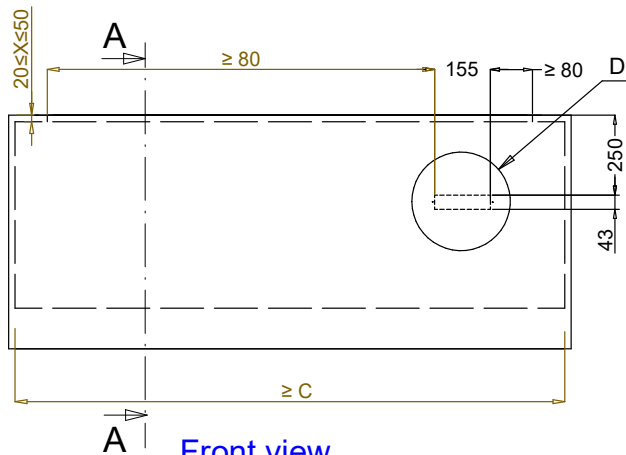


Front view
Scala: 1:10




Dettaglio D
Scala 1:7



Dettaglio B
Scala 1:2

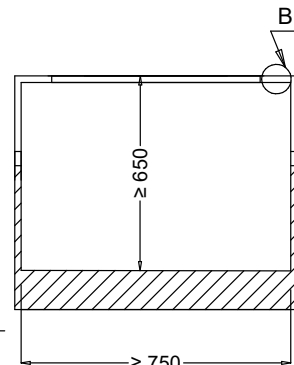


Section Cut A-A
Scala: 1:10

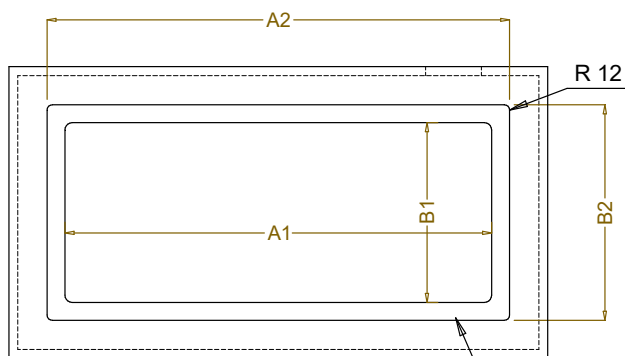


Top view
Scala: 1:10

**ONLY FOR FLUSH
INSTALLATION**

CAPACITY	CUTOUT		LOWERING FOR FLUSH INSTALLATION		C
	A1	B1	A2	B2	
2GN	700	580	774	624	880
3GN	1030		1104		1200
4GN	1350		1424		1530
5GN	1670		1744		1850
6GN	2000		2074		2180

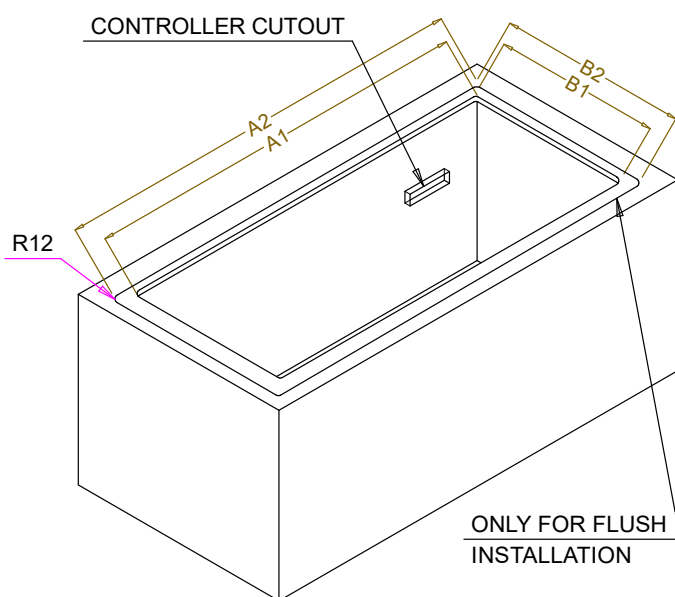

**ONLY FOR FLUSH
INSTALLATION**

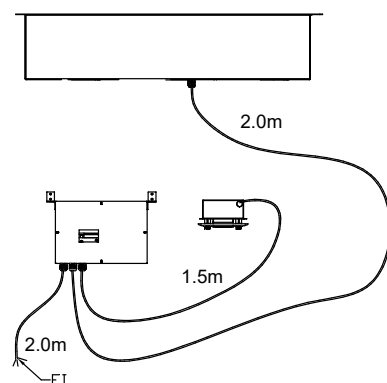

595T01N00 - WATER BAIN MARIE SINGLE WELL