

LiberoPro Induktionshäll, 3-fas, 1 värmezona

Produkt # _____
Modell # _____
Namn # _____
SIS # _____
AIA # _____



600883 (EIHDDDEOMCT)

Induktionshäll, LiberoPro
Line, 1 värmezona, 3- fas

Kort specifikation

Pos.

Induktionshäll i bänkmödel med 4 kantsidor i rostfritt stål (AISI 304) och en 4 mm tjock och robust glaskeramik. Anslutning med 3-fas. Touch skärm för maximal synlighet med inställningar för effekt och timer. Tvåfärgat användargränssnitt (vitt och rött) gör det enklare att läsa av skärmen. Låsfunktion som gör att dina inställningar inte kan ändras av misstag under tillagning. Digitalt meddelande som varnar för het yta. Automatisk omkonfigurering och snabb värmeöverföring vid kontakt med kokkärl avsedda för induktionshällar. Lämplig för kastruller och pannor med en diameter på 120 mm till 340 mm. IPx4 vattenskydd. Inklusive 4 fötter. Utformad för LiberoPro Duo-funktion för automatisk reglering av LiberoPro Point-fläckhastighet enligt tillagningsintensiteten.

Huvudfunktioner

- För bänkinstallation.
- Tvåfärgat användargränssnitt (vitt och rött) gör det enklare att läsa av skärmen.
- Automatisk avkänning av kokkärl, effektverföring endast när det finns ett kokkärl på plats.
- Touch display för maximal synlighet.
- Effektnivå justerbar från 1 till 10.
- Timerfunktion som automatiskt stänger av värmezonen vid slutet av den inställda tiden.
- Lämplig för kastruller och pannor med en diameter på 120 mm till 340 mm.
- Självdiagnossystem: En errorkod visas på displayen (Exxx) om något inte fungerar.
- Utformad för LiberoPro Duo-funktion för automatisk reglering av LiberoPro Point-fläckhastighet enligt tillagningsintensiteten.

Konstruktion

- Med 4 kantsidor i rostfritt stål (AISI 304).
- Förseglad kraftig tillagningsyta i glaskeramik, 4 mm tjock.
- Luftfiltret är enkelt att ta bort vid rengöring.
- Inkl 4 fötter och kabel med kontakt.
- IPX4-intyg för vattentålighet.

Hållbarhet



- Snabb värmeöverföring direkt till kastrullen, ingen värme slipper ut externt.
- [NOT TRANSLATED]

Övriga Tillbehör


- Stekpanna i rostfritt med handtag PNC 653596 ☐
i rostfritt. Diam=200 mm
- Stekpanna i rostfritt med handtag PNC 653597 ☐
i rostfritt. Diam=240 mm
- Stekpanna i rostfritt med handtag PNC 653598 ☐
i rostfritt. Diam=280 mm
- Grillplatta, räfflad, för induktion 1 PNC 653618 ☐
zon




Electrolux
PROFESSIONAL

LiberoPro Induktionshäll, 3-fas, 1 värmezon

Topp

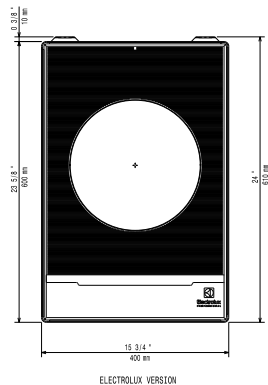


Sida

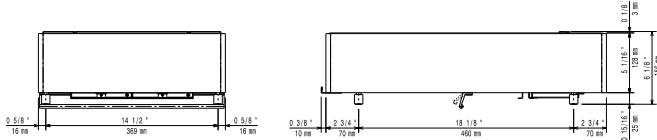

EI = Elektrisk anslutning
EO = Eluttag

Other

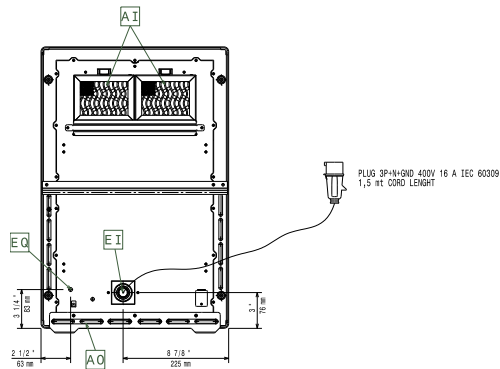

Elektricitet

Spänning:	380-415 V/3 ph/50-60 Hz
Total watt:	5 kW
Stickkontakt typ:	IEC/EN 60309-1/2
Minsta amperebehov:	16A

Viktig information

Ytermått, bredd	400 mm
Ytermått, djup	600 mm
Ytermått, höjd	152 mm
Nettovikt:	19 kg



Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

LiberoPro
Induktionshäll, 3-fas, 1 värmezon

2025.09.27