

Modular Cooking
Gasgrill-HP. Bänkmodell. 400mm.
Gasbrännare (7kW). Stadsgas.

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



371243 (E7GRTDGC0P)

Gasgrill-HP. Bänkmodell.
400mm. Gasbrännare (7kW).
Stadsgas godkänd.
Stadsgasdysor inkluderade
men ej monterade.

Kort specifikation

Pos. _____

Elgrill (400 mm) i golvmodell med incoloy-arterade
värmeelement (6kW)

Arbetsyta av 1,5mm tjock rostfritt stål

Frontpanel i borstat rostfritt stål

Galler i emaljerat gjutjärn som enkelt kan tas bort vid rengöring

Justerbara fötter upp till 50 mm, i rostfritt stål

Kapslingsklass: IPX4

Huvudfunktioner

- Enheten ska monteras på underrede, bryggmontage eller konsolsystem.
- Brännare i rostfritt stål med släckskyddsmekanism, optimerad förbränning och skyddad indikatorlampa.
- AISI 441 deflektionsskydd i rostfritt stål undertill förhindrar att brännarna sätts igen och att lågan flamar upp samt ger jämn värmefördelning (PATENTSÖKT FUNKTION).
- Elementen kan diskas i maskin och tas bort utan verktyg, vilket gör rengöringen enkel.
- Höga stängskydd i rostfritt stål på tillagningsytans baksida och sidor. Stängskydden kan enkelt tas bort för rengöring och kan diskas i diskmaskin.
- Utdragbar fulldjups fettuppsamlingslåda för att samla upp överblivet fett och olja.
- Galler i emaljerat gjutjärn för enkel rengöring.
- Lämplig som bänkinstallation.

Konstruktion

- Utvändiga paneler i rostfritt stål med Scotch Brite-behandling.
- 1,5 mm tjockt pressat rostfritt stål
- Rät vinkel mellan enheterna för att undvika utrymmen där smuts kan tränga in.
- IPX4-intyg för vattentålighet.

Övriga Tillbehör


• Tätningssats	PNC 206086	☐
• Stöd för bromontage, 800 mm	PNC 206137	☐
• Stöd för bromontage, 1000 mm	PNC 206138	☐
• Stöd för bromontage, 1200 mm	PNC 206139	☐
• Stöd för bromontage, 1600 mm	PNC 206141	☐
• Stöd för bromontage, 400 mm	PNC 206154	☐
• Höger och vänster sidoräcke.	PNC 206307	☐
• Bakre ledstång, 800 mm, Marin	PNC 206308	☐
• Rengöringsverktyg för HP Grill	PNC 206347	☐
• Stödskena till underskåp för minskat antal ben/hjul, 400mm	PNC 206366	☐
• Fronträcke, rostfritt, 400 mm	PNC 216046	☐
• Fronträcke, rostfritt, 800 mm	PNC 216047	☐
• Fronträcke, rostfritt, 1200 mm	PNC 216049	☐
• Fronträcke, rostfritt, 1600 mm	PNC 216050	☐
• Portioneringshylla/ räcke, rostfritt, 400 mm (bred)	PNC 216185	☐
• 2 sidotäckpaneler för bänkmodell	PNC 216277	☐




Electrolux
PROFESSIONAL

Modular Cooking
Gasgrill-HP. Bänkmodell. 400mm.
Gasbrännare (7kW). Stadsgas.

Front




Sida

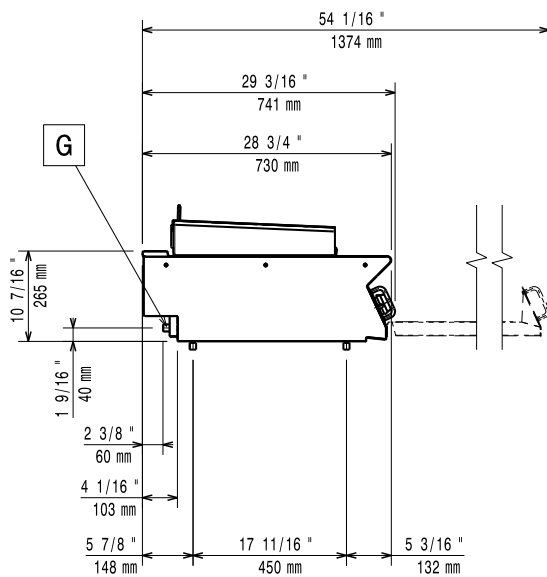

EQ = Ekvipotentiael skruv
G = Gasanslutning

Topp

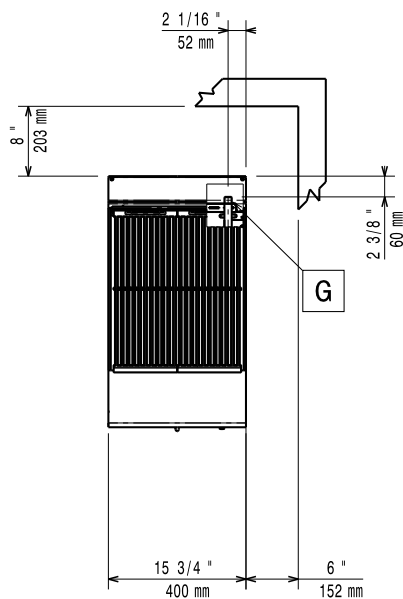

Gas

Gas, effekt:	7 kW
Standardgasleverans	Natural Gas
Gastyp alternativ:	
Gasintag:	1/2"

Viktig information

Används ej som
installationshandling. Begär
separat
installationsanvisning.

Om produkten är ställd bredvid eller mot
temperaturkänsliga material, bör ett säkerhetsmellanrum
på ca 150 mm bibehållas eller så bör någon form av
värmeisolering monteras

Nettovikt:	32 kg
Fraktvikt:	42 kg
Frakthöjd:	540 mm
Fraktbredd:	600 mm
Fraktdjup:	700 mm
Fraktvolym:	0.23 m ³
[NOT TRANSLATED]	N7EGG
Stekyta bredd:	371 mm
Stekyta djup:	472 mm



Modular Cooking
Gasgrill-HP. Bänkmodell. 400mm. Gasbrännare (7kW). Stadsgas.
Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2025.09.17