

**Modular Cooking**  
**Kylbänk med 2 djupa**  
**draglådor. -2/+10c, inbyggd kompressor.**  
**1200mm. -R290**

Produkt # \_\_\_\_\_

Modell # \_\_\_\_\_

Namn # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



391602 (E9TTAECOMIN)

kylbänk med 2 djupa  
draglådor, -2/+10c, inbyggd  
kompressor. 1200mm. - R290

### Huvudfunktioner

- Enheten kan lätt installeras under andra XP 900-bänkmodeller.
- Justerbart temperaturområde -2 till +10 °C för lagring av kött, fisk och mejeri.
- Forcerad luftcirkulation för snabb nedkylning och jämt temperaturfördelning.
- Avfrostning och automatisk förångning av kondensavlopp: kondensen är automatiskt förångad tack vare elektriska element i kondensavlopps behållaren.
- GN kompatibel.
- Utformad för installation med cooking block.

### Konstruktion

- I rostfritt stål med Scotch Brite-finish som uppfyller höga hygienstandarder.
- Inbyggd kompressor för anpassning till driftsförhållanden.
- Tillgång till alla komponenter från framsidan.
- [NOT TRANSLATED]

### Hållbarhet

- CFC och HCFC fri (ekologiskt köldmedia: R290)



### Övriga Tillbehör


- Fotsats PNC 206136 ☐
- Frontsockelplåt för installation på betongsockel, 1200 mm PNC 206151 ☐
- Frontsockelplåt, rostfri, 1200 mm PNC 206178 ☐
- Ryggplåtar, 1200mm PNC 206376 ☐
- KIT 3 FÖR INSTALLATION PÅ HJUL PNC 206430 ☐
- KIT 6 HJUL - 3 MED BROMS PNC 206432 ☐




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Modular Cooking Kylbänk med 2 djupa draglådor. -2/+10c, inbyggd kompressor. 1200mm. -R290

Front

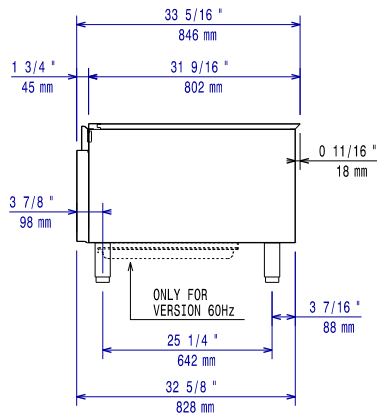


Sida

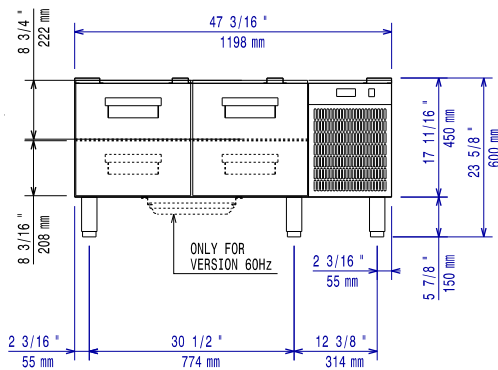

El = Elektrisk anslutning

Topp

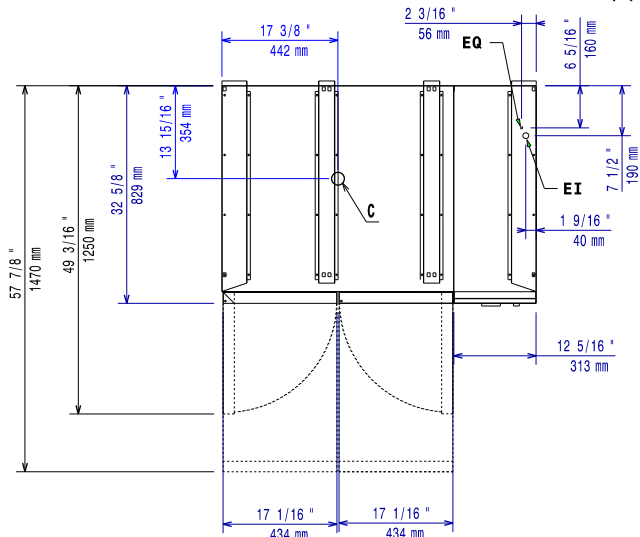

### Elektricitet

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Spänning:         | 220-230 V/1N ph/50 Hz |
| Effekt, max:      | 0.44 kW               |
| Total watt:       | 0.44 kW               |
| Stickkontakt typ: | CE-SCHUKO             |

### Viktig information

Används ej som  
installationshandling. Begär  
separat  
installationsanvisning.

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Yttermått, bredd | 1200 mm             |
| Yttermått, djup  | 830 mm              |
| Yttermått, höjd  | 600 mm              |
| Nettovikt:       | 114 kg              |
| Fraktvikt:       | 108 kg              |
| Frakthöjd:       | 780 mm              |
| Fraktbredd:      | 950 mm              |
| Fraktdjup:       | 1260 mm             |
| Fraktvolym:      | 0.93 m <sup>3</sup> |
| Bruttokapacitet  | 140 liter           |

### Kyldata

Kompressor effekt:

### Hållbarhetsdata

|                  |      |
|------------------|------|
| Köldmedium typ:  | R290 |
| Köldmedia mängd: | 85 g |



Modular Cooking  
Kylbänk med 2 djupa draglådor. -2/+10c, inbyggd kompressor.  
1200mm. -R290  
Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.