

Modular Cooking 900XP Spis, Gas, Hel häll, 800mm

Produkt # _____
Modell # _____
Namn # _____
SIS # _____
AIA # _____



391018 (E9STGH1000)

Gasspis.
Bänkmodell. 800mm. Hel häll.
En central brännare.

Kort specifikation

Pos.

Gasspis (800 mm), bänkmodell med hel häll, central brännare (10.5kW) med skyddad pilotlåga. Stor häll med flera värmezoner. Häll i gjutjärn utan nivåskillnader gör att olika stora kokkärl kan användas samtidigt och enkelt flyttas från ett område till ett annat utan lyft. Externa paneler i rostfritt stål. Arbetsyta i 20/10 rostfritt stål.

Huvudfunktioner

- Gasuppvärmd, 10,5 kW central brännare, solid ovandel.
- Tålig kokplatta i gjutjärn, lätt att rengöra.
- Mitten av plattan kan bli högst 500 °C varm samtidigt som den minskar utåt.
- Mittenbrännare med optimerad förbränning, brinnmekanism och skyddad indikatorlampa.
- Piezo-antändning.
- Olika temperatur som passar olika tillagningsbehov, över hela plattan tack vare möjlighet att finjustera temperatur efter zon.
- Olika stora kokkärl kan användas samtidigt på grund av den stora ytan utan mellansektorer.
- Kokkärl kan enkelt flyttas från ett område till ett annat utan lyft.
- Alla viktiga komponenter sitter framtill för enkelt underhåll.
- Den speciella utformningen på kontrollvredsystemet skyddar mot vattenintrång.
- Lämplig som bänkinstallation.

Konstruktion

- Stor arbetsyta med 930 mm djup.
- Utvändiga paneler i rostfritt stål med Scotch Brite-behandling.
- Rät vinkel mellan enheterna för att undvika utrymmen där smuts kan tränga in.
- IPX5 kapslingsklass

Övriga Tillbehör

- | | | |
|--|------------|--------------------------|
| • Tätningssats | PNC 206086 | ☐ |
| • Avloppsavskiljare, 150 mm | PNC 206132 | ☐ |
| • Tätningsring till avgasrenare diameter 150 | PNC 206133 | ☐ |
| • Stöd för bromontage, 800 mm | PNC 206137 | ☐ |
| • Stöd för bromontage, 1000 mm | PNC 206138 | ☐ |
| • Stöd för bromontage, 1200 mm | PNC 206139 | ☐ |
| • Stöd för bromontage, 1400 mm | PNC 206140 | ☐ |
| • Stöd för bromontage, 1600 mm | PNC 206141 | ☐ |
| • Avgasrenare | PNC 206246 | ☐ |
| • Blandare med rörlig kran (förlängning ingår ej) | PNC 206289 | ☐ |
| • Förlängningsrör till vattenkran 900 line. (Ej nödvändigt). | PNC 206290 | ☐ |
| • Skorsten 800 mm till XP700 & 900 | PNC 206304 | ☐ |
| • Kit stadsgasdysor (G150) - gasspisar hel häll 900 | PNC 206386 | ☐ |


- | | | |
|--|------------|--------------------------|
| • Skorstensnät 400mm (XP700 & XP900) | PNC 206400 | ☐ |
| • Sidoräcke, rostfritt | PNC 216044 | ☐ |
| • Fronträcke, rostfritt, 800 mm | PNC 216047 | ☐ |
| • Fronträcke, rostfritt, 1200 mm | PNC 216049 | ☐ |
| • Fronträcke, rostfritt, 1600 mm | PNC 216050 | ☐ |
| • Portioneringshylla/ räck, rostfritt, 400 mm (bred) | PNC 216185 | ☐ |
| • Portioneringshylla/ räck, rostfritt, 800 mm (bred) | PNC 216186 | ☐ |
| • 2 st sidopaneler för bänkmodell djup 900mm | PNC 216278 | ☐ |
| • Gasregulator | PNC 927225 | ☐ |




Electrolux
PROFESSIONAL

Modular Cooking 900XP Spis, Gas, Hel häll, 800mm

Front

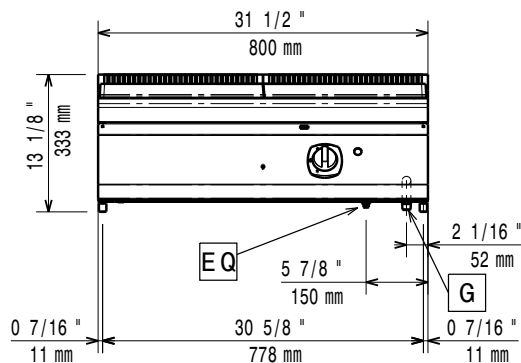


Sida

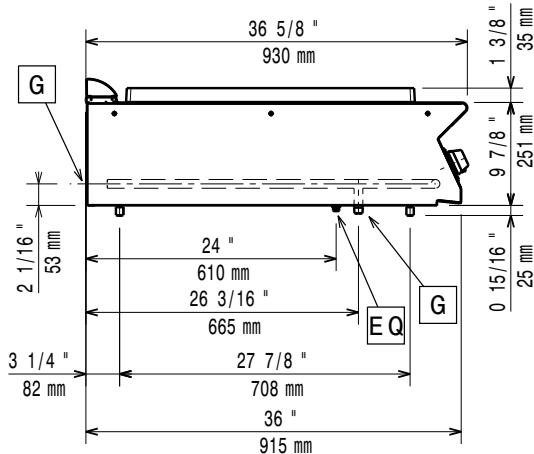

EQ = Ekvipotentia skruv
G = Gasanslutning

Topp

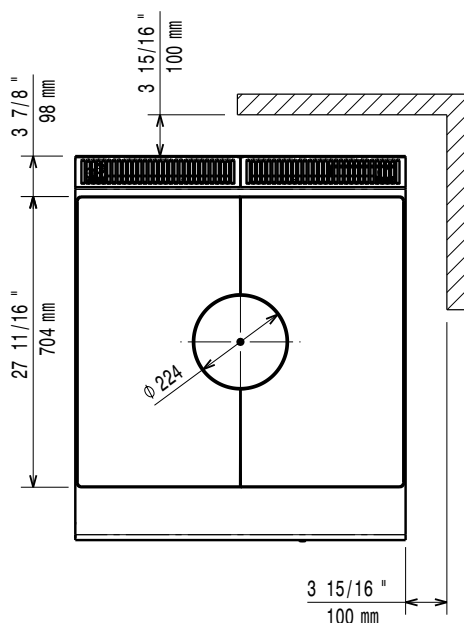

Gas

Natural gas - Pressure:

391018 (E9STGH1000)

7" w.c. (17.4 mbar)

Gas, effekt:

10.5 kW

Standardgasleverans

Natural Gas

Gastyp alternativ:

LPG; Natural Gas; Town Gas

Gasintag:

1/2"

Viktig information

Nettovikt:

92 kg

Fraktvikt:

105 kg

Frakthöjd:

540 mm

Fraktbredd:

1020 mm

Fraktdjup:

860 mm

Fraktvolym:

0.47 m³

[NOT TRANSLATED]

N9TG

Spishäll användbar yta
(bredd):

795 mm

Spishäll användbar yta
(djup):

696 mm

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.



Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

Modular Cooking
900XP Spis, Gas, Hel häll, 800mm

2026.02.20