

Stavmixer Stavmixer med rostfri stav 553 mm, 650W

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



600377 (BP6555)

Stavmixer med rostfri stav
553 mm, variabel hastighet
upp till 10.000 v/min, 650W

600384 (BP6565)

Stavmixer med rostfri stav
653 mm, variabel hastighet
upp till 10.000 v/min, 650W

Huvudfunktioner

- För kokgrytor upp till 220L med 55cm rör och 240L med 65cm rör.
- Delar i kontakt med mat - rör, blad, skaft - kan helt tas isär utan verktyg för enkel rengöring.
- Levereras med:-motor med plan botten-rör i rostfritt stål-utrymmesbesparande väggstöd för förvaring
- Stänkskydd med klockknivsdesign.
- Rör, kniv och vispar kan diskas i maskin.
- Säkerhetsfunktion kräver båda händerna för att starta mixern (inget spänningsfrigöringssystem).
- Ergonomiskt lättviktsgrepp och justerbara hastigheter gör att förberedelserna gå snabbt och enkelt.
- Röd varningslampa vid överhettning.
- Bajonettsystem gör det snabbt och lätt att byta redskap.
- Produktivitet lämplig för 50-300 måltider per omgång.

Konstruktion

- Effekt: 650 W.
- Max. hastighet 10000 v/m.
- Motorn har ett luftkylningsystem och skyddas mot överhettning (i händelse av långt intensivt arbete).
- Smart hastighetskontroll för att säkerställa rätt effekt efter arbetslast.
- Vattenskyddad motorenhet (IP55 elektriska kontroller, IP34 hela maskinen).

Medföljande tillbehör

- 1 av Mixerstav i rostfritt, 553 mm PNC 650134 (endast för 600377)
- 1 av Mixerstav i rostfritt, 653 mm PNC 650135 (endast för 600384)

Övriga Tillbehör

- Visp förstärkt till Bermixer PRO PNC 650108
- Mixerstav i rostfritt, 353 mm PNC 650132
- Mixerstav i rostfritt, 453 mm PNC 650133
- Mixerstav i rostfritt, 553 mm PNC 650134
- Mixerstav i rostfritt, 653 mm PNC 650135
- Skena, justerbar, för behållare 375-650 mm PNC 653292
- Ställning till handmixer PNC 653294

Front



Elektricitet

Spänning:	220-240 V/1 ph/50/60 Hz
Effekt, max:	0.65 kW
Total watt:	0.65 kW


Kapacitet

Kapacitet (upp till):	
600377 (BP6555)	220 Litre
600384 (BP6565)	240 Litre

Viktig information

Ytermått, bredd	138 mm
Ytermått, djup	120 mm
Ytermått, höjd	
600377 (BP6555)	865 mm
600384 (BP6565)	965 mm
Fraktvikt:	
600377 (BP6555)	5.77 kg
600384 (BP6565)	5.96 kg

Sida

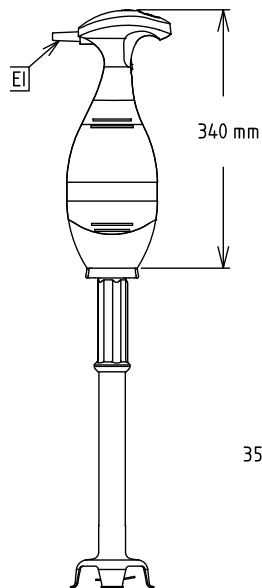

EI = Elektrisk anslutning

Topp

