

High Productivity Cooking
Kokgryta SMART el. 300L för installation
på ben. Utan omrörare. 600 mm tipphöjd.
inkl. flödesmätare och nivåkontroll

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



232304 (SM6B300F)

Kokgryta SMART el. 300L för installation på ben. Utan omrörare. 600 mm tipphöjd. inkl. flödesmätare och nivåkontroll

Huvudfunktioner

- 600 mm tipphöjd.
- Modell som står på ben för bättre hygien och mer flexibel användning.
- Automatisk vattenpåfyllning.
- Grytans uppvärmningssystem gör att maten värms jämt både från botten och sidorna.
- Högeffektiv och snabb uppvärmning tack vare det unika värmesystemet och isoleringen. Detta gör också att Electrolux Professional's kokgrytor är bland de mest energisnåla på marknaden.
- Elektronisk styrning med möjlighet att lagra upp till 50 program, stor display för enkel användning och fullständig kontroll över följande funktioner: start, tillagningstid, temperatur och vattenpåfyllning.
- Bottens utformning i grytan gör det möjligt att tillaga även små mängder mat, tex bottenredning.
- Grytan är konstruerad att uppfylla de högsta hygienstandarderna.
- Uppfyller alla EUs säkerhetskrav.
- Säker tack vare det högre vattenskyddet IPX5 och den lägre temperaturen utanför panelerna.
- Den unika isoleringen gör också att grytans övre kant inte blir varm, mindre risk för brännskador för användaren.
- Hög effekt på elementen ger kort uppkokningstid.
- Flödesmätare gör det möjligt att programmera önskad vattenmängd.
- Säkerhetstermostat skyddar mot låg vattennivå i manteln.
- Säkerhetsventil förhindrar övertryck av ånga i manteln.
- TILLVAL (beställs med grytan och måste installeras i fabrik):
 - Spraypistol - integrerad sprayenhet

Konstruktion

- Ergonomisk och användarvänlig högstjälpande kokgryta.
- Robust, välbalanserat rostfritt lock med skjutbart plastlock för att lätt kunna hålla i ingredienser. Locket är både löstagbart och vridbart, vilket är ergonomiskt och gör rengöringen enkel.
- Elektronisk tippning gör det möjligt att tömma ut även väldigt små mängder mat även om grytan är helt full med tex. sås.
- Grytan kan tippas över 90°, vilket underlättar både när maten skall tömmas och vid rengöring.
- Elektronisk tippning och programmerbar vattenpåfyllning.
- Maxtryck 1,5 bar.
- Tillverkad av AISI 304 rostfritt stål med djupdragen brunn som har rundade hörn.

Hållbarhet


- Värmeisolering spar energi och håller lägre omgivningstemperatur.




Övriga Tillbehör

- Silplåt för 300L SMART grytor. rfr stål PNC 928028 ☐
- Kort borste för utvändig rengörning PNC 928082 ☐
av kokgrytor, anslutes enkelt till
handduschen.
- Lång borste för utvändig rengörning PNC 928083 ☐
av kokgrytor, anslutes enkelt till
handduschen.
- Vänsterpelare 600mm tipphöjd inkl. PNC 928169 ☐
ram med ben
- Ram med ben för 300L smart PNC 928182 ☐
kokgryta
- Fixeringskit för lutande eller halkiga PNC 928186 ☐
golv

Front

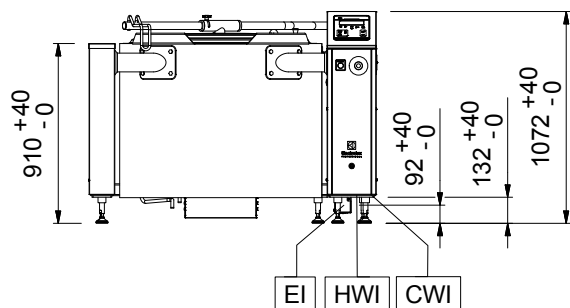


Sida

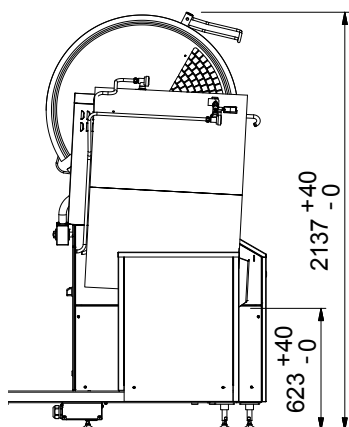

CWI = Kallvatten
 EI = Elektrisk anslutning
 HWI = Varmvatten

Topp

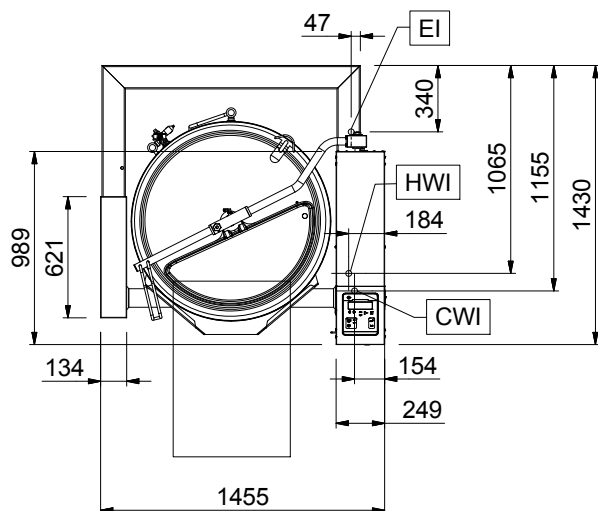

Elektricitet

Spänning: 400 V/3N ph/50 Hz
 Effekt, max: 50 kW

Installation

Tipp höjd: 620 mm

Viktig information

Används ej som
 installationshandling. Begär
 separat
 installationsanvisning.

Arbetstemperatur, min: 30 °C
 Arbetstemperatur, max: 121 °C
 Kärn (rund) diameter: 892 mm
 Kärn (rund) djup: 589 mm
 Ytermått, bredd: 1455 mm
 Ytermått, djup: 1145 mm
 Ytermått, höjd: 1050 mm
 Nettokapacitet: 300 liter
 Tippningsmekanism: Automatisk
 Lager: Front