

Modular Cooking Induktionswok och häll, 2 zoner, betjänas från 1 sida med hög bakkant

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



589040 (MCIJABEOAO)

Induktionswok och häll, 2 zoner, betjänas från 1 sida med hög bakkant

Kort specifikation

Pos.

Enheten är konstruerad i enlighet med DIN 18860-2 med 20 mm droppkant på toppskivan. Tillverkad i en robust ramkonstruktion. Arbetsyta i 2 mm 1.4301 (AISI 304). Släta arbetsytor som är enkla att rengöra. THERMODUL-Anslutningssystem ger arbetsytor med minimala skarvar som gör att fett och smuts inte kan tränga ner mellan enheterna. Enheten består av induktionswok och häll. Induktionshällen är enkel och snabb att rengöra. Snabb uppvärmning med maximal effekt direkt och mycket låg värmeavledning till köksmiljön. Zonens effekt kan styras progressivt. Enheten är utrustad med överhettningsskydd. Standby-funktion spar energi och snabbåterställer maximal effekt. Metallvred med silikonfattning för enklare hantering och rengöring.

Kapslingsklass IPX5

Konfiguration: Enhet med hög bakkant, betjänas från en sida.

Huvudfunktioner

- Överhettningsskydd: Elektroniska sensorer skyddar mot överhettning av hällen
- Servicevänlig, alla viktiga komponenter kan nås från framsidan.
- THERMODUL-anslutningssystemet ger en arbetsyta utan skarvar som inte släpper igenom smuts när enheterna är sammankopplade. Detta underlättar då en enhet behöver avlägsnas vid byte eller service.
- Metallvred med silikonfattning för enklare hantering och rengöring. Den speciella utformningen förhindrar att det kommer in vätska eller smuts i viktiga komponenter.
- Stor synlig digital display tillverkad i hårdat glas för att motstå värme och kemikalier, visar temperatur eller effektinställningar. Displayen visar även på/av-status för produkten och på/av-status för värmeelementen.
- Snabb distribution med full effekt direkt.
- Låg värmeavgivning.
- Effekt till zonen kan ställas in med progressiv tillförsel, t.ex. finjustering på lägre nivåer och större steg på högre nivåer.
- Den släta keramikhällen är inte direkt uppvärmd, för att undvika risken att bränna tillagningsytan.
- Enheten består av wok och tallrik.

Konstruktion

- 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304).
- IPX5 kapslingsklass
- Plan ytkonstruktion för att lätt rengöra ytorna.
- Inre ram för robust konstruktion i 2 mm och 3 mm i 1.4301 (AISI 304).
- Enheten är konstruerad enligt DIN 18860_2 med 20 mm droppkant.
- Enheten konstruerad enligt DIN 18860_2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel.

Hållbarhet

- [NOT TRANSLATED]



Övriga Tillbehör


• Skrapa till glaskeramik/Induktionshäll	PNC 910601	☐
• Wok-panna med trähandtag	PNC 910613	☐
• Wokpanna utan lock, stål 360mm	PNC 911587	☐
• Kopplingsräls, TL90 med högbakkant	PNC 912499	☐
• Fronträcke, 500mm lång x 130 mm djup	PNC 912523	☐
• Fronträcke, 500mm lång x 200 mm djup	PNC 912553	☐
• Fällbar hylla, 300x900mm	PNC 912581	☐
• Fällbar hylla, 400x900mm	PNC 912582	☐
• Fixerad sidohylla, 200x900mm	PNC 912589	☐
• Fixerad sidohylla, 300x900mm	PNC 912590	☐
• Fixerad sidohylla, 400x900mm	PNC 912591	☐
• Kopplingsräls för enheter m hög bakkant, vänster	PNC 912981	☐
• Kopplingsräls för enheter m hög bakkant, höger	PNC 912982	☐
• Ryggpanel, 500x700mm, för enheter med högbakkant	PNC 913010	☐
• Ryggpanel, 500x800mm, för enheter med högbakkant	PNC 913023	☐
• Sido-kopplingsräls för slätsittande vänster sidopanel, TL90 med hög bakkant	PNC 913117	☐
• Sido-kopplingsräls för slätsittande höger sidopanel, TL90 med hög bakkant	PNC 913118	☐
• Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90 med hög bakkant, vänster	PNC 913208	☐
• Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90 med hög bakkant, höger	PNC 913209	☐
• U-list, sammansättning, rygg mot rygg, hög bakkant TL80/85/90	PNC 913226	☐
• Profil, D900, TL Övrig Maskin	PNC 913232	☐
• FILTER W=500MM - THERMALINE 80/85/90	PNC 913664	☐
• HUVUDSTRÖMBRYTARE 25A, 4mm ² NM (Fabrik)	PNC 913676	☐




Electrolux
PROFESSIONAL

Modular Cooking Induktionswok och häll, 2 zoner, betjänas från 1 sida med hög bakkant

Front

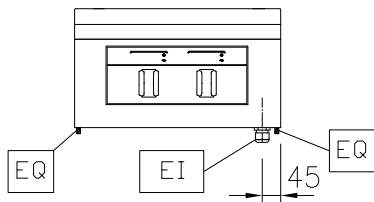


Sida

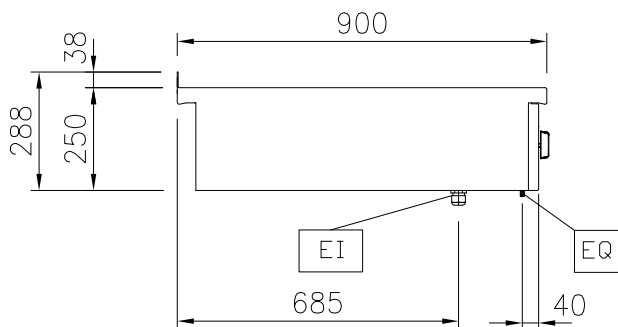

EI = Elektrisk anslutning
EQ = Ekvipotentialet skruv

Topp

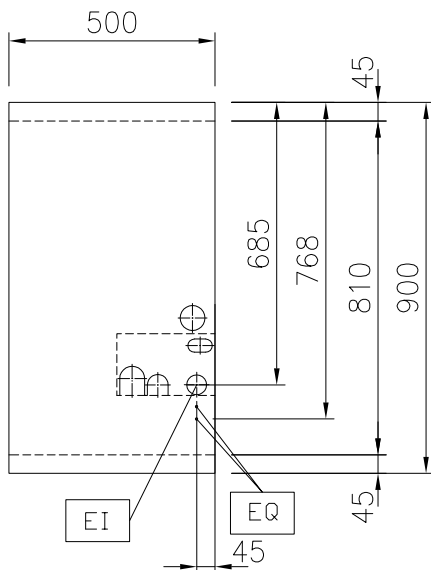

Elektricitet

Spänning: 400 V/3N ph/50/60 Hz
Total watt: 10 kW

Viktig information

Används ej som
installationshandling. Begär
separat
installationsanvisning.

Yttermått, bredd 500 mm
Yttermått, djup 900 mm
Yttermått, höjd 250 mm
Nettovikt: 25 kg
Konfiguration: Betjänas från en sida; Top
Effekt främre plattor: 5 - 0 kW
Effekt bakre plattor: 5 - kW
Dimensioner främre plattor: 320x330
Storlek bakre plattor: Ø 300
Induktion bordsmodell
dimensioner (bredd): 500 mm
Induktion bordsmodell
dimensioner (djup): 900 mm

Hållbarhetsdata

Effekt, min: 15 Amps



Modular Cooking
Induktionswok och häll, 2 zoner, betjänas från 1 sida med hög bakkant
Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2025.12.04