



Electrolux
PROFESSIONAL

Modular Cooking
Öppet underskåp, genomgående,
betjänas från 2 sidor - H2, 1500 mm,
kroppshöjd 550 mm

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



589328 (MC2ADCLOOO)

Öppet underskåp,
genomgående, betjänas
från 2 sidor - H2, 1500 mm,
kroppshöjd 550 mm

Kort specifikation

Pos.

1 500 mm brett öppet, genomgående underskåp för förvaring av kastruller, stekpannor, plåtar etc. Med hygien design och rundade kanter. Enheten är konstruerad enligt DIN 18860-2 med 70 mm indragen sockel. Tillverkad i en robust ramkonstruktion. Arbetsyta i 2 mm 1.4301 (AISI 304). Släta arbetsytor som är enkla att rengöra. THERMODUL-Anslutningssystem ger arbetsytor med minimala skarvar som gör att fett och smuts inte kan tränga ner mellan enheterna.

Kapslingsklass IPX5

Konfiguration: Fristående underskåp, betjänas från två sidor, hygienklass H2.

Huvudfunktioner

- Öppet nedre fack för förvaring av kastruller, grytor, plåtar etc.
- Servicevänlig, alla viktiga komponenter kan nås från framsidan.
- [NOT TRANSLATED]

Konstruktion

- Hygienic design of the open base compartment with large round edges.
- IPX5 kapslingsklass
- 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304).
- Plan ytkonstruktion för att lätt rengöra ytorna.
- Självbärande konstruktion.




Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
els.info.se@electroluxprofessional.com




Electrolux
PROFESSIONAL

Modular Cooking
Öppet underskåp, genomgående, betjänas
från 2 sidor - H2, 1500 mm, kroppshöjd 550 mm


Front

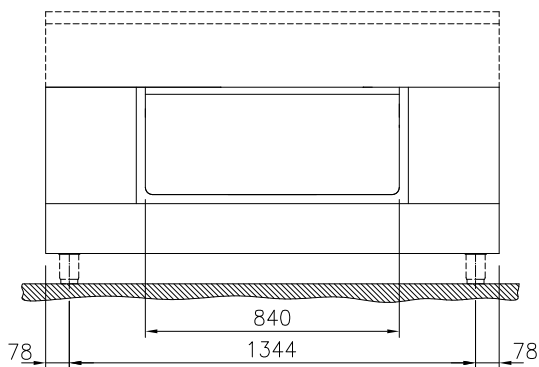

Sida

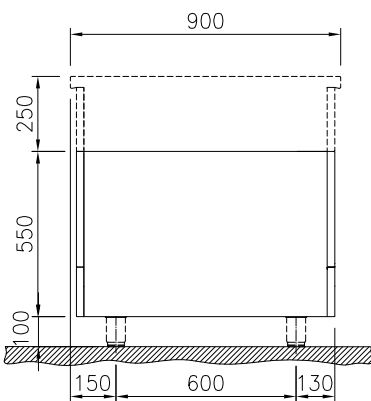

Topp

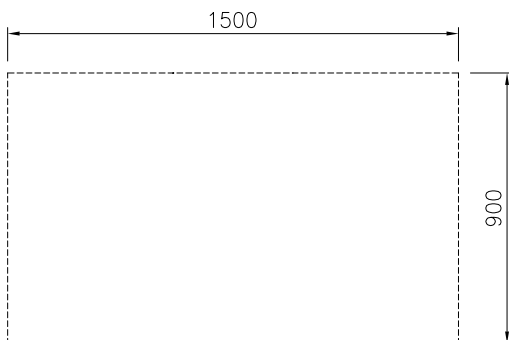

Viktig information

Ytermått, bredd	
589328 (MC2ADCLOOO)	1500 mm
Ytermått, djup	900 mm
Ytermått, höjd	550 mm
Skåputrymmets invändiga dimensioner (bredd):	840 mm
Skåputrymmets invändiga dimensioner (höjd):	330 mm
Skåputrymmets invändiga dimensioner (djup):	860 mm
Nettovikt:	31 kg



Modular Cooking
Öppet underskåp, genomgående, betjänas från 2 sidor - H2, 1500 mm,
kroppshöjd 550 mm
Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2025.10.04

Övriga Tillbehör

- Rostfri sidopanel (12mm), 900x800mm, för fristående installation PNC 912511 ☐
- Rostfri frontsockel, 1500mm lång, höjd = 100 mm PNC 912605 ☐
- Rostfri sidesockel, höger o vänster, fristående, 900mm djup, höjd = 100 mm PNC 912621 ☐
- Komplette rostfri sockel, fristående, 1500mm bredd, höjd = 100 mm, TL90 PNC 912927 ☐
- Hylla till TL90 2 sidor skåpsbredd =840 PNC 913240 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 913259 ☐
- Hyllfixering (gejderstege) TL 90 genomgående PNC 913280 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 913673 ☐
- Rostfri sidopanel, 900x800mm, slätsittande, för fristående installation, vänster/höger (skall bara användas vid installation mot något annat) PNC 913689 ☐