



Electrolux
PROFESSIONAL

Crosswise Konveksiyon Fırın Elektrikli Konveksiyon Fırın, 6 GN1/1

SIRA #

MODEL #

ADI #

SIS #

AIA #



260688 (EFCE61CSDS)

Konveksiyon Fırın 6 GN 1/1,
elektrikli

260689 (EFCE61CSCS)

* NOT TRANSLATED *

Özellikler

Sıra No.

Konveksiyon fırın, doğrudan buharlı. Paslanmaz çelik gövde. Yan aydınlatmalı ve damlama tepsisi pişirme haznesi. Çift camlı kapı. Konvektör ünitesi üzerine yerleştirilmiş "Incoloy" alaşımlı elementler ile ısıtma. Sıcaklığı 30°C ila 300°C arasında ayarlanabilir; görsel ekran ve termometreli elektromekanik termostat.

0 ila 120 dakika arasında zaman ayarlı ve alarmlı. 5 seviyeli nem kontrolü

6 adet 1/1 GN raf için 60 mm aralıklı 2 yan askıdan oluşan n. 1 "enine" tepsi rafı ile birlikte verilir.

Ana Özellikler

- Ana düğme/Pişirme modu seçicisi şunlar için kullanılır: AÇMA/KAPAMA, nemsiz sıcak havayla pişirme ve nemli sıcak hava ile pişirme (5 farklı nemlilik seviyesi).
- Fırın kabininin hızla soğutulması.
- Pişirme süresini 120 dakikaya kadar veya süresiz olarak ayarlayan süre ölçer pişirme devresinin bittiğini gösteren bir akustik alarma sahiptir. Set edilen pişirme süresinin sonunda ısıtma işlemi ve fan otomatik olarak kapanır.
- Maksimum sıcaklık: 300°C.
- Kusursuz eşitlik: Isı fırın kabini içinde eşit biçimde dağılır.
- Halojen lamba ve enine duran tepsiler yemeğin operatör tarafından rahatça izlenmesini sağlar.
- Gıda sondası ayrı bir aksesuar olarak mevcuttur.
- Pişirme işlemi sırasında akan yemek suyu ve yağı toplayan damlama tepsisi.
- Yoğuşan sıvıyı toplamak için kapağın altında yerleştirilen damlama tepsisi aksesuar olarak sunulmaktadır.
- Buhar tahliye kapağının konumunu ayarlamak için manuel vana.
- Kapasite: 6 GN 1/1 Gastronom tepsi

Konstruksiyon

- Paslanmaz çelik konstruksiyonu sayesinde çok sağlamdır.
- 430 AISI paslanmaz çelik pişirme haznesi.
- Çift camlı kapılar dış camın ısınmasını engeller ve kullanıcıyı yanıklardan korur.
- Ergonomik kapak kolu.
- Entegre drenaj çıkışı.
- Araları 60 mm olan bir çift ray standarttır.
- Suya karşı koruma sınıfı: IPX4.

Onay:



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
professional@electroluxprofessional.com

Opsiyonel Aksesuarlar


- 1 çift GN1/1 paslanmaz çelik ızgara raf PNC 921101 ☐
- 1 çift GN½ tepsi suort rafı PNC 921106 ☐
- 6 ve 10xGN1/1 fırınlar için sonda PNC 921702 ☐
- 1/1GN drenaj kabı için kılavuz kiti PNC 921713 ☐
- 8 adet bütün tavuk (1,2 Kg) için 2 adet GN1/1 ızgara raf (her ızgarada 8 adet) PNC 922036 ☐
- 6x GN 1/1 Konveksiyon fırın için açık alt stand PNC 922101 ☐
- 6xGN1/1 fırın alt standı için tepsi ray seti PNC 922105 ☐
- Sarmal hortumlu sprej ünitesi PNC 922170 ☐
- Dış yan sprej ünitesi (dışarıya monte edilmesi gerekir ve fırına monte edilecek desteği içerir) PNC 922171 ☐
- Fırınlar için 2 adet kızartma sepeti - GN1/1 PNC 922239 ☐
- 8 adet bütün tavuk (1,2 Kg) için GN1/1 ızgara raf PNC 922266 ☐
- Boyuna ve Enine fırınlar için universal şiş kiti ve 6 kısa şiş PNC 922325 ☐
- Boyuna ve enine fırınlar için fümleme kiti PNC 922338 ☐




Electrolux
PROFESSIONAL

Crosswise Konveksiyon Fırın Elektrikli Konveksiyon Fırın, 6 GN1/1

Ön

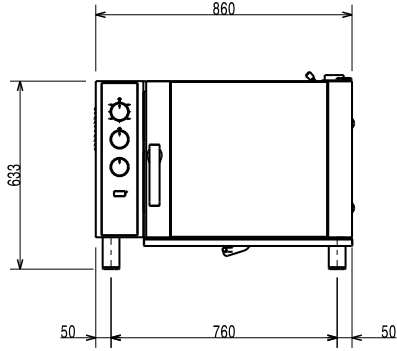


Yan



- CWI1 = Soğuk Su Girişi 1
CWI2 = Soğuk Su Girişi 2
D = Drenaj
EI = Elektrik bağlantısı

Üst

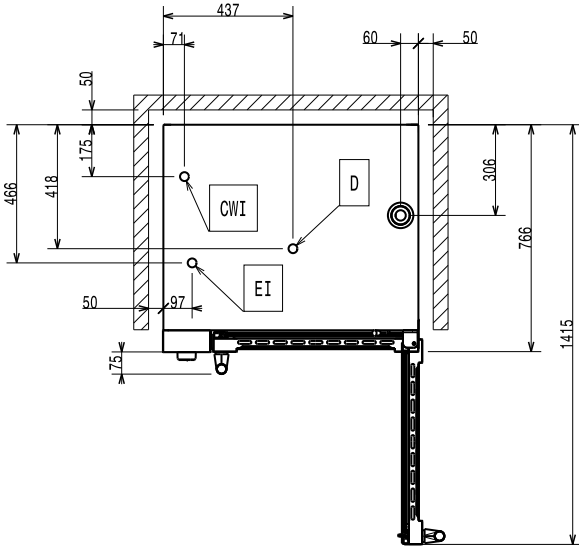

Elektrik:

Voltaj:

260688 (EFCE61CSDS)	380-400 V/3N ph/50 Hz
260689 (EFCE61CSCS)	230 V/3 ph/50 Hz

Yardımcı:

0.2 kW

Elektrik gücü max:

7.7 kW

Kapasite:

GN:	6 (GN 1/1)
-----	------------

Temel bilgiler:

Dış boyutlar, Genişlik:	860 mm
Dış boyutlar, Derinlik:	767 mm
Dış boyutlar, Yükseklik:	633 mm
Net ağırlık:	79.5 kg
Fonksiyonel seviye:	Temel
Piştirme çevrimi-sıcak hava-konveksiyon:	300 °C
İç ölçüler, genişlik:	560 mm
Sepet hareketi:	370 mm
Bulaşık makinesine göre konumu:	380 mm
Isınma süresi (sıcak hava modu):	215°C / 300s.

Sertifikalar ISO

ISO Standards:

ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001



Crosswise Konveksiyon Fırın
Elektrikli Konveksiyon Fırın, 6 GN1/1
Şirket önceden haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Basım sırasında tüm bilgiler doğrudur.

2026.09.21