



Electrolux
PROFESSIONAL

Kahve Sistemi
TANGO ACEMTSELF, 1 Gruplu Tam
Otomatik Espresso Kahve Makinesi,
Cappuccinatore Cihazı ile

SIRA #

MODEL #

ADI #

SIS #

AIA #



602562
(TANGOACEMTSELFCLC)

Otomatik Kahve Makinesi,
TANGO® ACE MT SELF (Self
Servis Konfigürasyonu ile), 1
gruplu, 220 fincan x 40 ml
espresso fincanı/saat, 6,5 lt
buhar/kahve boyleri, 1 adet
1,7 kg kahve hazneli & kahve
değirmeni, 0,8-1,5 kg toz
içecek yükleme haznesi, PID
sıcaklık kontrolü, LCD
dokunmatik ekran, 1 adet
tüm süt bazlı kahveli
içecekler için Tango
Cappuccinatore cihazı,
güvenlik kilitleri

Ana Özellikler

- Self servis konfigürasyonlu 1 gruplu tam otomatik çoklu ürün makinesi
- 6.5 litre buhar/kahve boyleri.
- Programlanabilir sıcak su.
- Çift özellikli Tango Cappuccinatore cihazı L: sıcak süt için ve C: hava enjeksiyonlu köpük için.
- Tango® ACE, çekirdek ve toz ürün hazneleri ve atık kahve çekmecesini için kilitli dolaplarla birlikte gelir, güvenlik nedeniyle buhar çıkışı ve öğütülmüş kahve kutusu bulunmaz.
- Süper otomatik çok amaçlı ürünler Tango® ACE MT, TANGO® serisinin itibarını oluşturan güvenilirlik, kullanılabilirlik ve olağanüstü ekstraksiyon kalitesinden ve kakao gibi toz ürünlerle çalışma yeteneğinden yararlanır.
- Tango® ACE MT Self versiyonu, kullanımı kolay 7 " renkli dokunmatik ekranlı kullanıcı arayüzü ile tüm self-servis alanlarında kullanım için idealdir.
- Cappuccinatore cihazının eklenmesiyle Tango®

ACE MT Self, bir düğmeye basılarak sıcak çikolata olarak taze süt bazlı içecek seçenekleri sunar.

- Servis Kapasitesi:CHAR(13)CHAR(10)Espresso 40ml: 220 fincan/hCHAR(13)CHAR(10)Lungo 100ml: 150 fincan/hCHAR(13)CHAR(10)Sıcak çikolata 250ml: 110 fincan/hCHAR(13) CHAR (10)Cappuccino 100ml: 170 fincan/hCHAR(13) CHAR(10)Latte 100ml: 150 fincan/hCHAR(13) CHAR(10)Latte macchiato 300ml: 80 fincan/hCHAR(13)CHAR(10)Sıcak Su: 30 L/saat

Konstruksiyon

- 1 x 1,7 kg kahve haznesi & kahve değirmeni + (1,5'te 0,8) kg toz haznesi.
- LCD Dokunmatik ekran.
- PID (orantılı-integral-türev) Sıcaklık kontrolü: Demleme sıcaklığı yönetim sistemine tutarlılık ve doğruluk sağlayan hassas bir kontrol algoritması sistemi.
- Güvenlik kilitleri.

Opsiyonel Aksesuarlar

- Süt soğutucu, 4 litrelik süt konteynerleri için 8 litre nominal kapasiteye sahiptir ve kahve makinesi yanında kullanılır (Lungo/Cappuccino ve Steamair+Tango için) PNC 871014 ☐
- Süt soğutucu, dijital ekranlı, 4 litrelik süt konteynerleri için 8 litre nominal kapasiteye sahiptir ve kahve makinesi yanında kullanılır (Lungo/Cappuccino ve Steamair+Tango için) PNC 871015 ☐
- TANGO Otel/Kahvaltı servisi kiti PNC 871022 ☐
- Kahve posası için doğrudan tahliye oluğu PNC 871023 ☐

Onay:




Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
professional@electroluxprofessional.com




Electrolux
PROFESSIONAL

Kahve Sistemi
TANGO ACENTSELF, 1 Gruplu Tam Otomatik
Espresso Kahve Makinesi, Cappuccinatore
Cihazı ile


Ön

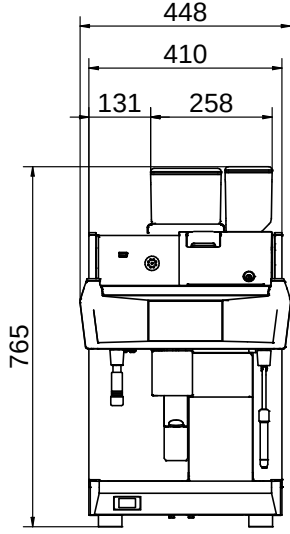

Yan

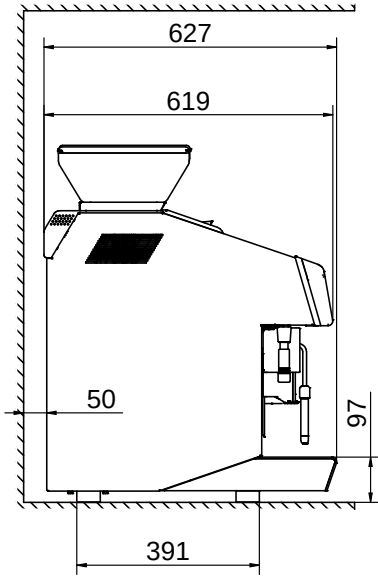

Üst

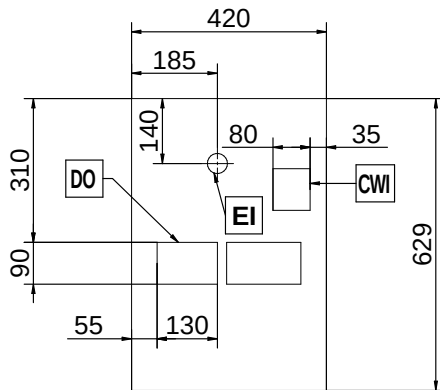

Kahve Sistemi
TANGO ACENTSELF, 1 Gruplu Tam Otomatik Espresso Kahve Makinesi,
Cappuccinatore Cihazı ile
Şirket önceden haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Basım sırasında tüm bilgiler doğrudur.

2025.08.06



Electrolux
PROFESSIONAL

Kahve Sistemi
TANGO ACENTSELF, 1 Gruplu Tam Otomatik
Espresso Kahve Makinesi, Cappuccinatore
Cihazı ile

Elektrik:

Voltaj: 400 V/3N ph/50 Hz
Elektrik gücü max: 5.2 kW
Fiş tipi: Cable without plug

Su:

Soğuk su sıcaklığı (min/
max): 5 / 60 °C

Temel bilgiler:

Net ağırlık: 91 kg
Ambalajlı hacim: 0.69 m³

Sürdürülebilirlik

Anlık tüketim: 7.5 Amps



Kahve Sistemi
TANGO ACENTSELF, 1 Gruplu Tam Otomatik Espresso Kahve Makinesi,
Cappuccinatore Cihazı ile
Şirket önceden haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Basım sırasında tüm bilgiler doğrudur.

2025.08.06