



Electrolux
PROFESSIONAL

Modüler Pişirme Ekipmanları 700XP Elektrikli 2 Hazneli Dolaplı Fritöz-2x14Lt

SIRA #

MODEL #

ADI #

SIS #

AIA #



371085 (E7FREH2FF0)

Endüstriyel 2X14 Lt elektrikli
fritöz, 2 hazneli, 2 sepetli, alt
dolaplı, derinlik 730 mm -
800 mm

Özellikler

Sıra No.

Ön, arka ve yan paneller Scotch Brite paslanmaz çeliktir. 1,5 mm kalınlıkta üst tabla da AISI 304'dür. Yüksek verimli incoloy ısıtıcılar (17,4kW) haznelerin içindedir. Kontrol düğmeleri metaldir, özel tasarımları sayesinde kenarlarından su sızdırmaz. Derin çekme yağ hazneleri. Haznelerdeki yağ altlarındaki bir musluktan bir konteynıra boşaltılır. Lazer kesimle oluşturulmuş 90° açılı yan kenarlar yanyana gelen üniteler arasında açıklık bırakmaz, kir toplanmasına imkan vermez. Suya karşı koruma sınıfı IPX4'dür. Alt dolaplıdır. Ayakları AISI 304 paslanmaz çeliktir ve 50mm'ye kadar yükseklikleri ayarlanabilir.

Ana Özellikler

- Ünite, yüksekliği ayarlanabilen paslanmaz çelik ayaklar üzerine monte edilir.
- Yağ sıcaklığının termostatik kontrolü, maksimum 185 °C'ye kadar.
- Tüm ünitelerde standart olarak aşırı ısınma koruma termostatu bulunmaktadır.
- Yağ, haznenin altındaki bir konteynıra bir musluktan boşaltılır.
- Tüm ana komponentler kolay bakım amacıyla ünitenin ön tarafında yer alır.
- Suya karşı koruma sınıfı: IPX4.
- Incoloy kaplamalı (nikel-krom-titanyum alaşımı) rezistanslar haznenin içine yerleştirilmiştir ve temizlik için havaya kaldırılır.
- Verimli yağ yönetimi için opsiyonel taşınabilir yağ kalitesi izleme aracı (kod 9B8081).

Konstruksiyon

- Temizliği kolaylaştırmak için hazne iç kısmı yuvarlatılmış köşelere sahiptir.
- Tüm dış paneller Scotch Brite yüzey işlemeli paslanmaz çeliktendir.
- Tek parça, preslenmiş, 1,5 mm kalınlıkta üst tabla paslanmaz çeliktir.
- Model, üniteler arasında boşluk ve kir birikmesini önlemek için sıfır birleşim sağlayan dik açılı yan kenarlara sahiptir.

Sürdürülebilirlik



- Bu model İsviçre Enerji Verimliliği Yönetmeliği (730.02) ile uyumludur.

Dahil Aksesuarlar

- 2 Alt dolaplar için kapı, PNC 206350
Electrolux - 700&900XP
- 2 14 Lt ve 15 Lt dolaplı PNC 921691
fritözler için 1/1 sepet -
700&900XP

Opsiyonel Aksesuarlar

- Birleşme yerleri için kapama PNC 206086 ☐
kiti - 700&900XP
- 2'si frenli 4 tekerlek kiti - PNC 206135 ☐
700&900XP
- Flanşlı ayak kiti - 700&900XP PNC 206136 ☐
- Köprü tipi montaj suortu - PNC 206140 ☐
1400 mm - 700&900XP
- Beton baza için ön tekmelik - PNC 206148 ☐
800 mm - 700&900XP
- Beton baza için ön tekmelik - PNC 206150 ☐
1000 mm - 700&900XP
- Beton baza için ön tekmelik - PNC 206151 ☐
1200 mm - 700&900XP


Onay:




Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
professional@electroluxprofessional.com

- Beton baza için ön tekmelik - 1600 mm - 700&900XP PNC 206152 ☐
- Ön tekmelik - 800 mm - 700&900XP PNC 206176 ☐
- Ön tekmelik - 1000 mm - 700&900XP PNC 206177 ☐
- Ön tekmelik - 1200 mm - 700&900XP PNC 206178 ☐
- Ön tekmelik - 1600 mm - 700&900XP PNC 206179 ☐
- Beton baza üzerine montaj için 4 ayak - 700&900XP PNC 206210 ☐
- 2 yan tekmelik - 700XP PNC 206249 ☐
- 2 yan tekmelik, beton baza için - 700XP PNC 206265 ☐
- Baca tipi sırt 800 mm - 700&900XP PNC 206304 ☐
- Yan korkuluk, sağ ve sol yanlar için - 700 Line PNC 206307 ☐
- Arka korkuluk 800mm- Marin PNC 206308 ☐
- Alt dolaplar için kapı, Electrolux - 700&900XP PNC 206350 ☐
- Ayak veya tekerlek montaj etmek için taban suportsu (700/900XP) - 800 mm PNC 206367 ☐
- Ayak veya tekerlek montaj etmek için taban suportsu (700/900XP) - 1200 mm PNC 206368 ☐
- Ayak veya tekerlek montaj etmek için taban suportsu (700/900XP) - 1600 mm PNC 206369 ☐
- Ayak veya tekerlek montaj etmek için taban suportsu (700/900XP) - 2000 mm PNC 206370 ☐
- Arka panel (700/900XP) - 800 mm PNC 206374 ☐
- Arka panel (700/900XP) - 1000 mm PNC 206375 ☐
- Arka panel (700/900XP) - 1200 mm PNC 206376 ☐
- Egzost bacası için ince delikli baca ağızı, 400mm-700&900XP PNC 206400 ☐
- 2 yan kapama paneli H=700, d=700 - 700XP PNC 216000 ☐
- 14 Lt ve 15 Lt dolaplı fritözler için 1/1 sepet - 700&900XP PNC 921691 ☐
- 14 ve 15 Lt fritözler için 2x½ sepet - 700&900XP PNC 921692 ☐
- Fritöz (ayaklı 7, 14 ve 15 Lt fritözler) yağ toplama kabı için filitre - 700&900XP PNC 921693 ☐

Ön

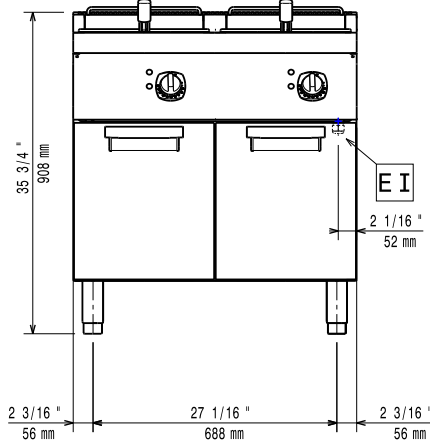


Yan

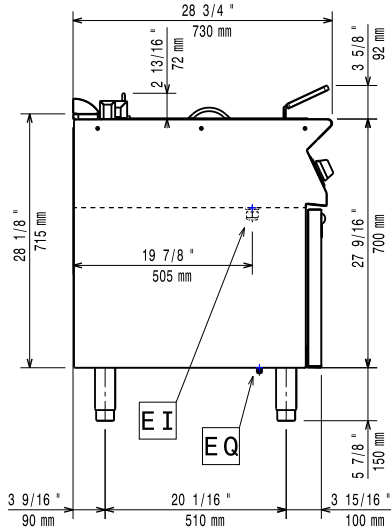

EI = Elektrik bağlantısı
 EQ = Topraklama vidası

Üst

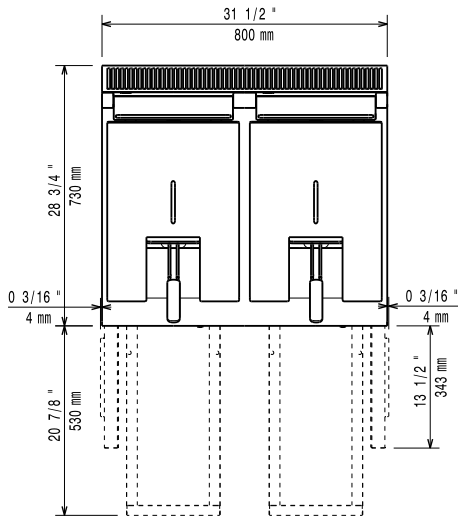

Elektrik:

380-400 V/3N ph/50/60 Hz

Voltaj:

Toplam Watt:

17.4 kW

Temel bilgiler:

Bu cihaz ısıya duyarlı bir başka cihaz veya mobilyanın yakınına yerleştirilirse 150 mm'lik bir açıklık bırakılması veya ısı izolasyonu sağlanması gereklidir.

Kullanılabilir hazne boyutları

(genişlik): 240 mm

Kullanılabilir hazne boyutları

(yükseklik): 285 mm

Kullanılabilir hazne boyutları

(derinlik): 380 mm

Hazne Kapasitesi:

12 lt MIN; 14 lt MAX

Termostat Aralığı:

105 °C MIN; 185 °C MAX

Net ağırlık:

81 kg

Ambalajlı ağırlık:

84 kg

Ambalaj yüksekliği:

1130 mm

Ambalaj genişliği:

820 mm

Ambalaj derinliği:

860 mm

Ambalajlı hacim:

0.8 m³

Sertifika grubu:

EF17214