

## SkyLine Chills Şok Soğutucu 20GN2/1 150 kg - Uzaktan

SIRA #

MODEL #

ADI #

SIS #

AIA #



727823 (EBCA22LRE)

Skyline Chills şok soğutucu  
150kg, 20 GN 2/1 veya  
600x400mm, dokunmatik  
ekran kontrollü ve uzaktan  
soğutma ünitesi

### Ana Özellikler

- Şok Soğutma programı: 150 kg, 90 dakikadan daha az bir sürede +90°C'den +3°C'ye.
- Lite-Hot programı (+40°C ila -18°C): Yumuşak ısıtma hazırlıkları için idealdir.
- Enerji tasarrufu sağlamak ve hedeflenen sıcaklığı korumak için soğutma için +3°C'de tutma, her programın sonunda otomatik olarak etkinleştirme (manuel etkinleştirme de mümkündür).
- Turbo soğutma: Şok soğutucu istenen sıcaklıkta sürekli çalışır; devam eden üretim için ideal.
- 100'den fazla önceden yüklenmiş çeşitliliğe sahip olan 10 yemek ailesi (et, kümes hayvanları, balık, soslar ve çorba, sebzeler, makarna/pirinç, ekmek, tuzlu ve tatlı unlu mamüller, tatlı, hızlı içecek soğutma) içeren Otomatik Mod. Otomatik Algılama Fazı sayesinde, şok soğutucu, seçilen sonucu elde etmek için yüklenen yiyeceğin boyutuna, miktarına ve türüne göre soğutma işlemini optimize eder. Soğutma parametrelerine gerçek zamanlı genel bakış. Aile başına 70 farklı kişiselleştirme ve kaydetme imkanı.
- Cycles+: - Cruise Programı, en hızlı ve en iyi soğutma için parametreleri otomatik olarak ayarlar (prob ile çalışır) - Hızlı Çözdürme - Sous-vide soğutma
- Programlar modu: İsteddiğiniz zaman aynı yüksek standardı yeniden yakalayabilmek için şok soğutucunun hafızasında maksimum 1000 tarif saklanabilir. Programlar, menüyü daha iyi organize etmek için 16 farklı kategoride gruplandırılabilir. 16 kademeli soğutma programları da mevcuttur.
- Aynı anda 20 farklı soğutma programını yöneten, esnekliği artıran ve mükemmel sonuçlar sağlayan MultiTimer fonksiyonu. 200 MultiTimer programına kadar kaydedilebilir.
- Maksimum hassasiyet ve gıda güvenliği için 3 noktalı çoklu sensör merkez sıcaklık probu
- Aktivitelerin daha kolay planlanması için yapay zeka tekniklerine (ARTE 2.0) dayalı prob odaklı programlar için kalan tahmini süre.
- Otomatik ve manuel defrost ve kurutma.
- +43°C ortam sıcaklıklarında performans garantisi (iklim sınıfı 5).
- Yüksek hassasiyetli değişken hızlı fan ve havalandırma valfi ile birlikte, kabinin özel tasarımı sayesinde eşit pişirme ve sıcaklık kontrolünde maksimum performans elde etmek için OptiFlow hava dağıtım sistemi.

### Konstruksiyon

- Uzaktan soğutma ünitesi (isteğe bağlı aksesuar, ayrıca sipariş edilmelidir).
- Termodinamik devredeki gaz basıncını otomatik olarak yönetmek için solenoid valf.
- Ana bileşenler AISI 304 paslanmaz çeliktir.
- Antirust korumalı evaporatör.
- Motorlar ve fan su geçirmez korumalı IP23'tür.
- Kolay temizlik için tüm yuvarlatılmış köşelere sahip kusursuz hijyenik iç kabin.
- Hijyenik tasarıma sahip çıkarılabilir manyetik contalı kapı.

Onay:

- Temizleme amaçlı evaporatöre erişim için sallanan menteşeli panel.
- Otomatik ısıtmalı kapı çerçevesi.

### Kullanıcı Arayüzü ve Veri Yönetimi

- Yüksek çözünürlüklü komple dokunmatik ekran arayüzü (30'dan fazla dil seçeneği mevcuttur) - Renk körlüğüne uygundur.
- Resimler, tüm programları kişiselleştirmek için yüklenir.
- Kullanıcı arayüzünün tamamen kişiselleştirilmesini veya kilitlenmesini sağlayan Make-it-mine özelliği.
- SkyHub, kullanıcının anında erişimi için ana sayfadaki favori fonksiyonlarını gruplandırmasına izin verir.
- MyPlanner, kullanıcının günlük işlerini planlayabileceği ve her bir görev için kişisel uyarılar alabileceği bir ajanda olarak çalışır.
- SkyDuo ile Fırın ve Şok Soğutucu birbirine bağlanır ve kullanıcıyı cook&chill "pişir&soğut" işlemi boyunca zaman ve verimliliği optimize etme konusunda yönlendirmek için iletişim kurar (isteğe bağlı aksesuar olarak temin edilebilen SkyDuo Kiti).
- HACCP verilerini indirmek, soğutma programlarını paylaşmak ve konfigürasyonları için USB portu.
- Uzaktan ve HACCP izlemeden bağlı cihazlara gerçek zamanlı erişim için bağlantı hazır (isteğe bağlı aksesuar gerektirir).
- QR-Kodunu herhangi bir mobil cihazla tarayarak kolayca erişilebilen materyalleri destekleyen eğitimler ve rehberler.
- Programın sonunda otomatik tüketim görüntüleme.

### Sürdürülebilirlik



- Ergonomi ve kullanılabilirlik alanında 4 yıldızlı sertifikaya sahip insan odaklı tasarım.
- Sıfır Atık, şeflere gıda israfını en aza indirmek için faydalı ipuçları sunuyor.  
Sıfır Atık:  
son kullanma tarihi yaklaşan çiğ (örn: süt, yoğurt) gıdalara ikinci bir şans vermeyi,  
aşırı olgunlaşmış (ve genellikle satışa uygun olmadığı düşünülen) meyve/sebzelerden leziz yemekler yapmayı,  
yiyeceklerin genellikle atılan kısımlarını (örneğin havuç kabuklarını) kullanmayı teşvik etmeyi  
hedefleyen bir Otomatik tarifler kütüphanesidir.


### Dahil Aksesuarlar

- 1 Şok soğutucu dondurucu için 3 PNC 880582 sensörlü prob


### Opsiyonel Aksesuarlar

- 20 GN 2/1-150 kg Şok soğutucu/ dondurucu için uzaktan hava soğutma ünitesi - R452a PNC 881269 ☐
- 20GN2/1-150KG ŞOK SOĞUTUCU DONDURUCU İÇİN UZAKTAN SU SOĞUTMALI KONDENSER - R452A PNC 881270 ☐

Ön

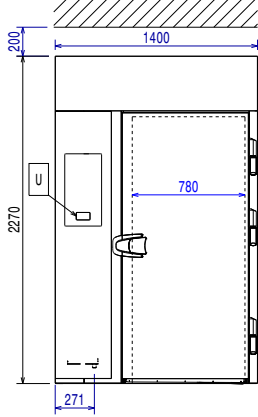


Yan

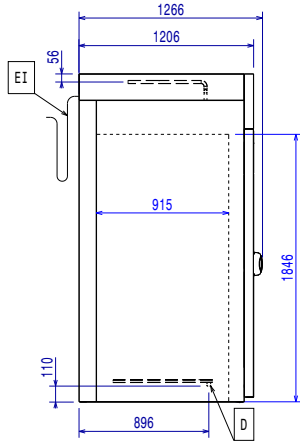

EI = Elektrik bağlantısı  
 RO = Dış ünite bağlantısı

Üst

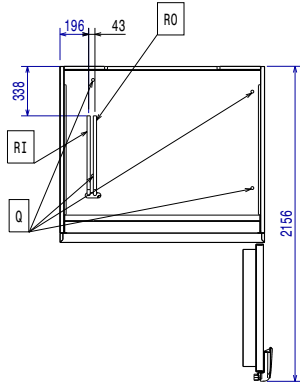

### Elektrik:

Devre kesici gerekli

**Voltaj:** 380-415 V/3N ph/50/60 Hz

**Elektrik gücü max:** 6.4 kW

**Isıtma gücü:** 6.4 kW

### Su:

**Drenaj hattının ebadı:**

**Basınç, bar, Min:** 0

### Montaj:

**Açıklık:** Yanlarda ve arkada 5 cm.  
 Lütfen ünite ile birlikte verilen ayrıntılı kurulum talimatlarına bakın ve bunları uygulayın

### Kapasite:

**Maksimum yükleme kapasitesi:**

150 kg

**Izgara sayısı/tipi:**

20 (GN 2/1; 600x400)

**Evye tipi ve adedi:**

30 (360x250x80h)

### Temel bilgiler:

**Kapı menteşeleri:**

Sağ taraf

**Dış boyutlar, Genişlik:**

1400 mm

**Dış boyutlar, Derinlik:**

1266 mm

**Dış boyutlar, Yükseklik:**

2270 mm

**Net ağırlık:**

180 kg

**Ambalajlı ağırlık:**

441 kg

**Ambalajlı hacim:**

4,84 m<sup>3</sup>

### Soğutma verileri:

Uzaktan soğutma ünitesi gereklidir.

Not: Soğutma gücü 20 lineer mt mesafeden hesaplanmıştır.

**Kondenser soğutma tipi:**

**Önerilen soğutma gücü\*:**

9270 W

**Evaporasyon ısısında**

**durum:** -20 °C

**Kondensasyon ısısında**

**durum:** 40 °C

**Ortam ısısında durum:**

30 °C

**Bağlantı boruları (uzaktan)-**

**çıkış:** 12 mm

**Bağlantı boruları (uzaktan)-**

**giriş:** 22 mm

Remote refrigeration unit required. Working temperature in the cavity of the blast chiller is down to -41°C.

Note: refrigeration power calculated at a distance of 20 linear mt.

**\*Not:**

**Uyumlu soğutucu gaz:**

R404A; R452A

### Sertifikalar ISO

**ISO Standards:**

ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001