Electrolux PROFESSIONAL

Yüksek Kapasiteli Pişirme Ekipmanları Easyline Elektrikli kaynatma kazanı, otomatik doldurma sistemli, 80 Lt

SIRA #

MODEL #

ADI #

SIS #

AIA #



232188 (EBE80AWF)

Elektrikli kaynatma kazanı, otomatik su doldurma sistemli, 80 Lt - EasyLine serisi

Kaynatma kazanının doğru şekilde monte edilebilmesi için sol kolon 928000 ve montaj kiti 928002 cihazla birlikte sipariş edilmelidir. İlave olarak kurulumda; cihaz ilk defa zemine monte edilecekse 928001, cihaz mevcut kullanılan bir zemine vidalanacaksa 928003 - biri sağ kolona diğeri sol kolona olmak üzere 2 adet sipariş edilmesi gerekir.

Özellikler

Sıra No.

AISI 304 paslanmaz çelik konstruksiyon. Derin çekme kazan AISI 316 paslanmaz çelikten imal edilmiştir. Kazan 90°'den fazla devrilerek içindeki tüm malzemenin rahatça boşaltılmasını sağlar. Motorlu devirme tertibatı. Devirme aksı kazanın ortasında yer alır; böylece yüksek kapların rahatça doldurulabilmesi için kazan ağzını yüksekte tutar. Buhar jeneratörüne otomatik su doldurma. Elektrikli ısıtıcılar kazanın ceketinin içindedir. Cekette oluşan ve sıcaklığı 112°C'ye varan doymuş buharla yapılan indirek ısıtma ile yemek, kazanın her tarafından eşit olarak ısıtılır. Cekette sıkışan hava otomatik olarak dışarı atılır. Cekette oluşabilecek aşırı basınca karşı emniyet vanası. Düşük su seviyesine karşı emniyet termostatı devreye girer. Maksimum çalışma basıncı 0,5 bar. Elektro-mekanik kontrol. Özel izolasyon sayesinde kazan dışındaki ısı düşüktür. Suya karşı IPX5 koruma sınıfı.

Onay:

Ana Özellikler

- Yiyecekler 108°C doymuş buhar kullanılarak indirek ısıtma sistemi ile kazanın taban ve yan duvarlarından ısıtılarak pişirilir. Cekette hava tahliye sistemi bulunur.
- Yüksek termal girdi ve hızlı ısınma.
- Cekete su otomatik olarak doldurulur.
- Ergonomik kazan boyutları: Çapının geniş, derinliğinin az olması karıştırma ve yemeği elleçleme işlemlerini kolaylaştırır.
- Kavisli kazan tabanı sayesinde, kazanda çok az miktarda malzeme olsa dahi hazırlık işlemini mükemmel biçimde yapar.
- Düşük su seviyesine karşı koruma sağlayan emniyet termostatı.
- Emniyet valfi buhar ceketinde oluşabilecek aşırı basıncı engeller.
- CE emniyet gereksinimleriyle uyumludur.
- Yüksek hijyen standartlarına uygun konstruksiyon.
- Suya karşı yüksek koruma sınıfı (IPX5) ve panellerin dış yüzeyinde düşük sıcaklık sayesinde çok emniyetlidir.
- Verimli ısıtma teknolojisi ve ısıyı hazne içinde tutan izolasyonu sayesinde hızlı çalışma özelliği.

Konstruksiyon

- 304 AISI paslanmaz çelik konstruksiyon ve köşeleri yuvarlatılmış derin çekme kazan.
- Kazan 90°'den daha fazla yatar ve yemek tümüyle boşalır.
- Motorlu devirme tertibatı.
- Elektromekanik kontrol.
- Yüksek devirme pozisyonu sayesinde ergonomik ve kullanıcı dostudur ve küvetleri rahatça doldurmayı sağlayan özel tasarımlı boşaltma ağzı bulunur.
- Devirme aksının kazanın ortasında olması boşaltma ağzının yüksekte durmasını ve yüksek kapların kolayca doldurulmasını sağlar.
- Elektrik rezistansları direk olarak ceketteki suya daldırılmıştır; ısı kaybı çok düşüktür ve dolayısıyla kazananın verimliliği yüksektir.
- Maksimum basınç: 0,5 bar; çalışma basıncı: 0,4 bar.

Sürdürülebilirlik

- Kazanın yüksek kalitede termal izolasyonu enerji tasarrufu sağlar ve çalışma sırasında ortama düşük ısı yayar.

Opsiyonel Aksesuarlar

- Sol ayak/sütun (tekli veya çoklu kurulumlar için her zaman bir adet sipariş edilmelidir) PNC 928000 ❑
- Zemine ankraj kiti (Doğru bir montaj için her kazan için 1 ve sol kolon için de 1 adet ısmarlanmalıdır). PNC 928001 ❑
- Fikstür, Kazanın doğru ve kolay konumlandırılması ve montajı için kit (doğru bir kurulum için her tava için 1 adet gereklidir) PNC 928002 ❑


• Zemine ankraj kiti	PNC 928003	❑
• Ölçme çubuğu - 80 Lt kaynatma kazanı	PNC 928007	❑
• 8 mm delikli süzgeç - 80 Lt kaynatma kazanı için	PNC 928011	❑
• Taban ızgarası, 80 Lt EBE kaynatma kazanları için, perfore	PNC 928015	❑
• Haşlama basketi 80 Lt EBE kaynatma kazanı için, her kazana 3 adet gereklidir.	PNC 928019	❑
• Haşlama basketlerini kaldırma çengeli, 2 adet gereklidir.	PNC 928021	❑

Şirket önceden haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakklını saklı tutar.
Basım sırasında tüm bilgiler doğrudur.


2026.10.24

Yüksek Kapasiteli Pişirme Ekipmanları
Easyline Elektrikli kaynatma kazanı, otomatik doldurma sistemli, 80 Lt

Ön

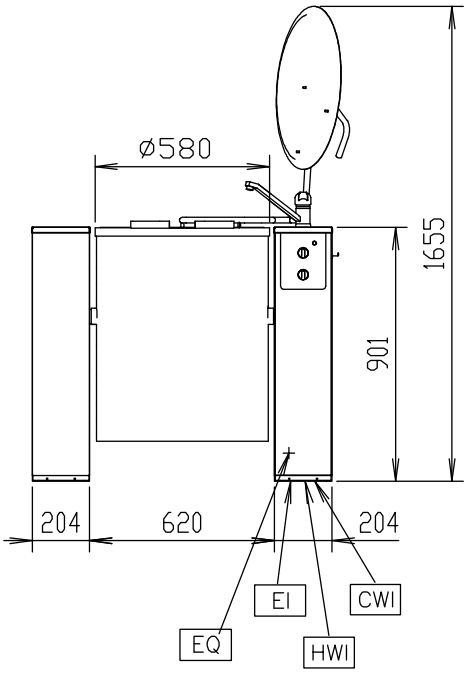


Yan

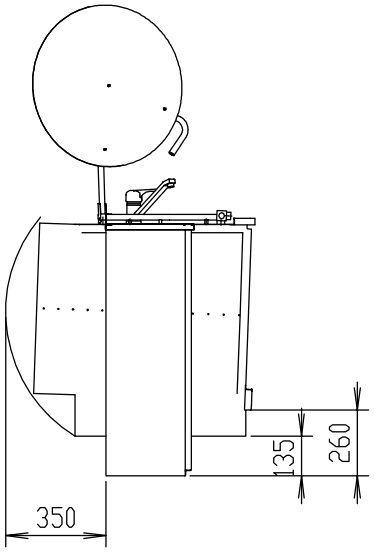

CWI1 = Soğuk Su Girişi 1 **HWI = Sıcak Su Girişi**
D = Drenaj
EI = Elektrik bağlantısı

Üst

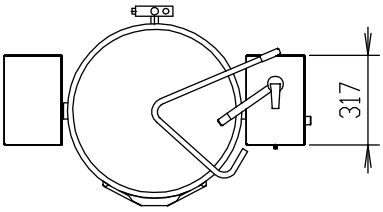

Elektrik:

Voltaj:	400 V/3N ph/50-60 Hz
Elektrik gücü max:	15 kW

Temel bilgiler:

MIN. çalışma sıcaklığı:	30 °C
MAX.çalışma sıcaklığı:	108 °C
Dış boyutlar, Derinlik:	740 mm
Dış boyutlar, Yükseklik:	900 mm
Net kullanılabilir kazan kapasitesi:	80 Lt
Devirme mekanizması:	Otomatik
Rulman:	Merkezi

Şirket önceden haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Basım sırasında tüm bilgiler doğrudur.

2026.10.24