

Tehojäähdytyskaappi - 15 kg

KAPPALE # _____

MALLI # _____

NIMI # _____

SIS # _____

AIA # _____



726620 (RBC061)

TEHOJÄÄHDYTYSKAAPPI 15
KG

Lyhyt spesifikaatio

Kapp. Nro.

Tehojäähdytyskaappi, jonka kapasiteetti on 3 x GN 1/1-65 mm astiaa. Jäähdytyskapasiteetti 15 kg alle 90 minuutissa aina 90°C...3°C asti. Kaapissa on valittavissa joko aika- tai lämpötilamittariohjaus ja säilytyslämpötila kytkeytyy automaattisesti päälle jakson loputtua. Useita jäähdytysjaksoja ja lämpötilamittarilla ohjatuissa jaksoissa kaapin älykäs elektroniikka ilmoittaa kuinka paljon on aikaa jakson päättymiseen.

Rakenne on laadukasta AISI 304 ruostumatonta terästä ja kaapissa on saumaton, hygieeninen sisäkammio, joka on helppo puhdistaa pyöristettyjen kulmien ansiosta. Ovi on varustettu hygieenisellä irrotettavalla magneettitiivisteellä. Laitteen jaloissa on korkeudensäätö 150 mm.

Ominaisuudet

- Automaattinen ja manuaalinen sulatus
- Tehojäähdytyskapasiteetti 12,5 kg alle 90 minuutissa aina 70°C...3°C asti (UK normi).
- Hellä jäähdytys (ilman lämpötila -2 °C).
- Nopea jäähdytys (ilman lämpötila -12°C).
- Turbojäähdytys: laite toimii jatkuvasti halutussa lämpötilassa, sopii parhaiten jatkuvaan tuotantoon.
- Kaksi räätälöitävissä olevaa jaksoa (P1 & P2). Kullekin käyttötilalle voidaan asettaa haluttu aika ja ilman lämpötila. Nämä ohjelmat voidaan muuttaa erityisiksi jäätelölle sopiviksi jaksoiksi.
- Jäljellä olevan ajan arviointi lämpötila-anturilla ohjatuille jaksoille. Järjestelmä perustuu tekoälytekniikkaan (ARTE), jonka avulla toiminnot saadaan helpommin suunniteltua.
- Ruoan lämpötilamittari vakiona.
- Tehokkuus taataan jopa +40°C ympäristön lämpötilassa

Rakenne

- Kylmäainetyyppi: R134a;R513A;R426A
- Integroitu jäähdytysyksikkö.
- Irrotettava magneettinen oven tiiviste
- Valmistettu AISI 304 ruostumattomasta teräksestä.
- Saumaton, hygieeninen kammio, joka on helppo puhdistaa pyöristettyjen kulmien ansiosta.
- Huoltotoiminnot voidaan suorittaa helposti saranoidun etupaneelin avulla.
- Puhaltimen saranoidun paneelin kautta pääsee helposti käsiksi höyrystimeen puhdistusta varten.
- Vesiliitäntöjä ei tarvita.
- Kondenssivedet voidaan johtaa viemäriin, mutta voidaan myös kerätä lisävarusteena saatavaan vesisäiliöön.

Käyttöliittymä ja tietojen hallinta

- Kaikki tiedot eri käyttöiloista tallennetaan: päiväys, aika, sisälämpötila, pitolämpötila, HACCP-järjestelmän noudattaminen
- Ohjausyksikössä on kaksi suurta näyttöä, joista voidaan lukea: aika, sisälämpötila, jakson jäljellä oleva aika, hälytykset, huoltotiedot.

Vastuullisuus

- Korkean tiheyden polyuretaanieristys, paksuus 60 mm, ei HCFC-yhdisteitä
- Säilytyslämpötila +3°C kytkeytyy automaattisesti jäähdytysjakson loputtua, jolla säästetään

HYVÄKSYNTÄ: _____



Electrolux
PROFESSIONAL

Tehojäähdytyskaappi - 15 kg

energiaa ja pidetään tavoitelämpötila yllä.
Säilytyslämpötila voidaan kytkeä myös manuaalisesti
päälle.




Tehojäähdytyskaappi - 15 kg


Yritys varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman erillistä ilmoitusta.
Informaatio oikea tulostusajankohtana

2025.04.27

Edestä

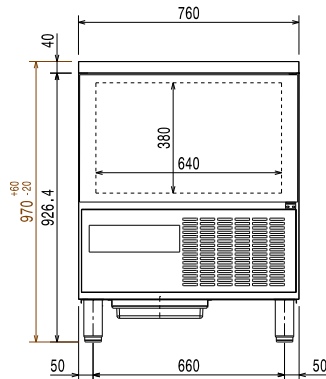


Sivulta

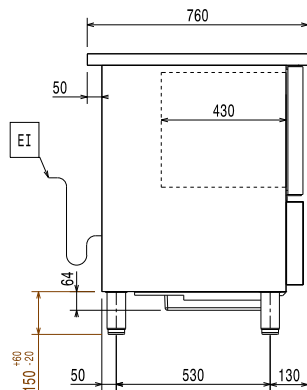

EI = Sähköliitäntä

Päältä

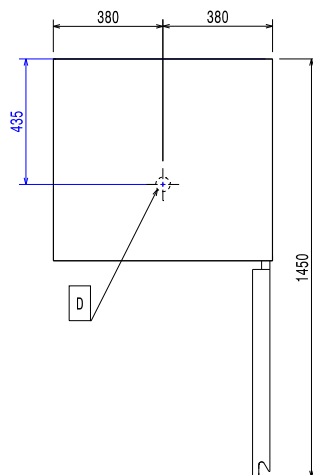
Sähkö

Jännite:	220-230 V/1 ph/50 Hz
Liitännätäteho, maksimi:	0.77 kW

Kapasiteetti

Max täyttökapasiteetti - astiat h 65 mm - n°	3
--	---

Avaintieto

Ulkomitat, leveys:	760 mm
Ulkomitat, syvyys:	760 mm
Ulkomitat, korkeus:	970 mm
Nettopaino:	85 kg
Tehojäähdytys-Tehopakastus kapasiteetti / jakso (UK, C&C normit):	15.2 kg - 0 kg

EU 2015/1095 asetuksen mukaiset tiedot

Jäähdytysjakso, aika (+65° C...+10°C):	111 min
Kapasiteetti, täysi täytös (jäähdytys):	20 kg

ISO sertifikaatit

ISO Standardit:	ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001
-----------------	---

Vastuullisuus

Kylmäaineen tyyppi:	R134a
GWP indeksi:	1430
Energiankulutus, jakso (jäähdytys):	0.068 kWh/kg

Sisältyvät varusteet

- 1 kpl Yhden pisteen lämpömittari PNC 880213 tehojäähdytys- ja pakastuskaappeihin

Lisävarusteet

- Yhden pisteen lämpömittari PNC 880213 ☐ tehojäähdytys- ja pakastuskaappeihin
- Ritiähyllä, rilsan 600x400 mm PNC 880864 ☐
- RST ritiä GN 1/1, 2 kpl PNC 921101 ☐

Tehojäähdytyskaappi - 15 kg

Yritys varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman erillistä ilmoitusta. Informaatio oikea tulostusajankohtana

2025.04.27