

## AURA 2 groupes, Dosamat

UAURA2DO



**Ref: 602586**  
**(UAURA2DO)**

Machine à café Espresso Traditionnelle

- 2 Groupes
- Easylock Maestro Groupe
- DOSAMAT Boîtiers
- Sortie Vapeur Inox - Eau Chaude Mitigée - Sortie Vapeur Inox
- Inox
- 400 V 3N 50~Hz 4,7kW
- CE/CB Certification

### Caractéristiques générales

La AURA offre un espace de travail ergonomique et performant, idéal pour les baristas. Avec la technologie Easylock, l'assistance hydraulique réduit la fatigue du poignet, assure la régularité et prolonge la durée de vie des joints du groupe.

Les commandes volumétriques et les groupes Maestro thermo-compensés assurent une extraction stable et de qualité. La chaudière à grande capacité, contrôlée par PID, fournit une vapeur puissante. La technologie brevetée Dosamat® identifie le porte-filtre et lance automatiquement le volume souhaité, optimisant ainsi la cadence de travail.

UNIC

## AURA 2 groupes, Dosamat

### Caractéristiques principales

- Eau chaude et vapeur programmables.
- Cycle de nettoyage automatique
- La gamme professionnelle semi-automatique AURA possède toutes les caractéristiques techniques d'une machine à café espresso traditionnelle haut de gamme, offrant l'harmonie parfaite entre esthétique et performance.
- Avec son design moderne en acier inoxydable et chrome, l'AURA affiche une silhouette affirmée soulignée par l'éclairage LED de la grille et des boîtiers de commande. Interface tactile pour une programmation intuitive.
- Dispositif vapeur manuel Steamglide.
- AURA est dédié aux utilisateurs qui sont familiers avec les commandes volumétriques pour assurer performance et cohérence dans le processus d'extraction.
- Les groupes d'infusion thermorégulés MAESTRO sont équipés du système EASYLOCK qui permet de verrouiller et de sceller le porte-filtre avec un effort minimal.
- 2 groupes Maestro
- 2 boîtiers de commande indépendants avec 4 sélections de dosage programmables avec Dosamat® auto-reconnaissance du porte-filtre, marche / arrêt, affichage du temps d'extraction.
- Pré-infusion électronique
- Chauffe-tasse à double panneau avec une grande capacité.
- Interface USB pour mises à jour

### Construction

- Carrosserie inox
- Contrôle de la température PID (proportionnel-intégral-dérivé): un système de contrôle algorithmique précis qui donne cohérence et précision au système de gestion de la température d'infusion.
- chaudière 10,1 liter.
- Système Easylock de serrage du porte-filtre.
- Protocole RS 232 pour connexion avec caisse/pc

### Accessoires inclus

- 1 X Porte filtre Aura pour deux tasses PNC 871008
- 2 X Porte filtre Aura pour une tasse PNC 871009

### Accessoires en option

## AURA 2 groupes, Dosamat

### Électrique

Voltage : 400 V/3N ph/50 Hz

Puissance de raccordement 4.8 kW

Type de prise Cable without plug

### Eau

Température de l'eau froide (min / max): 5 / 60 °C

### Informations générales

Poids net : 73 kg

Volume brut : 0.69 m<sup>3</sup>

Durabilité

Consommation de courant: 7.2 Amps

### Certifications




La société se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis.

2025.05.27

Part of



Electrolux  
Professional  
Group

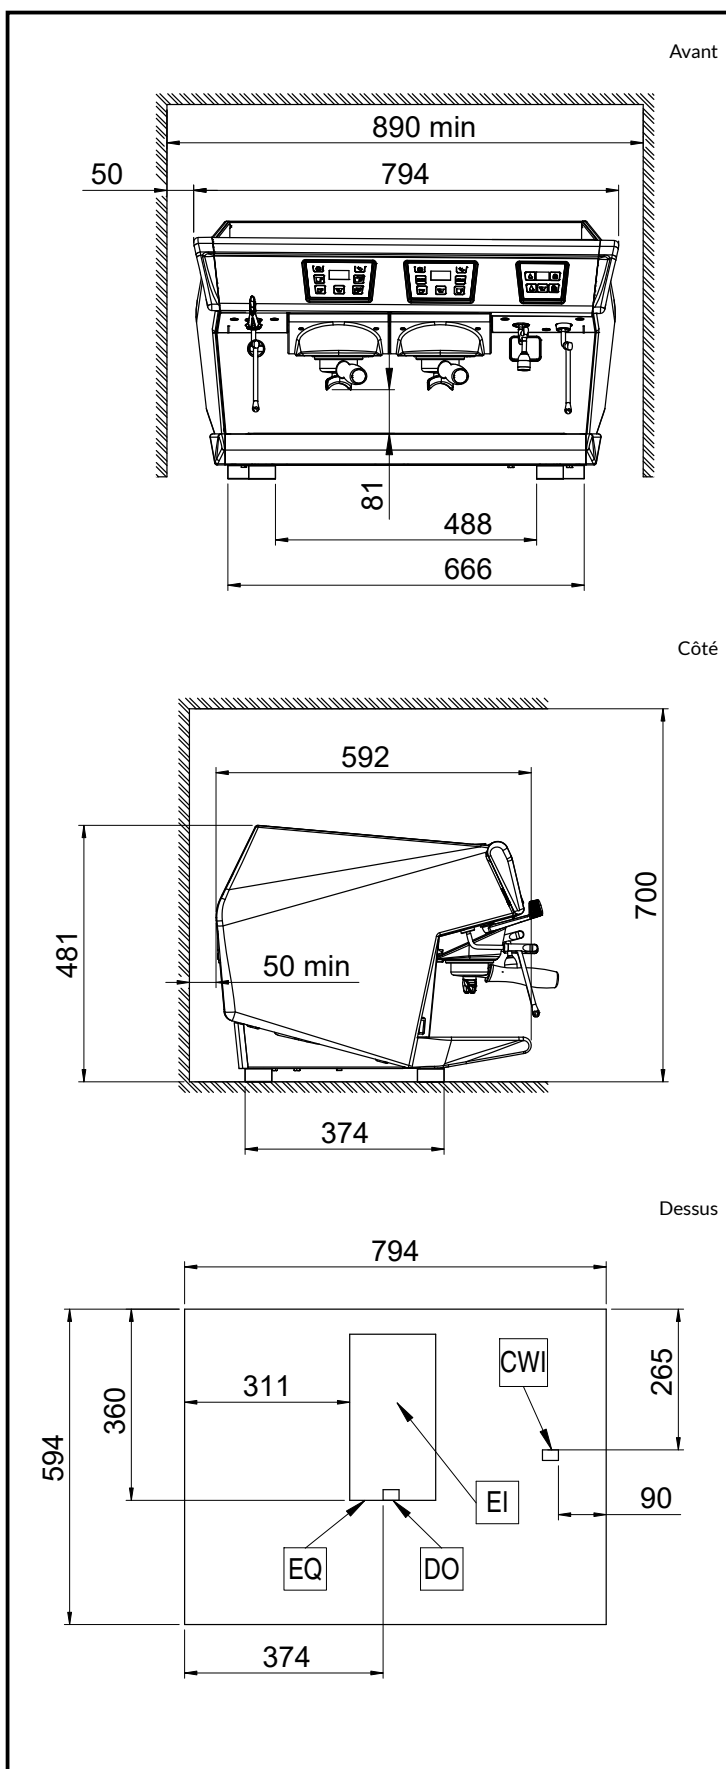

UNIC