

Laverie lave-batterie

Lave batterie 6 bacs avec pv + dd + dr

REPÈRE # _____

MODELE # _____

NOM # _____

SIS # _____

AIA # _____

**506056 (ZPPWELG)**

Lave batterie 6 bacs GN 1/1
casier de 1340 x 716 mm.
Hauteur de chargement 570
mm. Doseurs détergent et
rinçage, pompe de vidange

Description courte

Repère No.

Capacité 6 bacs GN 1/1 chargement frontal. Construction double paroi. Habillage extérieur, cuve, filtre de cuve et bras de lavage et de rinçage en inox AISI 304. Porte subdivisée en 2 parties avec ouverture frontale à 180°. 4 cycles de lavage 180°, 360°, 540° et marche continu. Système "Active" : système de contrôle des températures de rinçage. Surchauffeur atmosphérique intégré, isolé (10,5 kW), capacité 18 litres. Action combinée du surchauffeur atmosphérique et de la pompe de rinçage et de l'air gap assurant une parfaite hygiène, une économie d'énergie (température constante de l'eau pendant les cycles de rinçage) et un fonctionnement indépendant de la pression du réseau. Sécurité (classe A) dans le circuit d'alimentation en eau pour éviter le refoulement de l'eau dans le réseau en cas de chute de pression soudaine. Système d'auto-diagnostic. Doseur de produit de lavage et de rinçage intégrés. Pompe de vidange. Cycle d'auto-nettoyage. Prédiposition pour raccordement à un dispositif de gestion d'énergie. Dimensions de l'enceinte : 1340x710x570 mm. Contenance de la cuve : 150 litres. Indice de protection IPX5. Livré avec 1 panier inox et 2 casiers pour bacs et plateaux.

Caractéristiques principales

- Système d'auto-diagnostic de panne.
- Faible niveau sonore.
- Equipé d'une pompe de vidange et d'un distributeur de produit de lavage intégré pour une installation facile et rapide sans ouvrir la machine.
- Passage d'air ouvert en conformité avec les recommandations WRC.
- Accès pour l'entretien par l'avant.
- Accès facile à la chambre de lavage grâce à la porte frontale qui s'ouvre à 180°.
- Cycle d'auto-nettoyage.
- Nécessite un espace réduit pour l'ouverture grâce à la porte divisée en 2 parties.
- Panneau de commande électronique simple à utiliser.
- 4 programmes de lavage dont un en continu.
- Sur demande, modèle prévu pour une implémentation HACCP (système de base ou intégré).
- Le surchauffeur atmosphérique isolé, associé au surpresseur de rinçage, permet un rinçage de haute fiabilité (température de l'eau toujours constante au cours des cycles de rinçage), et pression constante durant tout le rinçage indépendamment de la pression d'arrivée d'eau.
- Le voyant vert « WASH SAFE CONTROL » confirme que la vaisselle a été rincée correctement.
- Le système air gap (classe A) en amont du circuit hydraulique permet une déconnection complète de la laveuse par rapport au réseau d'eau potable évitant tout risque de surpression et de possible pollution.

Construction

- Le surchauffeur en inox 304 avec protection élevée par soudure TIG améliore la résistance à la corrosion.
- Un seul câble pour le branchement électrique.
- Le panneau de connexion externe est protégé par un boîtier en plastique étanche.
- L'appareil comporte des surfaces lisses pour faciliter le nettoyage.
- Pompe et filtre de la cuve faciles à retirer.
- Grand module de filtre au-dessus de la surface de l'eau pour les nettoyages fréquents.
- Bras de lavage latéraux amovibles en plus des bras supérieur et inférieur
- Avant, côtés, cuve de lavage, filtre, bras de lavage et de rinçage en inox AISI 304.
- L'appareil comprend une pompe de distributeur de liquide de rinçage.

Développement durable

- Matériaux et composants de qualité élevée pour accroître la fiabilité.
- Porte isolée à double paroi pour minimiser la

APPROBATION: _____



Laverie lave-batterie Lave batterie 6 bacs avec pv + dd + dr

dispersion de chaleur.

- predisposé pour être connecté à un dispositif de gestion de l'énergie.

Accessoires inclus

- 2 X Porte bacs et plateaux supplémentaire PNC 864182
- 1 X Panier inox pour lave batterie, 1351 mm PNC 864192

Accessoires en option

- Filtre déminéralisateur partiel BRITA PNC 864017 ☐
- Kit de mesure de la dureté totale ou partielle de l'eau PNC 864050 ☐
- Porte bacs et plateaux supplémentaire PNC 864182 ☐
- Panier inox pour lave batterie, 1351 mm PNC 864192 ☐
- Filtre pour déminéralisation totale PNC 864367 ☐
- Kit pour plateaux dans lave-batterie PNC 864471 ☐




Laverie lave-batterie
Lave batterie 6 bacs avec pv + dd + dr

La société se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis.


Laverie lave-batterie

Lave batterie 6 bacs avec pv + dd + dr

Avant

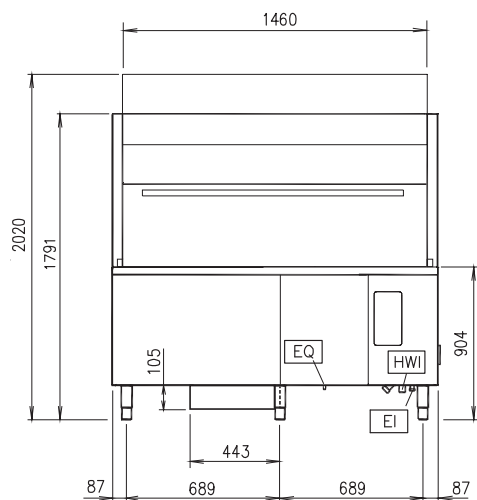


Côté

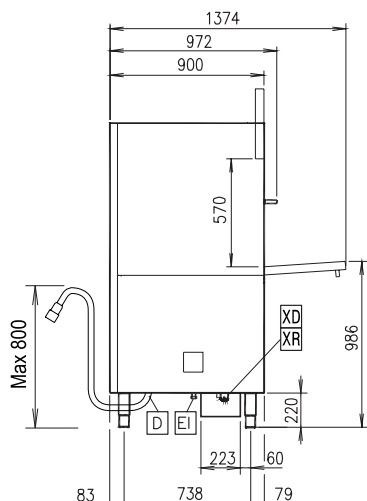

- D** = Vidange
EI = Connexion électrique
EO = Sortie électrique
HWI = Raccordement eau chaude
XD = Connexion détergent
XR = Raccordement produit de rinçage

Dessus

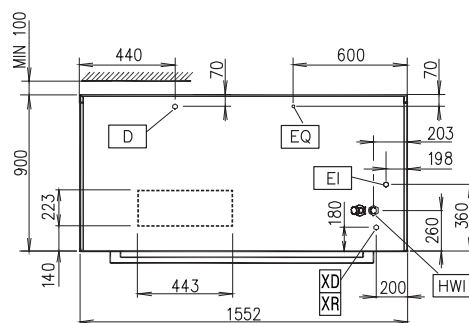

Électrique

Voltage :	400 V/3N ph/50 Hz
Puissance de raccordement	26 kW
Puissance pompe pendant le cycle de lavage :	5 kW

Eau

Pression, bar min/max :	0.5-7 bar
Résistance cuve de lavage :	10,5 kW
Durée du cycle de rinçage (sec) :	ISO 9001; ISO 14001
Consommation de rinçage (litres) :	12
Besoin en température d'eau** :	50 °C
Capacité cuve de lavage (litres) :	150
Capacité surchauffeur (litres) :	18

Informations générales

Consommation eau de rinçage (par cycle) :	12 lt
Température cycle de lavage :	55-65 °C
Température de rinçage :	84 °C
Nb de cycles :	4 (180/360/540/inf)
Largeur intérieure	1340 mm
Profondeur intérieure	710 mm
Hauteur intérieure	570 mm
Largeur extérieure	1552 mm
Profondeur extérieure	900 mm
Hauteur extérieure	1791 mm
Poids net :	300 kg

Laverie lave-batterie
Lave batterie 6 bacs avec pv + dd + dr

La société se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis.