

Magistar Combi TS

Four mixte gaz à chaudière, écran tactile, 10 GN2/1

REPÈRE #

MODELE #

NOM #

SIS #

AIA #



218783 (ZCOG102T2G0) Magistar Combi TS : Four mixte gaz à chaudière, écran tactile, 10 GN2/1, 3 mode de cuisson (automatique, programme, manuel), nettoyage automatique

Description courte

Repère No.

Four mixte avec interface à écran tactile haute résolution, multilingue

- Générateur de vapeur intégré avec contrôle de l'humidité basé sur la sonde Lambda
- Système de distribution d'air AirFlow pour atteindre une performance maximale avec 7 vitesses de ventilation.
- HP Automatic Cleaning : système de nettoyage automatique et intégré. 5 cycles automatiques (doux, moyen, fort, extra fort, rinçage uniquement) et Green pour économiser de l'énergie, de l'eau, du détergent et du produit de rinçage.
- Modes de cuisson : Automatique (9 familles d'aliments avec plus de 100 variantes préinstallées); Programmes (un maximum de 1000 recettes peuvent être stockées et organisées dans 16 catégories différentes); Manuel (cycles vapeur, combi et convection); Cycles spécialisés (régénération, cuisson à basse température, cuisson au four, EcoDelta, sous vide, four statique, pasteurisation des pâtes alimentaires, déshydratation, contrôle de la sécurité alimentaire et contrôle avancé de la sécurité alimentaire)
- Fonctions spéciales : cuisson MultiTimer, Cooking Optimizer pour réduire les coûts d'exploitation, Make-it-Mine pour personnaliser l'interface, SoloMio pour personnaliser la page d'accueil, agenda Calendar, mode de sauvegarde automatique pour éviter les temps morts.
- Port USB pour télécharger les données HACCP, les programmes et les paramètres software. Connectivité prête.
- Sonde de température centrale multi-capteurs à 6 points
- Double porte en verre avec des lumières LED
- Construction en acier inoxydable
- Fourni avec 1 support GN2/1, pas de 67 mm.

Caractéristiques principales

- Générateur de vapeur intégré pour un contrôle très précis de l'humidité et de la température en fonction des réglages choisis.
- Contrôle de l'humidité en temps réel avec la sonde Lambda pour reconnaître automatiquement la quantité et la taille des aliments pour des résultats de cuisson constant.
- Cycle de convection sec et chaud (25 ° C à 300 ° C): idéal pour une cuisson à faible humidité.
- Cycle mixte (25 ° C à 300 ° C) : combinaison de la chaleur par convection et de la vapeur pour obtenir un environnement de cuisson à humidité contrôlée, accélérant le processus de cuisson et réduisant la perte de masse.
- Cycle de vapeur basse température (25 ° C à 99 ° C): idéal pour le sous-vide, la remise en température et la cuisson délicate. Cycle vapeur (100 ° C): fruits de mer et légumes. Vapeur à haute température (25 ° C à 130 ° C).
- Mode automatique comprenant 9 familles d'aliments (viande, volaille, poisson, légumes, pâtes / riz, œufs, boulangerie salée et sucrée, pain, dessert) avec plus de 100 variantes différentes préinstallées. Grâce à la phase de détection automatique, le four optimise le processus de cuisson en fonction de la taille, de la quantité et du type d'aliment chargé afin d'obtenir le résultat de cuisson sélectionné. Aperçu en temps réel des paramètres de cuisson. Possibilité de personnaliser et de sauvegarder jusqu'à 70 variantes par famille.
- Cycles spéciaux : - Régénération (idéal pour un banquet sur une assiette ou une rethermalisation sur un plateau), - Cuisson à basse température (pour minimiser la perte de poids et maximiser la qualité des aliments), - Cycle de pousse, - La cuisson EcoDelta, la cuisson par sonde au coeur de la nourriture et de la chambre de cuisson, - Cuisson sous vide, - Combinaison statique (pour reproduire la cuisson traditionnelle à partir d'un four statique), - Pasteurisation des pâtes, - Cycles de déshydratation (idéal pour sécher les fruits, les légumes, les viandes, les fruits de mer), - Food Safe Control (pour contrôler automatiquement la sécurité du processus de cuisson conformément aux normes d'hygiène HACCP), - Advanced Food Safe Control (pour piloter la cuisson avec un facteur de pasteurisation).
- Mode programme : le four peut enregistrer jusqu'à 1000 recettes. Reproduisez vous cuissons à l'identique à chaque fois. Plus besoin de paramétrer vos temps et vos durées de cuisson tous les jours. Vous pouvez mettre jusqu'à 16 phases de cuisson par recette.
- La fonction MultiTimer permet de gérer jusqu'à 20 cycles de cuisson en même temps, ce qui améliore la flexibilité et garantit d'excellents résultats de cuisson. Peut être sauvegardé jusqu'à 200 programmes MultiTimer.
- Système de distribution d'air Airflow permettant d'obtenir des performances maximales en matière de cuisson et de contrôle de la température grâce à une conception spéciale de la chambre de cuisson combinée à un ventilateur auto reverse demhaute précision, à vitesse variable et à une vanne d'aération.
- Ventilateur à 7 vitesses de 300 à 1500 tr / min et

APPROBATION:

rotation inverse pour une régularité optimale. Le ventilateur s'arrête en moins de 5 secondes lorsque la porte est ouverte pour conserver toute la chaleur dans le four.

- Sonde de température à cœur à 6 capteurs.
- Fonction de refroidissement rapide et de préchauffage automatique.
- Prédisposé pour une vidange de graisse intégrée et une collecte pour un fonctionnement plus sûr (base spécifique, accessoire optionnel).
- Le mode de sauvegarde avec autodiagnostic est automatiquement activé en cas de défaillance afin d'éviter les temps d'arrêt.
- 2 options de détergent disponibles : solide et liquide (nécessite un accessoire en option).
- Capacité : 10 bacs GN 2/1 ou 20 bacs GN 1/1
- OptiFlow : système optimisé de distribution d'air pour obtenir des performances maximales en termes d'uniformité de refroidissement/chauffe et de contrôle de la température grâce à une conception spécifique de la chambre.

Construction

- Porte double vitrage avec isolation thermique et structure ouverte, pour que le panneau extérieur reste froid. Le verre intérieur de la porte, monté sur charnières, se dégage facilement pour le nettoyer.
- Chambre interne hygiénique sans soudure avec tous les coins arrondis pour un nettoyage facile.
- Entièrement en inox AISI 304.
- Accès frontal au tableau de commande pour un service facile.
- Douchette intégrée avec système de retrait automatique pour un rinçage rapide.
- Certification contre les projections d'eau, IPX5, pour un nettoyage facile.
- Fourni avec 1 support 2/1 GN, pas de 67 mm.
- Cache de porte intégré pour éviter la dispersion de chaleur par la porte, lorsque le chariot n'est pas dans le four.

Interface utilisateur et gestion des données

- Ecran tactile haute résolution complète (traduite dans plus de 30 langues) - panneau convivial pour les daltoniens
- Les images sont modifiables pour une personnalisation complète des cycles de cuisson.
- Fonction Make-it-mine pour permettre la personnalisation complète ou le verrouillage de l'interface utilisateur.
- SoloMio permet à l'utilisateur de regrouper ses fonctions favorites sur la page d'accueil pour un accès immédiat.
- Le calendrier fonctionne comme un agenda dans lequel l'utilisateur peut planifier le travail quotidien et recevoir des alertes personnalisées pour chaque tâche.
- Port USB pour télécharger les données HACCP, partager les programmes de cuisson et les configurations. Le port USB permet également de brancher une sonde sous-vide (accessoire en option).
- Connectivité prête pour un accès en temps réel aux appareils connectés via une application spéciale, ainsi que la surveillance HACCP à distance (nécessite un accessoire en option).
- Formations et conseils facilement accessibles en scannant les QR-Codes avec n'importe quel appareil connectés.
- Visualisation automatique des consommations en fin de cycle.
- [NOT TRANSLATED]

Développement durable

- Fonction de puissance réduite pour les cycles de cuisson lente personnalisés.
- Nettoyage automatique HP : Système de nettoyage automatique et intégré avec détartrage intégré du générateur de vapeur. 5 cycles automatiques (doux, moyen, fort, extra fort, rinçage uniquement) et écologique pour économiser de l'énergie, de l'eau, du détergent et du produit de rinçage. Aussi programmable avec départ différé.
- La fonction Cooking Optimizer organise la séquence de cuisson des cycles choisis en optimisant le travail en cuisine du point de vue temps et de l'efficacité énergétique.
- Zero Waste fournit aux chefs des conseils utiles pour minimiser le gaspillage alimentaire. Zero Waste est une bibliothèque de recettes automatiques qui a pour objectif de :
donner une seconde vie aux aliments crus proches de leur date de péremption (ex : du lait au yaourt)
obtenir des plats authentiques et savoureux à partir de fruits/légumes trop mûrs (généralement considérés comme impropres à la vente)
promouvoir l'utilisation d'aliments généralement jetés (ex. : pelures de carottes).

Accessoires en option


- | | | |
|--|------------|--------------------------|
| • Adoucisseur cartouche pour four mixte 6 et 10 GN 1/1 (grande utilisation de la vapeur) | PNC 920003 | ☐ |
| • Kit 4 roulettes pour base de four 6/10 GN (déconseillé pour basé démontée) | PNC 922003 | ☐ |
| • Paire de grilles inox GN 1/1 | PNC 922017 | ☐ |
| • Paire de grilles pour 8 poulets (1,2kg par poulet), GN 1/1 | PNC 922036 | ☐ |
| • Grille inox GN 1/1 | PNC 922062 | ☐ |
| • Grille inox GN 2/1 | PNC 922076 | ☐ |
| • Douchette externe | PNC 922171 | ☐ |
| • Paire de grilles inox GN 2/1 | PNC 922175 | ☐ |
| • Plaque ondulée perforée 600x400 pour 5 baguettes | PNC 922189 | ☐ |
| • Plaque lisse perforée 600x400x20 avec 4 angles | PNC 922190 | ☐ |
| • Plaque lisse 600x400x20 avec 4 angles | PNC 922191 | ☐ |
| • Paire de panier de cuisson pour four | PNC 922239 | ☐ |
| • Grille inox 600x400 | PNC 922264 | ☐ |
| • Kit ouverture sécurisée en 2 fois | PNC 922265 | ☐ |
| • Grille pour 8 poulets (1,2kg par poulet), GN 1/1 | PNC 922266 | ☐ |
| • Sonde sous vide, connecteur USB | PNC 922281 | ☐ |
| • Kit 1 Grille à brochette + 6 Brochettes Courtes, pour fours à chargement en profondeur | PNC 922325 | ☐ |
| • Grille à brochette universelle | PNC 922326 | ☐ |
| • 4 brochettes courtes | PNC 922328 | ☐ |
| • Crochet de cuisson multi usage | PNC 922348 | ☐ |
| • 4 pieds articulés pour four 6 et 10GN, 100-130mm | PNC 922351 | ☐ |
| • Collecteur de graisse GN 2/1, H=60mm | PNC 922357 | ☐ |
| • Grille pour 8 canards (1,8kg par poulet), GN 1/1 | PNC 922362 | ☐ |
| • Couverture thermique pour chariot 10 GN 2/1 | PNC 922366 | ☐ |
| • Support glissières pour base de four 6 et 10 GN 2/1, pour base démontée | PNC 922384 | ☐ |

• Panier support mural pour bidon de détergent	PNC 922386	☐	• Hotte SANS ventil pour four 6 et 10 GN 2/1	PNC 922734	☐
• - NOT TRANSLATED -	PNC 922390	☐	• Hotte SANS ventil pour fours superposés 6+6 ou 6+10 GN 2/1	PNC 922736	☐
• Structure mobile avec roulettes 10 GN2/1 au pas de 65 mm (standard)	PNC 922603	☐	• 4 pieds ajustables pour fours 6/10 GN, 230-290mm	PNC 922745	☐
• Structure mobile avec roulettes 8 niveaux GN2/1 au pas de 80 mm	PNC 922604	☐	• Support pour cuisson statique, H=100mm	PNC 922746	☐
• Support guide avec poignée athermique pour structure mobile 10 GN2/1	PNC 922605	☐	• Plaque double utilisation : nervurée 1 face, lisse 1 face, format 600x400mm	PNC 922747	☐
• Structure mobile avec roulettes 8 niveaux 600x400 au pas de 80 mm pour four 10 GN2/1	PNC 922609	☐	• - NOT TRANSLATED -	PNC 922752	☐
• Support pour fours 6 & 10 GN2/1 (avec glissières)	PNC 922613	☐	• - NOT TRANSLATED -	PNC 922773	☐
• Armoire support neutre pour four 10 GN2/1	PNC 922616	☐	• Plaque de cuisson anti adhérente, GN 1/1, H=20mm	PNC 925000	☐
• Kit externe pour détergents liquides	PNC 922618	☐	• Plaque de cuisson anti adhérente, GN 1/1, H=40mm	PNC 925001	☐
• Kit superposition pour fours 6GN 2/1 gaz sur four 10 GN 2/1 gaz	PNC 922625	☐	• Plaque de cuisson anti adhérente, GN 1/1, H=60mm	PNC 925002	☐
• Chariot porte structure pour fours 10 GN2/1	PNC 922627	☐	• Plaque double utilisation : nervurée 1 face, lisse 1 face, GN 1/1	PNC 925003	☐
• Chariot mobile pour fours 6 GN2/1 ou 10 GN2/1	PNC 922631	☐	• Grille aluminium, GN 1/1	PNC 925004	☐
• Kit vidange inox (D=50mm) pour fours 6 et 10 GN1/1	PNC 922636	☐	• Plaque de cuisson 8 zones (œufs, pancakes, hamburger, etc), GN 1/1	PNC 925005	☐
• Kit vidange plastique HT (D=50mm) pour fours 6 et 10 GN1/1	PNC 922637	☐	• Plaque de cuisson plate, 2 bords, GN 1/1	PNC 925006	☐
• Chariot avec 2 réservoirs pour collecteur de graisse	PNC 922638	☐	• Grille de cuisson GN1/1 28 Pommes de terre	PNC 925008	☐
• Collecteur de graisse pour base ouverte (chariot avec 2 réservoirs)	PNC 922639	☐	• Kit adaptation nouveau four 10 GN 2/1 sur ancien piétement	PNC 930218	☐
• Structure banquet mobile avec roulettes 10 GN2/1 - 51 assiettes au pas de 75 mm	PNC 922650	☐			
• Plaque de déshydratation H=20mm, GN 1/1	PNC 922651	☐			
• Plaque de déshydratation plate, GN 1/1	PNC 922652	☐			
• Base ouverte pour four 6 ou 10GN 2/1, base démontée	PNC 922654	☐			
• Bouclier thermique pour fours 10 GN2/1	PNC 922664	☐			
• Bouclier thermique pour fours superposés 6 GN2/1 sur 6 GN2/1	PNC 922667	☐			
• Kit de conversion gaz naturel à GPL	PNC 922670	☐			
• Kit de conversion gaz GPL à gaz naturel	PNC 922671	☐			
• Cheminée pour fours mixtes gaz	PNC 922678	☐			
• Kit pour fixer le four au mur	PNC 922687	☐			
• 4 pieds réglables pour fours 6&10 GN, 100-115MM	PNC 922688	☐			
• Glissières (droites et gauches) supplémentaires pour support GN2/1	PNC 922692	☐			
• Panier support pour piétement ouvert pour bidon de détergent	PNC 922699	☐			
• Grille de cuisson marquage croisé	PNC 922713	☐			
• Porte sonde à coeur pour mesure dans produit liquide	PNC 922714	☐			
• Hotte avec ventil pour four 6 ou 10 GN 2/1	PNC 922729	☐			
• Hotte avec ventil pour four superposés 6+6 ou 6+10 GN 2/1	PNC 922731	☐			


Magistar Combi TS

Four mixte gaz à chaudière, écran tactile, 10 GN2/1

Avant

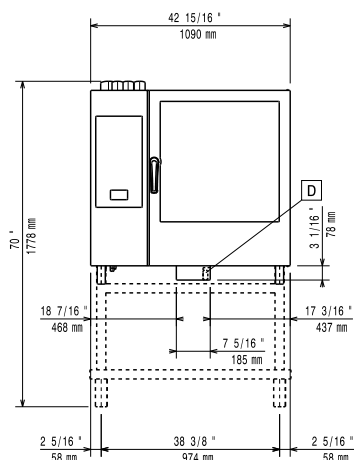


Côté

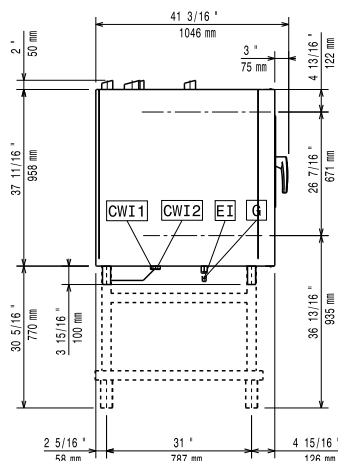

- C-** = Raccordement eau froide
WI-1
C- = Raccordement eau froide 2
WI-2
D = Vidange
DO = Tuyau de trop plein
EI = Connexion électrique
G = Connexion gaz

Dessus

5

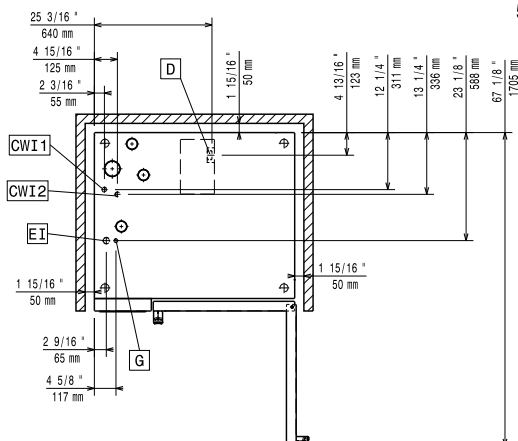

Électrique

Disjoncteur requis

Voltage : 220-240 V/1 ph/50 Hz

Puissance de raccordement 1.5 kW

Puissance de raccordement 1.5 kW

Gaz

Puissance thermique totale

: 160223 BTU (47 kW)

Puissance gaz : 47 kW

Prédisposé en standard : Natural Gas G20

Diamètre connexion gaz ISO 7/1 1/2" MNPT

Eau

Zanussi recommande l'utilisation d'eau traitée, basée sur des tests de conditions spécifiques de l'eau.

Veillez vous reporter au manuel d'utilisation pour des informations détaillées sur la qualité de l'eau.

Température maximale d'arrivée d'eau à l'entrée: 30 °C

Raccordement eau "FCW" : 3/4"

Pression, bar min/max : 1-6 bar

Chlorures : <17 ppm

Conductivité: >50 µS/cm

Vidange "D" : 50mm

Installation

Dégagement: 5 cm à l'arrière et à droite.

Dégagement suggéré pour l'accès au service: 50 cm à gauche.

Capacité

GN : 10 (GN 2/1)

Capacité maxi de chargement : 100 kg

Informations générales

Ferrage porte : Côté droit

Largeur extérieure 1090 mm

Profondeur extérieure 971 mm

Hauteur extérieure 1058 mm

Poids 198 kg

Poids net : 198 kg

Poids brut : 223 kg

Volume brut : 1.59 m³

Magistar Combi TS
Four mixte gaz à chaudière, écran tactile, 10 GN2/1

La société se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis.