

**NAU Maxi**  
**Freezer digitale 670 litri, 1**  
**porta, -22-15°C, AISI 304, gas R290**

ARTICOLO N° \_\_\_\_\_

MODELLO N° \_\_\_\_\_

NOME \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_

**110942 (ZRX71FFH)**Freezer digitale 670 litri, 1  
porta, -22-15°C, AISI 304, gas  
R290

## Descrizione

### Articolo N°

Freezer porta cieca costruito interamente in acciaio inox AISI 304 con pannello inferiore in materiale anticorrosivo. Ampio display digitale dotato di pulsante selezione umidità (3 livelli preimpostati), visualizzazione e impostazione della temperatura in cella, attivazione manuale ciclo di sbrinamento e ciclo turbo frost (per raffreddare rapidamente i carichi caldi). Controllo HACCP con allarmi e storico. Lo sbrinamento automatico si attiva solo quando richiesto con l'evaporazione automatica dell'acqua di sbrinamento. Tre sonde per monitorare costantemente le condizioni di lavoro dell'apparecchiatura. Il flusso d'aria forzato posteriore ottimizzato e i convogliatori d'aria rimovibili forniscono una distribuzione uniforme della temperatura e un raffreddamento rapido in qualsiasi condizione. Dotato di isolamento in ciclopentano di 75 mm di spessore. La porta reversibile in loco è dotata di serratura e microinterruttore della porta per spegnere il ventilatore quando la porta viene aperta. Evaporatore nascosto per garantire maggiore capacità di stoccaggio e minori problemi di corrosione. Funzionamento ventilato. Per temperatura ambiente fino a 43°C. Privo di CFC e HCFC. Gas refrigerante R290.

## Caratteristiche e benefici

- Spessore d'isolamento di 75 mm in ciclopentano (gas naturale) a garanzia di elevate proprietà isolanti e di una protezione ambientale al 100%. Ecologico (conduttività termica 0,020 W/m\*K).
- Evaporatore a scomparsa per garantire una maggiore capacità di stoccaggio e eliminare i problemi di corrosione
- Porta RS485 integrata per facilitare il collegamento ad un computer remoto e sistemi HACCP integrati.
- Struttura interna progettata per posizionare le griglie a vari livelli, migliorando la capacità di carico e ottimizzando gli spazi.
- L'evaporatore, su un vano isolato di 60 mm di spessore può essere rimosso con una sola operazione.
- Connettività: accesso in tempo reale da remoto alle attrezzature collegate e monitoraggio dei dati (richiede accessori opzionali).
- Griglie rivestite in RILSAN per una migliore protezione.
- Efficace sistema di circolazione dell'aria verticale che consente la distribuzione uniforme della temperatura ed un raffreddamento rapido.
- Cella di grandi dimensioni adatta a contenere ripiani da GN 2/1 con sistema antiribaltamento.
- Sbrinamento automatico
- Facilità di manutenzione grazie all'intuitivo pannello di controllo con accesso remoto tramite APP.
- Display digitale di grandi dimensioni con:
  - Visualizzazione e impostazione temperatura cella;
  - Attivazione manuale del ciclo di sbrinamento
  - Ciclo Turbo cooling per raffreddare rapidamente i carichi caldi.
- Fornita con cavo elettrico monofase e spina Schuko per un'installazione facile e veloce.
- La temperatura di esercizio può essere regolata da -22 a -15 °C per soddisfare le diverse esigenze di conservazione.
- Porta cieca incernierata a destra
- Unità tropicalizzata.

Approvazione: \_\_\_\_\_

## Costruzione

- Facilità di accesso ai componenti principali per la manutenzione.
- Costruito in acciaio inox AISI 304 per soddisfare i più alti standard di qualità.
- Guide in acciaio inox facilmente smontabili
- Il fondo esterno del frigorifero in materiale anticorrosione permette di evitare danni derivanti dall'uso di detergenti aggressivi per la pulizia del pavimento.
- Porta auto chiudente e apribile completamente fino a 180°.
- Porta con serratura
- Gli angoli arrotondati dell'interno cella, le guide e le griglie facilmente removibili, consentono facilità di pulizia e elevati standard igienici
- Montato su piedi regolabili in acciaio inox; disponibili ruote opzionali.

## Sostenibilità

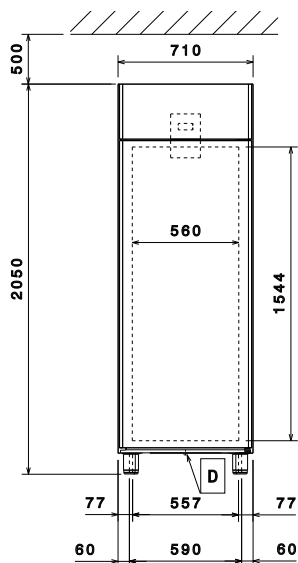
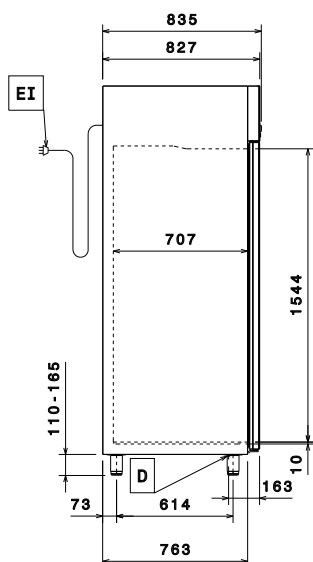
- Evaporazione automatica dell'acqua di sbrinamento a gas caldo sulla parte superiore.
- L'interruttore porta spegne il ventilatore interno nel momento in cui si apre la porta, ciò consente un risparmio energetico evitando che l'aria fredda esca dalla cella.
- La guarnizione della porta magnetica, rimovibile e a tripla camera per migliorare l'isolamento e ridurre il consumo di energia.
- Privo di CFC e HCFC, refrigerante altamente ecologico: R290 (gas ecologico con schiumatura in ciclopentano). Gas refrigerante R290 per il più basso impatto ambientale (GWP=3).

## Accessori inclusi


- 3 x Griglia in rilsan grigia GN 2/1 con 2 guide PNC 881020

## Accessori opzionali

- 2 guide inox per frigo 670/1430 (MARINE) PNC 880242 ☐
- Distanziatore per frigo & freezer 670/1430 litri PNC 880248 ☐
- Apertura a pedale per frigo/freezer PNC 880324 ☐
- Bacinella GN 1/1 con falso fondo PNC 880705 ☐
- Kit 4 ruote piroettanti (2 con freno) per frigoriferi, diam. 125 mm, NON PER MODELLI CON PORTA VETRO E REMOTI PNC 881002 ☐
- Kit pasticceria con guide per 10 teglie 400x600 mm PNC 881003 ☐
- Griglia in rilsan grigia GN 2/1 PNC 881004 ☐
- Griglia acciaio aisi 304 GN 2/1 PNC 881016 ☐
- Griglia GN 2/1 in acciaio inox AISI 304 con 2 guide PNC 881018 ☐
- Ganciera carne per frigo 670-1430 lt con 4 ganci PNC 881019 ☐
- Griglia in rilsan grigia GN 2/1 con 2 guide PNC 881020 ☐
- Set di 2 guide in acciaio inox per frigo/freezer 670/1430 litri PNC 881021 ☐
- Bacinella GN 2/1 in PVC con coperchio e guide PNC 881039 ☐
- Ripiano forato GN 2/1 PNC 881042 ☐
- Cesto in rilsan GN 1/1 in filo altezza 150 mm PNC 881043 ☐
- Cesto in rilsan grigio GN 2/1 - 2 guide altezza 150 mm PNC 881047 ☐

**Fronte**

**Lato**


EI = Connessione elettrica

**Alto**

**Elettrico**

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Tensione di alimentazione: | 220-240 V/1 ph/50 Hz |
| Potenza installata max:    | 0.51 kW              |

**Capacità**

|                                          |            |
|------------------------------------------|------------|
| Numero e tipologia di griglie (include): | 3 - GN 2/1 |
|------------------------------------------|------------|

**Informazioni chiave**

|                                                  |                |
|--------------------------------------------------|----------------|
| Capacità netta:                                  | 503 lt         |
| Cardini porte:                                   |                |
| Dimensioni esterne, larghezza:                   | 710 mm         |
| Dimensioni esterne, profondità:                  | 835 mm         |
| Dimensioni esterne, profondità con porte aperte: | 1480 mm        |
| Dimensioni esterne, altezza:                     | 2050 mm        |
| Numero e tipologia di porte:                     | 1              |
| Materiale esterno:                               | AISI 304       |
| Materiale interno:                               | AISI 304       |
| Materiale pannelli interni:                      | AISI 304       |
| N° di posizioni:                                 | 44; 30 mm      |
| Capacità lorda:                                  | 670 lt         |
| Modello EU Regulation (2015/1094):               | armadi freezer |

**Dati refrigerazione**

|                                                        |           |
|--------------------------------------------------------|-----------|
| Tipo di controllo:                                     | Digitale  |
| Potenza refrigerante alla temperatura di evaporazione: | -30 °C    |
| Temperatura minima di funzionamento:                   | -22 °C    |
| Temperatura massima di funzionamento:                  | -15 °C    |
| Tipo di funzionamento:                                 | Ventilato |

**Sostenibilità**

|                                                                                        |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Tipo di refrigerante:                                                                  | R290                    |
| Indice GPW                                                                             | 3                       |
| Potenza refrigerante:                                                                  | 568 W                   |
| Classe energetica (in riferimento al Regolamento UE 2015/1094):                        | D                       |
| Consumi energetici annuali e giornalieri (in riferimento al Regolamento UE 2015/1094): | 2868kWh/anno - 8kWh/24h |
| Condizioni ambientali (in riferimento al Regolamento UE 2015/1094):                    | Heavy Duty (cl.5)       |
| Indice EEI (in riferimento al Regolamento UE 2015/1094):                               | 72,59                   |

## Nuova etichetta energetica in vigore dal 1° luglio 2016

L'etichettatura energetica per i frigoriferi e i freezer professionali si basa sui requisiti che stabiliscono gli Standard Minimi di Prestazione Energetica (Minimum Energy Performance Standards) per gli armadi refrigerati venduti all'interno dell'UE. Questi requisiti hanno lo scopo di migliorare l'efficienza energetica e favorire un approccio ambientale più ecologico nel settore professionale. Tutti i produttori e gli importatori che vendono e commercializzano all'interno dell'UE dovranno obbligatoriamente esporre la nuova etichetta energetica.

Importante: a partire dal 1 luglio 2016, tutte le macchine che hanno un livello di consumo energetico superiore al livello minimo, non potranno essere vendute all'interno dell'UE.

