

Abattitori-Congelatori CW
Abbatititore/congelatore crosswise, capacità
25/15 kg, per 5 teglie GN 1/1 o 400x600 mm,
da +3° a -36°C in cella. Gas R290



111351 (ZCBCFA025SE) Abbatititore/congelatore crosswise, capacità 25/15 kg, per 5 teglie GN 1/1 o 400x600 mm, da +3° a -36°C in cella. Gas refrigerante R290

Descrizione

Articolo N°

Display digitale della temperatura e del tempo. Può ospitare 5 teglie GN 1/1 o 600x400 mm (h = 65 mm - interasse tra le guide 68 mm). Capacità di carico: abbattimento 25 kg, congelamento 15 kg. Rilevamento automatico dell'inserimento sonda nell'alimento. Sbrinamento automatico e manuale. Stima reale del tempo residuo di abbattimento. Funzione di scongelamento. Allarme HACCP e di servizio con archiviazione dei dati. Predisposto per la connettività. Temperatura in cella: +10°/-36°C. Sonda a sensore singolo. Costruzione in acciaio inox AISI 304. Angoli interni arrotondati e scarico. Evaporatore con protezione anti corrosione. Per temperatura ambiente fino a 40°C. Isolamento in ciclopentano (senza HCFC, CFC e HFC). Gas refrigerante R290. Unità refrigerata incorporata.

ARTICOLO N°

MODELLO N°

NOME

SIS

AIA

Caratteristiche e benefici

- Mantenimento a +3 °C per l'abbattimento o -20 °C per il congelamento, attivato automaticamente alla fine di ogni ciclo, per risparmiare energia e mantenere la temperatura desiderata (è possibile anche l'attivazione manuale).
- Ciclo di abbattimento: 25 kg da 90°C fino a 3°C in meno di 90 minuti.
- Ciclo di congelamento: 15 kg da 90°C fino a -36°C.
- Ciclo di abbattimento con cicli automatici preimpostati:
 - Abbattimento Soft (temperatura aria 0°C), ideale per cibi delicati e piccole porzioni.
 - Abbattimento Hard (temperatura aria -12°C), ideale per alimenti solidi e pezzi interi.
- Ciclo di congelamento con cicli automatici preimpostati (temperatura aria -36°C), ideale per tutti i tipi di cibo (crudo, semicotto o completamente cotto).
- Funzione Turbo cooling: l'abbattitore lavora continuamente alla temperatura desiderata. Ideale per produzioni in continuo.
- Ciclo di scongelamento (temperatura aria 7°C), ideale per scongelare gli alimenti in un ambiente controllato e sicuro.
- Possibilità di modificare la temperatura della cavità nei cicli turbo cooling e scongelamento.
- Funzione ARTE (Algoritmo per la stima reale del tempo residuo di abbattimento) per una migliore pianificazione del lavoro in cucina.
- Sonda a sensore singolo di serie
- Sistema di monitoraggio HACCP incorporato
- Prestazioni garantite a temperature ambiente di +40° C (classe climatica 5).
- Sbrinamento automatico e manuale.
- Struttura interna multiuso adatta per GN, teglie pasticceria o bacinelle gelato.
- [NOT TRANSLATED]

Costruzione

- Non necessita di allacciamenti idrici.
- Pannello ventola sollevabile per un facile accesso all'evaporatore per consentire le operazioni di pulizia.
- L'acqua di sbrinamento può essere convogliata direttamente dentro lo scarico, oppure raccolta in un contenitore opzionale.
- Unità refrigerante incorporata.
- Componenti principali in acciaio inox AISI 304.
- Evaporatore con protezione antiruggine.
- Perimetro porta riscaldato automaticamente.
- Porta reversibile in utenza.
- Fermaporta per mantenere la porta aperta ed evitare la formazione di cattivi odori.
- IP21 Indice di protezione.

Interfaccia utente & gestione dati

- Pannello comandi con due display luminosi per la lettura immediata di: tempo, temperatura al cuore, allarmi, informazioni di servizio.

Approvazione:

Part of

 Electrolux
Professional
Group

Zanussi Professional
www.zanussiprofessional.it



Abbattitori-Congelatori CW

Abbattitore/congelatore crosswise, capacità 25/15 kg, per 5 teglie GN 1/1 o 400x600 mm, da +3° a -36°C in cella. Gas R290

- Predisposto alla connettività per l'accesso in tempo reale da remoto agli apparecchi collegati e per il monitoraggio HACCP (richiede accessorio opzionale).

Sostenibilità

- Isolamento in poliuretano ad alta densità (senza HCFC), spessore 60 mm.



Abbattitori-Congelatori CW
Abbattitore/congelatore crosswise, capacità 25/15 kg, per 5 teglie GN 1/1 o 400x600 mm, da +3° a -36°C in cella. Gas R290
L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso



Abbattitori-Congelatori CW
Abbattitore/congelatore crosswise, capacità
25/15 kg, per 5 teglie GN 1/1 o 400x600 mm,
da +3° a -36°C in cella. Gas R290

Accessori inclusi


- 1 x Sonda a 1 sensore per abbattitori/ PNC 880213
congelatori

Accessori opzionali

- Sonda a 1 sensore per abbattitori/
congelatori PNC 880213
- Kit 4 piedini per abbattitore/
congelatore crosswise da 15/25 kg -
h=100 mm PNC 881295
- Kit 4 ruote per abbattitore/congelatore
crosswise da 15/25 kg - h=100 mm PNC 881296
- 2 griglie GN 1/1 in AISI 304 PNC 921101
- Coppia di griglie GN 1/1, AISI 304 PNC 922017
- Griglia inox aisi 304, gn 1/1 PNC 922062
- Griglia pasticceria 400x600 mm in AISI
304 PNC 922264
- Modulo IoT per abbattitori/congelatori
crosswise PNC 922419
- Interruttore POE PNC 922432
- ROUTER PER CONNETTIVITA" (WiFi PNC 922435
E LAN)



Abbattitori-Congelatori CW
Abbattitore/congelatore crosswise, capacità 25/15 kg, per 5
teglie GN 1/1 o 400x600 mm, da +3° a -36°C in cella. Gas R290
L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

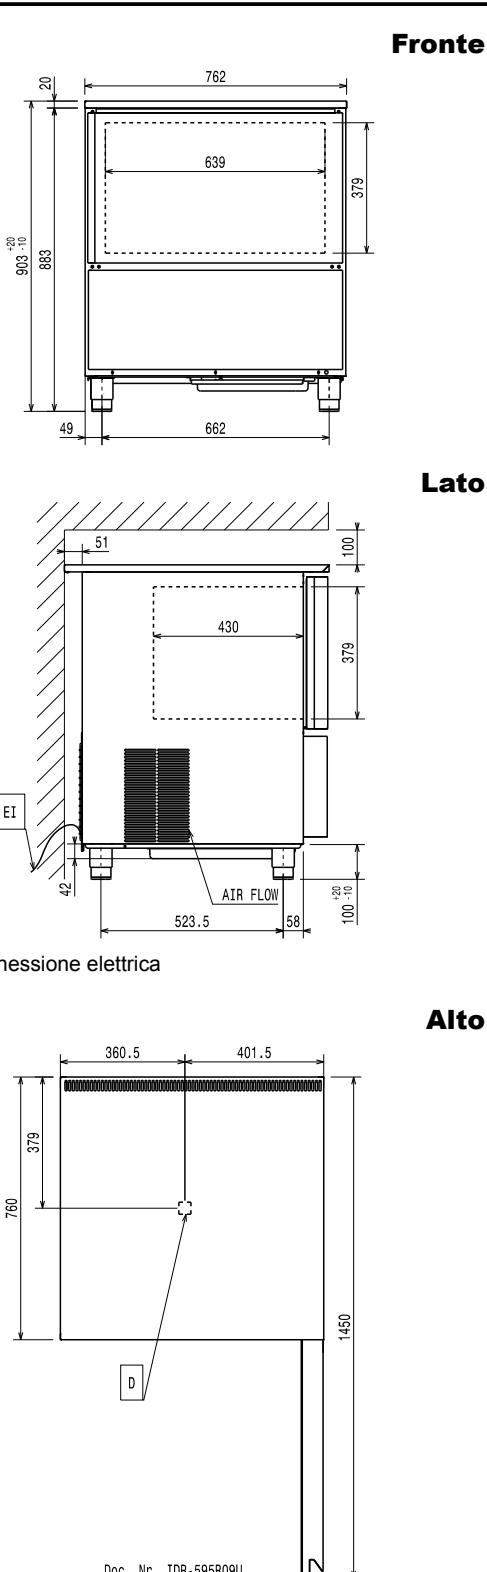

Elettrico

Circuit breaker required

Tensione di alimentazione: 220-240 V/1 ph/50 Hz
Potenza installata max: 1.2 kW

Installazione

Clearance: 5 cm on sides and back.
Please see and follow detailed installation instructions provided with the unit

Capacità

Numero/tipologia di griglie 5 (GN 1/1; 600x400)
N° e tipologia vaschette: 4 (360x250x80h)

Informazioni chiave

Dimensioni esterne, larghezza:	762 mm
Dimensioni esterne, profondità:	760 mm
Dimensioni esterne, altezza:	902 mm
Peso netto:	85 kg
Peso imballo:	104 kg
Volume imballo:	0.72 m ³

Dati refrigerazione

Potenza refrigerante alla temperatura di evaporazione:	-10 °C
Temperatura minima di funzionamento:	16 °C
Temperatura massima di funzionamento:	40 °C
Tipo di raffreddamento del condensatore:	Aria

Informazione sul prodotto (Regolamento Commissione EU 2015/1095)

Tempo ciclo di abbattimento (da +65°C a +10°C):	93 min
Capacità di carico totale (abbattimento):	25 kg
Tempo ciclo di congelamento (da +65°C a -18°C):	243 min
Capacità di carico totale (congelamento):	15 kg

Test performed in a test room at 30°C to chill/ freeze (+10° C/-18° C) a full load of 40mm deep trays filled with mashed potatoes evenly distributed up to a height of 35 mm at starting temperature between 65° and 80°C within 120/270min.

Sostenibilità

Tipo di refrigerante:	R290
Indice GPW	3
Potenza refrigerante:	2488 W



Abbattitori-Congelatori CW
Abbattitore/congelatore crosswise, capacità
25/15 kg, per 5 teglie GN 1/1 o 400x600 mm,
da +3° a -36°C in cella. Gas R290

Potenza refrigerante:	2488 W
Peso refrigerante:	130 g
Consumo energetico per ciclo (abbattimento):	0.0825 kWh/kg
Consumo energetico per ciclo (congelamento):	0.291 kWh/kg



Abbattitori-Congelatori CW
Abbattitore/congelatore crosswise, capacità 25/15 kg, per 5
teglie GN 1/1 o 400x600 mm, da +3° a -36°C in cella. Gas R290
L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso