

Preparazione Statica
Lavatoio armadiato con 2 vasche e
gocciolatoio sinistro, da 1800 mm



132930 (MLA2STN)

Lavatoio armadiato con 2 vasche 500x500 mm e gocciolatoio sinistro, per lavastoviglie sottotavolo, da 1800 mm

Descrizione

Articolo N°

Lavatoio in acciaio inox AISI 304 con piano di lavoro da 50 mm e spessore 10/10. Insonorizzato con piega salvamani sui bordi e dotato di invaso perimetrale ed angoli saldati. Porte scorrevoli fonoassorbenti. Piedini regolabili in altezza. Alzatina paraspruzzi posteriore con raggiatura 10 mm, altezza 100 mm e spessore 13 mm. Due vasche da 500x500xh300 mm dotata di tubo troppopieno e piletta di scarico da 2". Gocciolatoio stampato posizionato sulla parte sinistra sotto il quale si può inserire una lavastoviglie.

ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____

Caratteristiche e benefici

- Solidità, stabilità e affidabilità del tavolo accuratamente testate.

Costruzione

- Struttura completamente in acciaio inox con telaio saldato per conferire massima stabilità al tavolo.
- Piano di lavoro in acciaio 10/10 in AISI 304 di spessore 50 mm con piega salvamani sui bordi con pannello fonoassorbente da 18 mm di spessore.
- Pannelli laterali e suola rinforzata in acciaio inox AISI 304.
- Piedini in acciaio inox AISI 304 di 200 mm di altezza e 54 mm di diametro, regolabili: -50/+30 mm.
- Gocciolatoio incluso.
- Porte fonoassorbenti e scorrevoli su guide poste all'interno della cornice del mobile.
- Miglior accesso al vano grazie alla presenza, per tutte le lunghezze, di solo due porte.
- Alzatina di 100 mm con angolo arrotondato di 10 mm e 13 mm di profondità, progettata per essere usata contro la parete.
- Costruito interamente in acciaio inox.
- Gocciolatoio libero nella parte sottostante per alloggiare una lavastoviglie sottotavolo.
- Sono disponibili diversi tipi di rubinetti per soddisfare ogni esigenza.

Accessori opzionali


• Kit 4 ruote, di cui due con freno, diametro 100 mm, per tavoli armadiati (altezza complessiva su ruote = 860 mm)	PNC 855299	<input type="checkbox"/>
• Rubinetto con leva a gomito con canna, 3/4" monoforo	PNC 855322	<input type="checkbox"/>
• Rubinetto con leva a gomito con canna corta, 3/4" monoforo	PNC 855323	<input type="checkbox"/>
• Rubinetto a pedale con canna e con pedali caldo e freddo, 3/4"	PNC 855328	<input type="checkbox"/>
• - NOT TRANSLATED -	PNC 855374	<input type="checkbox"/>
• - NOT TRANSLATED -	PNC 855375	<input type="checkbox"/>
• Rubinetto a snodo monoforo (da montare sul piano)	PNC 855382	<input type="checkbox"/>
• - NOT TRANSLATED -	PNC 855383	<input type="checkbox"/>
• - NOT TRANSLATED -	PNC 855384	<input type="checkbox"/>
• Rubinetto con doccia di prelavaggio monoforo (da montare sul piano)	PNC 855385	<input type="checkbox"/>
• RUBINETTO CON LEVA A GOMITO DOCCIA+SNODO	PNC 855386	<input type="checkbox"/>
• Rubinetto con doccia di prelavaggio e canna monoforo (da montare sul piano)	PNC 855387	<input type="checkbox"/>
• - NOT TRANSLATED -	PNC 855388	<input type="checkbox"/>
• - NOT TRANSLATED -	PNC 855389	<input type="checkbox"/>
• - NOT TRANSLATED -	PNC 855390	<input type="checkbox"/>
• Falso fondo per vasca 500x500 mm	PNC 895200	<input type="checkbox"/>
• Sifone singolo in plastica da 2" per lavatoi	PNC 895313	<input type="checkbox"/>

Approvazione:

Part of

 Electrolux
Professional
Group

Zanussi Professional
www.zanussiprofessional.it

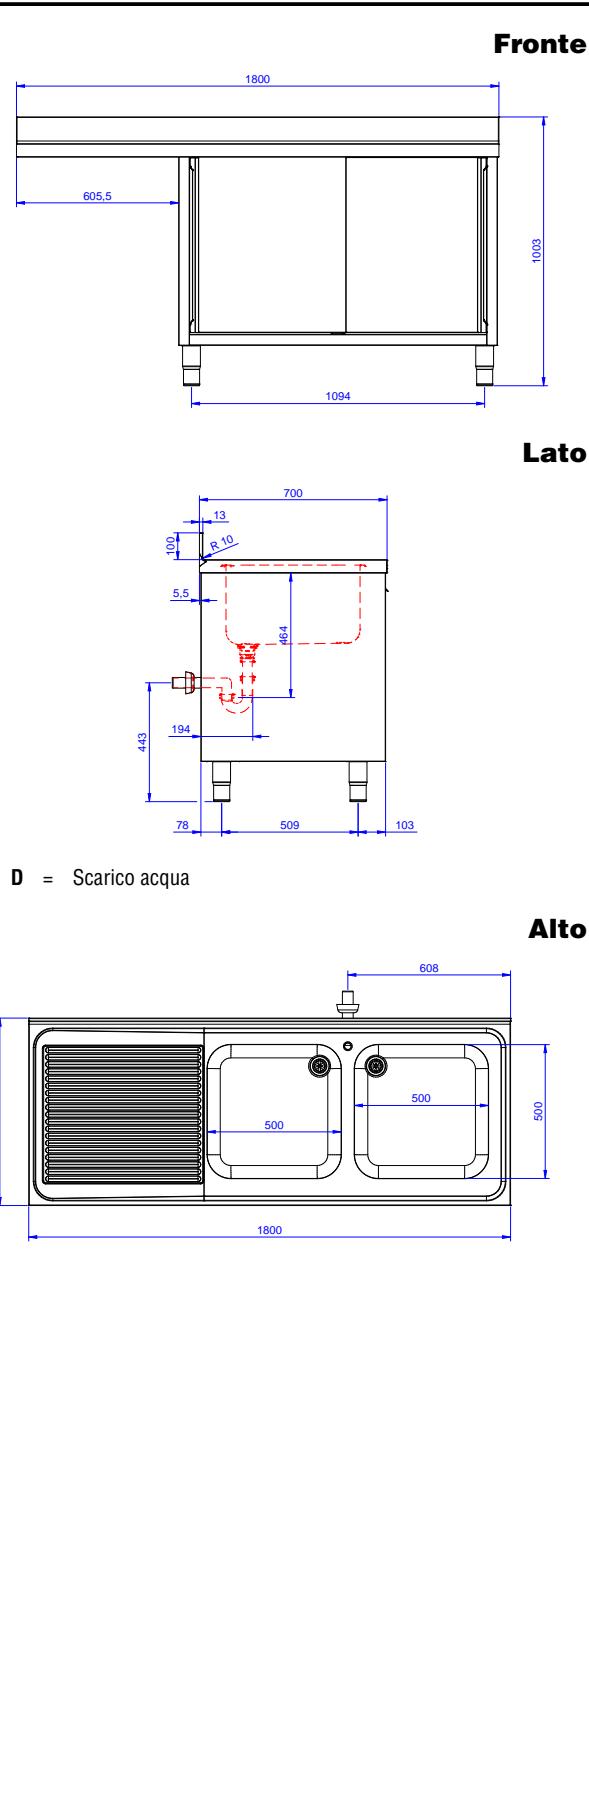

Scarico

Posizione scarico: Sx

Informazioni chiave

Larghezza armadio:	1745 mm
Profondità armadio:	645 mm
Altezza armadietto:	385 mm
Dimensioni esterne, larghezza:	1800 mm
Dimensioni esterne, profondità:	700 mm
Dimensioni esterne, altezza:	1000 mm
Dimensione alzatina, altezza:	100 mm
Dimensione alzatina, profondità:	13 mm
Dimensione alzatina, raggio:	R=10
Numero di vasche:	2
Dimensione vasca:	500x500xH300
Numero e tipologia di porte:	2 Scorrevole
Spessore piano di lavoro:	50 mm
Peso netto:	60 kg