

Preparazione Statica Standard Lavatoio con 2 vasche e gocciolatoio destro, da 1600 mm

ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____

**133195 (NDBD1617R)**

Lavatoio con 2 vasche
500x500 mm e gocciolatoio
destro, per lavastoviglie
sottotavolo, da 1600 mm

Descrizione

Articolo N°

Lavatoio in acciaio inox AISI 304 con piano di lavoro da 50 mm e spessore 10/10. Insonorizzato con piega salvamani sui bordi e dotato di involucro perimetrale ed angoli saldati. Gambe quadre in acciaio inox AISI 304 (40x40 mm) con piedini regolabili in altezza. Alzatina paraspruzzi posteriore con raggiatura 10 mm, altezza 100 mm e spessore 13 mm. Due vasche da 500x500x250 mm dotata di tubo troppo pieno e piletta di scarico da 2". Gocciolatoio stampato posizionato sulla parte destra sotto il quale si può inserire una lavastoviglie.

Caratteristiche e benefici

- Solidità, stabilità e affidabilità del tavolo accuratamente testate.

Costruzione

- Piano di lavoro in acciaio 10/10 AISI 304 di 50 mm di spessore con piega salvamani sui bordi.
- Progettato per essere installato contro un muro. Alzatina posteriore paraspruzzi con raggiatura 8 mm, altezza 100 mm e spessore 13 mm
- Progettato per permettere di posizionare le gambe ed il piano con vasca ad incastro e fissare il rubinetto attraverso un accesso agevolato nella parte posteriore.
- Gocciolatoio libero nella parte sottostante per alloggiare una lavastoviglie sottotavolo.
- Sono disponibili diversi tipi di rubinetti per soddisfare ogni esigenza.
- Gocciolatoio incluso.
- Alzatina di 100 mm con angolo arrotondato di 10 mm e 13 mm di profondità, progettata per essere usata contro la parete.

Accessori opzionali

- Ripiano inferiore per tavoli e lavatoi da 1000 mm e per lavatoi per lavastoviglie sottotavolo da 1600 mm PNC 855144 ☐
- Kit 4 ruote, di cui 2 con freno, diam. 100 mm PNC 855150 ☐
- Sottotelaio 3 lati per tavoli da 1000 mm PNC 855151 ☐
- Rubinetto con leva a gomito con canna, 3/4" monoforo PNC 855322 ☐
- Rubinetto con leva a gomito con canna corta, 3/4" monoforo PNC 855323 ☐
- Rubinetto a pedale con canna e pedali caldo e freddo, 3/4" PNC 855328 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 855374 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 855375 ☐
- Rubinetto a snodo monoforo (da montare sul piano) PNC 855382 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 855383 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 855384 ☐
- Rubinetto con doccia di prelavaggio monoforo (da montare sul piano) PNC 855385 ☐
- RUBINETTO CON LEVA A GOMITO DOCCIA+SNODO PNC 855386 ☐
- Rubinetto con doccia di prelavaggio e canna monoforo (da montare sul piano) PNC 855387 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 855388 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 855389 ☐


Approvazione: _____

**Preparazione Statica Standard
Lavatoio con 2 vasche e
gocciolatoio destro, da 1600 mm**


- - NOT TRANSLATED - PNC 855390 ☐
- Kit per fissaggio a pavimento di 2 gambe quadre composto da 2 PNC 865386 ☐
piedini con flange e tasselli.
- Sifone singolo in plastica da 2" per lavatoi PNC 895313 ☐

Preparazione Statica Standard Lavatoio con 2 vasche e gocciolatoio destro, da 1600 mm


Fronte

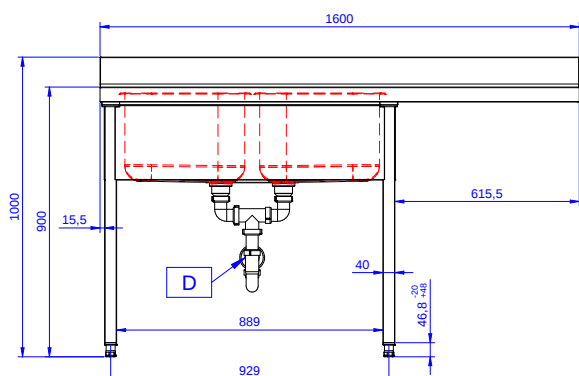

Lato

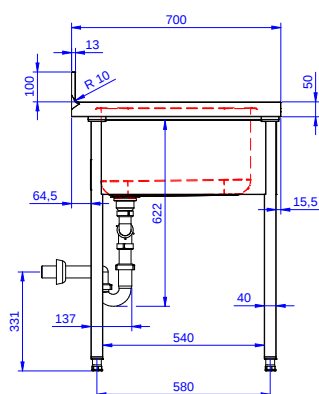

Alto

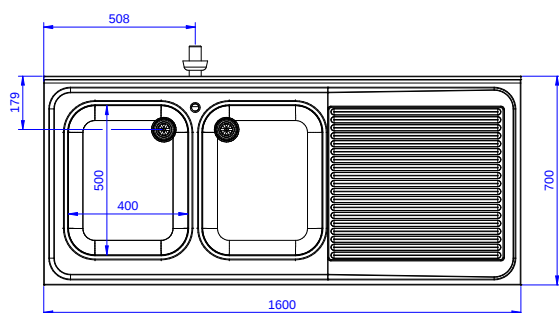

Informazioni chiave

Dimensioni esterne, larghezza:

133195 (NDBD1617R) 1600 mm

**Dimensioni esterne,
profondità:**

700 mm

**Dimensioni esterne,
altezza:**

1000 mm

Dimensione alzatina, altezza:

100 mm

Dimensione alzataina, profondità:

13 mm

Dimensione alzataina, raggio:

D-14

Numero di vasche:

2

Dimensione vasca:

400X500XH250

Spessore piano di lavoro: 0 mm

0 mm

Peso netto:

51 kg

Preparazione Statica Standard gocciolatoio destro, da 1600 mm

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso