

Cottura modulare linea Snack Friggitrice gas top - 2 vasche da 7+7 litri - 700 mm

ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____



285763 (SFRG700)

Friggitrice a gas con 2 vasche da 7+7 litri, top, completa di cestelli, senza coperchio

Descrizione

Articolo N°

Costruzione in acciaio AISI 304. con bordi arrotondati.
Due vasche di cottura stampate in acciaio AISI304 con zona di decantazione dotate di due cestelli di dim. 210 x 260 x 105 mm.
Controllo separato temperatura mediante termostato (90/185 °C.).
Termostato di sicurezza.
Riscaldamento a gas tramite bruciatori ad alto rendimento con tubi di fiamma immersi nell'olio.
Accensione piezoelettrica, fiamma pilota e termocoppia di sicurezza.
Scarico olio frontale con rubinetto e prolunga.
Senza coperchio.

Caratteristiche e benefici


- L'unità può essere installata su basi neutre, supporti a ponte o a sbalzo.
- Vasche profonde a forma di "V".
- Interno della vasca con angoli arrotondati per facilitare le operazioni di pulizia.
- Regolazione termostatica della temperatura dell'olio pari a 185°C.
- Dispositivo di protezione fiamma presente ad ogni bruciatore
- Termostato di sicurezza contro il surriscaldamento di serie per tutte le unità.
- Valvola di scarico dell'olio posizionata nella parte frontale della vasca.
- Tutti i principali componenti sono posizionati nella parte frontale dell'unità per facilitare le operazioni di manutenzione.
- Accensione piezoelettrica per una maggiore sicurezza.
- Apparecchiatura fornita per l'uso con gas naturale o GPL, ugelli forniti di serie.
- Protezione all'acqua IPX4.
- Due bruciatori da 6,25 kW in acciaio inox ad elevata efficienza con dispositivo antispegnimento. Bruciatori esterni alla vasca.

Costruzione

- Pannellatura esterna in acciaio inox con finitura Scotch Brite
- Piano di lavoro in acciaio inox realizzato in un unico pezzo di 1,5 mm di spessore.
- I modelli hanno bordi laterali ad angolo retto per consentire giunture a livello tra le unità ed eliminare la possibilità di infiltrazioni.

Approvazione: _____

Cottura modulare linea Snack Friggitrice gas top - 2 vasche da 7+7 litri - 700 mm

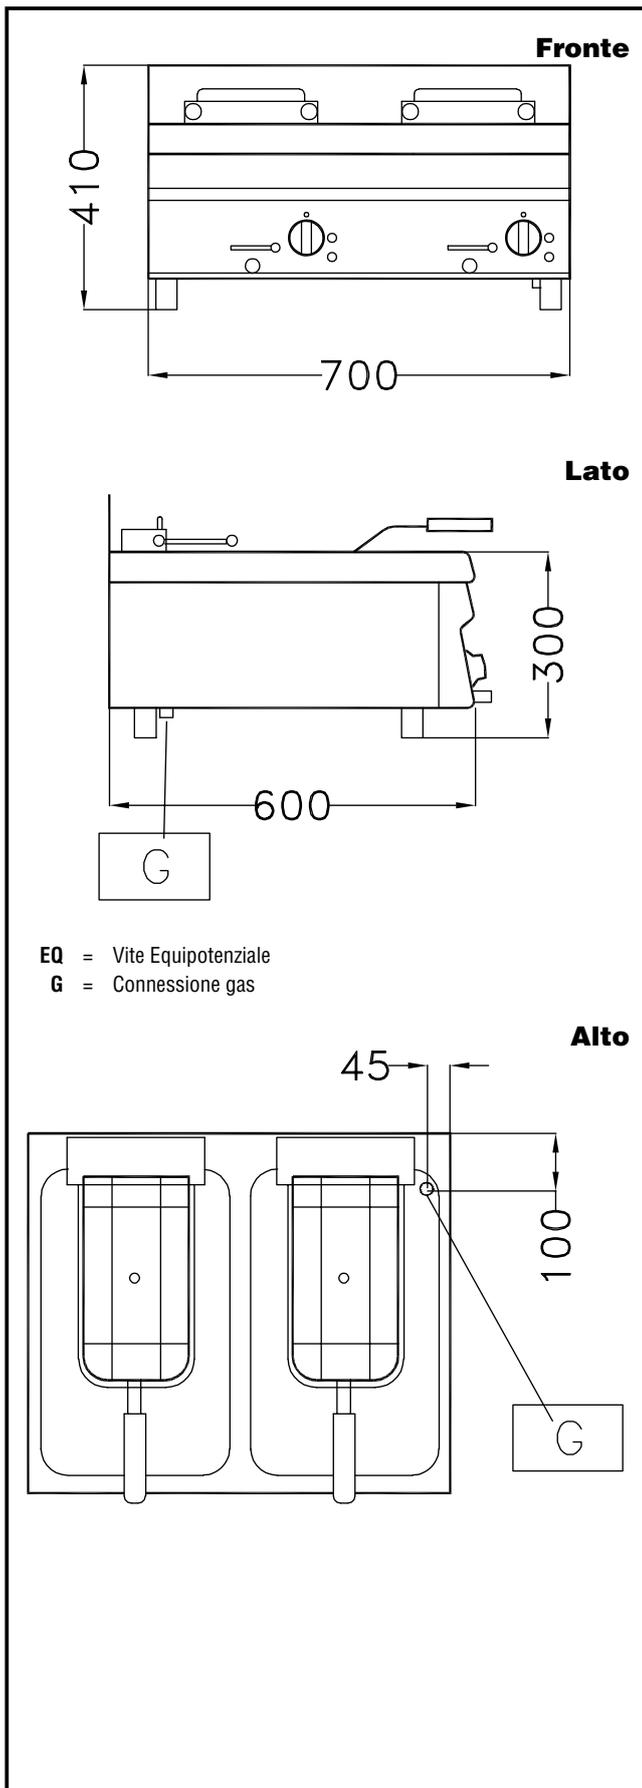

Gas

| | |
|-------------------------|-----------|
| Potenza gas: | |
| 285763 (SFRG700) | 12.5 kW |
| Connessione gas: | 1/2" |
| Gas metano - Pressione: | 17.4 mbar |
| Gas Gpl Pressione: | 27.7 mbar |

Informazioni chiave

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| Dimensioni esterne, larghezza: | 700 mm |
| Dimensioni esterne, profondità: | 600 mm |
| Dimensioni esterne, altezza: | 300 mm |
| Peso netto: | 37 kg |
| Peso imballo: | 40 kg |
| Altezza imballo: | 560 mm |
| Larghezza imballo: | 760 mm |
| Profondità imballo: | 700 mm |
| Volume imballo: | 0.3 m ³ |

Se l'apparecchiatura viene montata vicino a apparecchi sensibili alla temperatura, uno spazio di sicurezza di minimo 100 mm deve essere interposto o prevista una qualche forma di isolamento termico.

Cottura modulare linea Snack
Friggitrice gas top - 2 vasche da 7+7 litri - 700 mm

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso