

Gamma cottura modulare EVO700 Friggitrice elettrica monoblocco 15 litri, 1 vasca

ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____

**372081 (Z7FRED1GF0)**Friggitrice elettrica, 1 vasca
da 15 litri e 1 cestello (vasca a
"V" resistenze esterne)

Descrizione

Articolo N° _____

Può essere installata su piedini in acciaio inox regolabili in altezza. Elementi riscaldanti a infrarosso ad alto rendimento collocati all'esterno della vasca (10 kw). Profonda vasca a forma di "V". Olio scaricato tramite rubinetto nel contenitore di raccolta posto sotto la vasca. Pannelli esterni in acciaio inox con finitura Scotch Brite. Piano di lavoro in acciaio inox stampato in un unico pezzo (spessore 1,5 mm). Bordi laterali a taglio laser ad angolo retto per una perfetta giunzione con altre unità. Coperchio incluso.

Caratteristiche e benefici

- L'unità può essere installata su piedini in acciaio inox regolabili.
- Vasca profonda a forma di "V".
- Elementi riscaldanti ad infrarosso posizionati all'esterno della vasca.
- Regolazione termostatica della temperatura dell'olio pari a 185°C.
- Termostato di sicurezza contro il surriscaldamento di serie per tutte le unità.
- Valvola di scarico dell'olio posizionata sotto la vasca.
- Tutti i principali componenti sono posizionati nella parte frontale dell'unità per facilitare le operazioni di manutenzione.
- Protezione all'acqua IPX4.
- Strumento di monitoraggio della qualità dell'olio portatile opzionale (codice 9B8081) per una gestione efficiente dell'olio.

Costruzione

- Interno della vasca con angoli arrotondati per facilitare le operazioni di pulizia.
- Pannellatura esterna in acciaio inox con finitura Scotch Brite
- Piano di lavoro in acciaio inox realizzato in un unico pezzo di 1,5 mm di spessore.
- I modelli hanno bordi laterali ad angolo retto per consentire giunture a livello tra le unità ed eliminare la possibilità di infiltrazioni.

Sostenibilità

- Questo modello è conforme all'ordinanza Svizzera sull'efficienza energetica (730.02)

Approvazione: _____

Accessori inclusi


- 1 x Portina per base aperta PNC 206342
- 1 x Cestello per friggitrici da 14 e 15 litri PNC 921691

Accessori opzionali


- | | | | | | |
|---|------------|--------------------------|---|------------|--------------------------|
| • Kit per sigillatura giunzioni | PNC 206086 | ☐ | • Pannello per copertura posteriore da 1000 mm | PNC 206375 | ☐ |
| • Kit piedini flangiati | PNC 206136 | ☐ | • Pannello per copertura posteriore da 1200 mm | PNC 206376 | ☐ |
| • Zoccolatura frontale per installazioni su zoccolo in cemento, 400 mm | PNC 206147 | ☐ | • Griglia per camino per funzioni da 400 mm | PNC 206400 | ☐ |
| • Zoccolatura frontale per installazioni su zoccolo in cemento, 800 mm | PNC 206148 | ☐ | • Kit installazione su ruote/piedini da 600 mm | PNC 206431 | ☐ |
| • Zoccolatura frontale per installazioni su zoccolo in cemento, 1000 mm | PNC 206150 | ☐ | • Cestello per friggitrici da 14 e 15 litri | PNC 921691 | ☐ |
| • Zoccolatura frontale per installazioni su zoccolo in cemento, 1200 mm | PNC 206151 | ☐ | • 2 ½ cestelli per friggitrici da 14 e 15 litri | PNC 921692 | ☐ |
| • Zoccolatura frontale per installazioni su zoccolo in cemento, 1600 mm | PNC 206152 | ☐ | • Filtro per bacinella raccolta olio per friggitrici monoblocco da 7, 14 e 15 litri | PNC 921693 | ☐ |
| • Corrimano frontale da 400 mm | PNC 206166 | ☐ | • Scovolo per friggitrici da 15 litri | PNC 921695 | ☐ |
| • Corrimano frontale da 800 mm | PNC 206167 | ☐ | • Deflettore per prodotti infarinati per friggitrici da 15 litri | PNC 921696 | ☐ |
| • Zoccolatura frontale per funzioni da 400 mm | PNC 206175 | ☐ | | | |
| • Zoccolatura frontale per funzioni da 800 mm | PNC 206176 | ☐ | | | |
| • Zoccolatura frontale per funzioni da 1000 mm | PNC 206177 | ☐ | | | |
| • Zoccolatura frontale per funzioni da 1200 mm | PNC 206178 | ☐ | | | |
| • Zoccolatura frontale per funzioni da 1600 mm | PNC 206179 | ☐ | | | |
| • Piano porzionatore da 400 mm | PNC 206185 | ☐ | | | |
| • Piano porzionatore da 800 mm | PNC 206186 | ☐ | | | |
| • Corrimano frontale da 1200 mm | PNC 206191 | ☐ | | | |
| • Corrimano frontale da 1600 mm | PNC 206192 | ☐ | | | |
| • Kit 4 piedini per installazioni su zoccolo in cemento (non adatti per la griglia monoblocco Evo900) | PNC 206210 | ☐ | | | |
| • Filtro interno vasca per friggitrici da 15 litri | PNC 206235 | ☐ | | | |
| • Corrimano laterale destro e sinistro | PNC 206240 | ☐ | | | |
| • 2 zoccolature laterali | PNC 206249 | ☐ | | | |
| • 2 zoccolature laterali per installazioni su zoccolo in cemento | PNC 206265 | ☐ | | | |
| • Prolunga scarico olio per friggitrici da 15 litri | PNC 206301 | ☐ | | | |
| • Alzatina per camino per funzioni da 400 mm | PNC 206303 | ☐ | | | |
| • 2 pannelli per copertura laterale (altezza 700 mm, profondità 700 mm) | PNC 206319 | ☐ | | | |
| • Portina per base aperta | PNC 206342 | ☐ | | | |
| • Kit installazione su ruote/piedini da 400 mm | PNC 206366 | ☐ | | | |
| • Kit installazione su ruote/piedini da 800 mm | PNC 206367 | ☐ | | | |
| • Kit installazione su ruote/piedini da 1200 mm | PNC 206368 | ☐ | | | |
| • Kit installazione su ruote/piedini da 1600 mm | PNC 206369 | ☐ | | | |
| • Pannello per copertura posteriore da 600 mm | PNC 206373 | ☐ | | | |
| • Pannello per copertura posteriore da 800 mm | PNC 206374 | ☐ | | | |

Gamma cottura modulare EVO700 Friggitrice elettrica monoblocco 15 litri, 1 vasca

Fronte

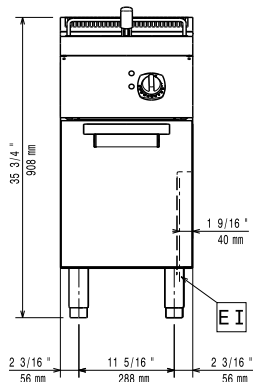


Lato

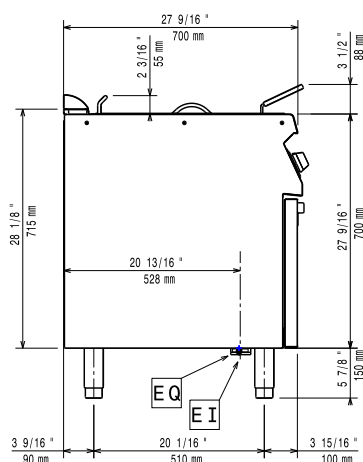

EI = Connessione elettrica

EQ = Vite Equipotenziale

Alto

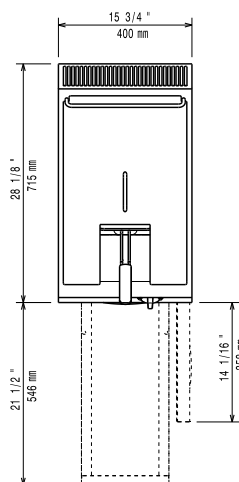

Elettrico

Tensione di alimentazione: 380-400 V/3N ph/50-60 Hz
Watt totali: 10 kW

Informazioni chiave

Se l'apparecchiatura viene montata vicino a apparecchi sensibili alla temperatura, uno spazio di sicurezza di circa 100 mm deve essere predisposto o prevista una qualche forma di isolamento termico.

Dimensioni utili vasca (larghezza): 240 mm

Dimensioni utili vasca (altezza): 505 mm

Dimensioni utili vasca (profondità): 380 mm

Capacità vasca: 13 lt MIN; 15 lt MAX

Controllo termostatico: 105 °C MIN; 185 °C MAX

Peso netto: 59 kg

Peso imballo: 52 kg

Altezza imballo: 1130 mm

Larghezza imballo: 460 mm

Profondità imballo: 820 mm

Volume imballo: 0.43 m³

Gruppo di certificazione: EFE71M15