

Gamma cottura modulare EVO900 Friggitrice elettrica, 23 litri, con 1 vasca



392337 (Z9KKGDBAMCA)

Friggitrice elettrica, 23 litri,
con 1 vasca a "V" (resistenze
esterne) e 2 1/2 cestelli

Descrizione

Articolo N°

Elementi riscaldanti ad infrarossi ad alta efficienza (18 kW) con innovativi deflettori applicati all'esterno della vasca. Vasca stampata a forma di "V". Scarico olio tramite rubinetto in un contenitore posto sotto la vasca. Piedini in acciaio inox, regolabili in altezza. Pannelli esterni in acciaio inox. Piano di lavoro in acciaio inox 20/10. Bordi laterali a taglio laser ad angolo retto per una perfetta giunzione con altre unità. Coperchio incluso.

ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____

Caratteristiche e benefici

- Vasca profonda a forma di "V".
- Resistenze ad infrarosso esterne alla vasca, con sistema brevettato che riduce i rischi legati allo svuotamento di olio eccessivamente caldo o alla presenza di un basso livello dell'olio in vasca.
- Regolazione termostatica della temperatura dell'olio pari a 185°C.
- Termostato di sicurezza contro il surriscaldamento di serie per tutte le unità.
- Tutti i principali componenti sono posizionati nella parte frontale dell'unità per facilitare le operazioni di manutenzione.
- Il particolare design del pannello di controllo garantisce una migliore protezione dalle infiltrazioni di olio.
- Pannellatura esterna in acciaio inox con finitura Scotch Brite.
- Fornito di serie con 2 mezzi cestelli e 1 porta destra per l'armadio.
- Strumento di monitoraggio della qualità dell'olio portatile opzionale (codice 9B8081) per una gestione efficiente dell'olio.

Costruzione

- I modelli hanno bordi laterali ad angolo retto per consentire giunture a livello tra le unità ed eliminare la possibilità di infiltrazioni.
- Interno della vasca con angoli arrotondati per facilitare le operazioni di pulizia.
- L'unità ha una profondità di 900mm per offrire una superficie di lavoro di più grandi dimensioni.
- L'unità viene fornita di serie con 4 piedini di 50 mm in acciaio inox.
- Protezione all'acqua IPX5.

Sostenibilità

- Questo modello è conforme all'ordinanza Svizzera sull'efficienza energetica (730.02)

Approvazione:

Part of

Electrolux
Professional
Group
Zanussi Professional
www.zanussiprofessional.it

Accessori inclusi

- 1 x PORTINA PER BASE APERTA PNC 206350
- 1 x 2 ½ cestelli per friggitrice da 18 e 23 litri PNC 927223

Accessori opzionali

- Filtro olio in acciaio inox per friggitrice 23 litri (consente di rimuovere le particelle di grasso e i residui di cibo. Adatto solo ai nuovi modelli) PNC 200086
- Kit per sigillatura giunzioni PNC 206086
- Kit 4 ruote di cui 2 con freno (ordinare insieme al kit di installazione su ruote/piedini) PNC 206135
- Kit piedini flangiati PNC 206136
- 2 zoccolature laterali PNC 206180
- Coperchio igienico per friggitrici da 23 litri PNC 206201
- Zoccolatura frontale per friggitrici da 23 litri PNC 206203 (copre solo i due piedini)
- Tubo di collegamento per lo scarico dell'olio dalle friggitrici da 15, 18 e 23 litri al contenitore esterno PNC 206209
- Alzatina per camino per funzioni da 400 mm PNC 206303
- Kit supporti laterali (2 pezzi) per installazione su ruote per friggitrici da 23 litri e cuocipasta PNC 206372
- Griglia per camino per funzioni da 400 mm PNC 206400
- Filtro interno vasca per friggitrice da 23 litri (adatto solo per i nuovi modelli) PNC 921023
- 2 ½ cestelli per friggitrice da 18 e 23 litri PNC 927223
- Cestello per friggitrici da 18 e 23 litri PNC 927226
- Scovolo per friggitrici da 23 litri PNC 927227
- Deflettore per prodotti infarinati per friggitrici da 23 litri PNC 960645




**Gamma cottura modulare
EVO900 Friggitrice elettrica, 23 litri, con 1 vasca**

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso


2026.01.06

Gamma cottura modulare EVO900 Friggitrice elettrica, 23 litri, con 1 vasca

Fronte

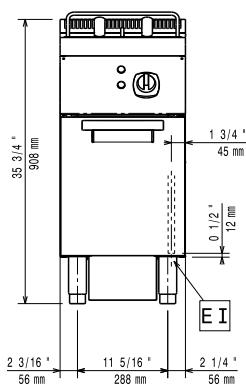


Lato

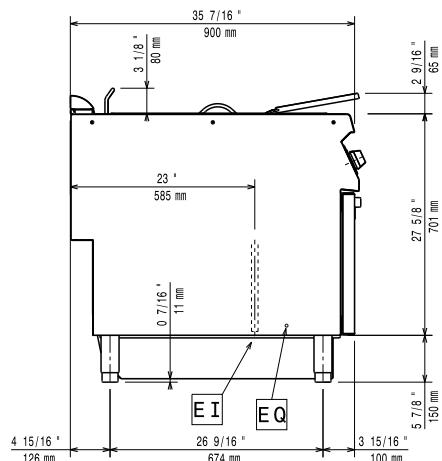

EI = Connessione elettrica
EQ = Vite Equipotenziale

Alto

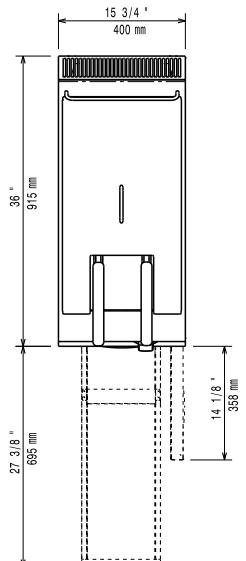

Elettrico

Tensione di alimentazione: 380-400 V/3N ph/50-60 Hz
Watt totali: 18 kW

Informazioni chiave

Se l'apparecchiatura è installata vicino ad attrezzi o mobili che temono il calore è necessario lasciare uno spazio pari a 150 mm o applicare un isolamento termico.

Dimensioni utili vasca (larghezza):	340 mm
Dimensioni utili vasca (altezza):	575 mm
Dimensioni utili vasca (profondità):	400 mm
Capacità vasca:	21 lt MIN; 23 lt MAX
Performance:	37.5 kg/ora
Controllo termostatico:	105 °C MIN; 185 °C MAX
Peso netto:	57 kg
Peso imballo:	73 kg
Altezza imballo:	1080 mm
Larghezza imballo:	460 mm
Profondità imballo:	1020 mm
Volume imballo:	0.51 m³
Basato su:	ASTM F1361-Deep fat fryers
Gruppo di certificazione:	EEF91M23