

Plug In Piano induzione monozona, da incasso, monofase

ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____



600888 (Z1HDEDOMCS)

Piano induzione monozona,
da incasso, monofase

Descrizione

Articolo N° _____

Piano induzione monozona, monofase, predisposto per installazione drop-in (incasso), interamente costruito in acciaio inox AISI 304. Superficie di cottura in vetroceramica resistente, spessore 4 mm. Display touch in vetro sulla parte superiore per la massima visibilità con impostazioni di potenza e timer. Interfaccia utente a 2 colori (bianco e rosso) per una migliore leggibilità. La funzione di blocco impedisce la modifica accidentale delle impostazioni durante il lavoro. Avviso di superficie calda per evitare infortuni. Rilevamento automatico della pentola e trasferimento rapido del calore alla stessa. Adatto per pentole e padelle con diametro da 120 mm a 340 mm. Protezione all'acqua IPx4. In dotazione cavo e spina.

Caratteristiche e benefici

- Funzione plug-in progettata per installazioni da incasso
- Interfaccia utente a 2 colori (bianco e rosso) per una migliore leggibilità.
- Rilevamento automatico della pentola per trasferire calore e potenza solo quando è presente la pentola.
- Display touch in vetro sulla parte superiore per la massima visibilità.
- Impostazioni del livello di potenza da 1 a 10.
- Tramite la funzione timer è possibile impostare il tempo di cottura, spegnendo automaticamente la zona allo scadere del tempo impostato.
- Adatto per pentole e padelle con diametro da 120 mm a 340 mm.
- Autodiagnostica: viene visualizzato un codice di errore (Exxx) in caso di disfunzione.

Costruzione

- Costruzione robusta in acciaio inossidabile AISI 304.
- Superficie di cottura in vetroceramica molto resistente e robusta, spessore 4 mm.
- Cavo e spina inclusi.
- Protezione dall'acqua IPx4.

Sostenibilità

- Rapido trasferimento del calore direttamente alla pentola, nessun calore viene disperso nell'ambiente.
- Questo modello è conforme all'ordinanza Svizzera sull'efficienza energetica (730.02)


Accessori opzionali

- Kit ventilazione comprensivo di convogliatore aria per funzioni Drop-in PNC 650146 ☐
- Kit di fissaggio comprensivo di guarnizione in spugna e kit di montaggio per funzioni Drop-in PNC 650147 ☐
- Pentola in acciaio inox con manico in acciaio inox adatta per induzione ed altre fonti di calore, diam. 200 mm PNC 653596 ☐
- Pentola in alluminio con manico in acciaio inox adatta per induzione ed altre fonti di calore, diam. 240 mm PNC 653597 ☐
- Pentola in alluminio con manico in acciaio inox adatta per induzione ed altre fonti di calore, diam. 280 mm PNC 653598 ☐
- Piastra universale rigata per cotture su induzione PNC 653618 ☐


Approvazione: _____

Plug In Piano induzione monozona, da incasso, monofase

Alto




Lato

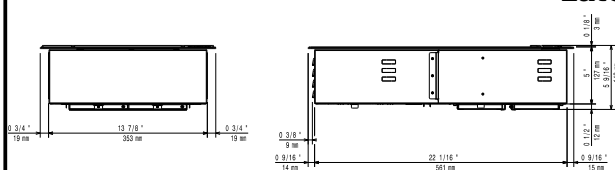

EI = Connessione elettrica

EO = Presea elettrica

Altre

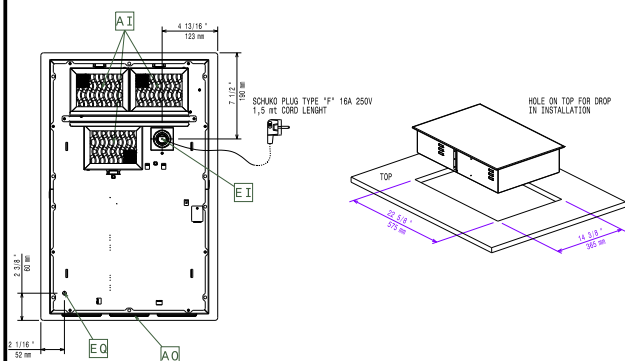

Elettrico

Tensione di alimentazione: 220-240 V/1N ph/50-60 Hz

Watt totali: 3.5 kW

Tipo di spina: CE-SCHUKO

Alimentazione minima Ampere: 13A

Informazioni chiave

Dimensioni esterne, larghezza: 392 mm

Dimensioni esterne, profondità: 592 mm

Dimensioni esterne, altezza: 127 mm

Peso netto: 14.5 kg

Plug In
 Piano induzione monozona, da incasso, monofase

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso