

Plug In
Piano induzione monozona, da
incasso, trifase

ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____



600894 (Z1HDDDOMCT)

Piano induzione monozona,
da incasso, trifase**Descrizione****Articolo N°**

Piano induzione monozona, trifase, predisposto per installazione drop-in (incasso), interamente costruito in acciaio inox AISI 304. Superficie di cottura in vetroceramica resistente, spessore 4 mm. Display touch in vetro sulla parte superiore per la massima visibilità con impostazioni di potenza e timer. Interfaccia utente a 2 colori (bianco e rosso) per una migliore leggibilità. La funzione di blocco impedisce la modifica accidentale delle impostazioni durante il lavoro. Avviso di superficie calda per evitare infortuni. Rilevamento automatico della pentola e trasferimento rapido del calore alla stessa. Adatto per pentole e padelle con diametro da 120 mm a 340 mm. Protezione all'acqua IPx4. In dotazione cavo e spina.

Caratteristiche e benefici

- Funzione plug-in progettata per installazioni da incasso
- Interfaccia utente a 2 colori (bianco e rosso) per una migliore leggibilità.
- Rilevamento automatico di presenza pentola.
- Display touch in vetro sulla parte superiore per la massima visibilità.
- Impostazioni del livello di potenza da 1 a 10.
- Tramite la funzione timer è possibile impostare il tempo di cottura, spegnendo automaticamente la zona allo scadere del tempo impostato.
- Adatto per pentole e padelle con diametro da 120 mm a 340 mm.
- Autodiagnistica: viene visualizzato un codice di errore (Exxx) in caso di disfunzione.

Costruzione

- Costruzione robusta in acciaio inossidabile AISI 304.
- Superficie di cottura in vetroceramica molto resistente e robusta, spessore 4 mm.
- Cavo e spina inclusi.
- Protezione dall'acqua IPx4.

Sostenibilità

- Rapido trasferimento del calore direttamente alla pentola, nessun calore viene disperso nell'ambiente.
- Questo modello è conforme all'ordinanza Svizzera sull'efficienza energetica (730.02)


Accessori opzionali

- | | |
|--|-------------------------------------|
| • Kit ventilazione comprensivo di convogliatore aria per funzioni Drop-in | PNC 650146 <input type="checkbox"/> |
| • Kit di fissaggio comprensivo di guarnizione in spugna e kit di montaggio per funzioni Drop-in | PNC 650147 <input type="checkbox"/> |
| • Pentola in acciaio inox con manico in acciaio inox adatta per induzione ed altre fonti di calore, diam. 200 mm | PNC 653596 <input type="checkbox"/> |
| • Pentola in alluminio con manico in acciaio inox adatta per induzione ed altre fonti di calore, diam. 240 mm | PNC 653597 <input type="checkbox"/> |
| • Pentola in alluminio con manico in acciaio inox adatta per induzione ed altre fonti di calore, diam. 280 mm | PNC 653598 <input type="checkbox"/> |
| • Piastra universale rigata per cotture su induzione | PNC 653618 <input type="checkbox"/> |


Approvazione: _____

Part of

 Electrolux
Professional
Group**Zanussi Professional**
www.zanussiprofessional.it




Alto

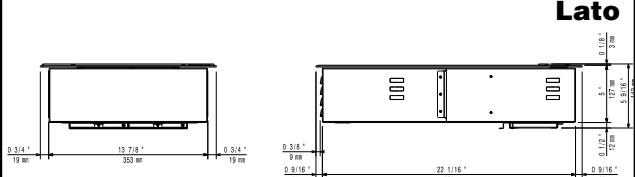

Lato

EI = Connessione elettrica
EO = Presa elettrica

Altre

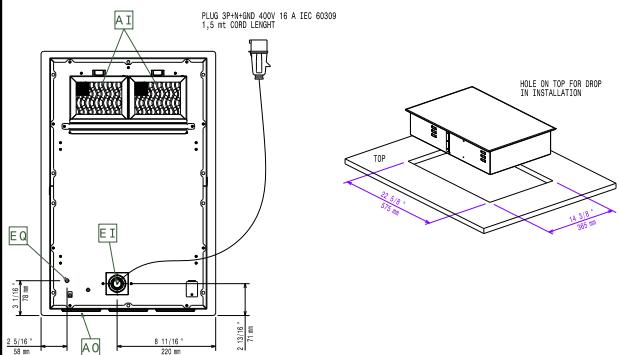

Elettrico

Tensione di alimentazione: 380-415 V/3 ph/50-60 Hz
Watt totali: 5 kW
Tipo di spina: IEC/EN 60309-1/2
Alimentazione minima Ampere: 16A

Informazioni chiave

Dimensioni esterne, larghezza: 392 mm
Dimensioni esterne, profondità: 592 mm
Dimensioni esterne, altezza: 127 mm
Peso netto: 14 kg