

Gamma cottura modulare EVO900 Induzione top 2 zone (5 kW ciascuna)

ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____



392277 (Z9INED2008)

Induzione top 2 zone (5 kW
ciascuna), da 400 mm

Descrizione

Articolo N° _____

Superficie di cottura in vetroceramica con due zone di induzione a controllo indipendente (5 kW) e con dispositivo di sicurezza contro il surriscaldamento. Pannelli esterni in acciaio inox con finitura Scotch Brite. Piano di lavoro in acciaio inox stampato in un unico pezzo (spessore 2 mm). Bordi laterali a taglio laser ad angolo retto per una perfetta giunzione con altre unità.

Caratteristiche e benefici

- Superficie di cottura in vetroceramica dotata di due zone di cottura ad infrarosso indipendenti, potenza 5 kW per ogni zona.
- Superficie di cottura in vetroceramica con un'uniforme distribuzione del calore.
- Indicatori luminosi per ogni zona di cottura posizionati sul pannello di controllo.
- Piastre a induzione dotate di sistema di sicurezza contro il surriscaldamento.
- La potenza delle singole zone di cottura può essere impostata in modo progressivo.
- Bassa dispersione di calore in cucina.
- Il piano di cottura in vetroceramica non viene riscaldato in modo diretto a garanzia di una maggiore sicurezza per l'operatore.
- Certificazione di protezione: grado IPX5.
- Diametro pentole da utilizzare: min 12 cm, max 28 cm per ottenere la massima efficienza di riscaldamento.
- Adatto per installazioni da banco

Costruzione

- Pannellatura esterna in acciaio inox con finitura Scotch Brite
- Piano di lavoro in acciaio inox AISI 304, spessore 2 mm.
- I modelli hanno bordi laterali ad angolo retto per consentire giunture a livello tra le unità ed eliminare la possibilità di infiltrazioni.
- L'unità ha una profondità di 900mm per offrire una superficie di lavoro di più grandi dimensioni.


Sostenibilità

- Questo modello è conforme all'ordinanza Svizzera sull'efficienza energetica (730.02)


Approvazione: _____

Gamma cottura modulare EVO900 Induzione top 2 zone (5 kW ciascuna)

Fronte




Lato

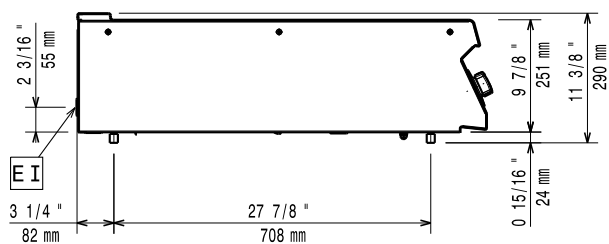

EI = Connessione elettrica

EQ = Vite Equipotenziale

Alto

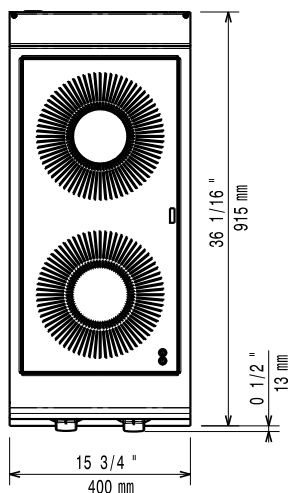

Elettrico

Tensione di alimentazione:	380-415 V/3 ph/50/60 Hz
Watt totali:	10 kW

Informazioni chiave

Se l'apparecchiatura viene montata vicino a apparecchi sensibili alla temperatura, uno spazio di sicurezza di circa 100 mm deve essere predisposto o prevista una qualche forma di isolamento termico.

Devono essere utilizzate padelle specifiche per l'induzione.

Peso netto:	40 kg
Peso imballo:	45 kg
Altezza imballo:	520 mm
Larghezza imballo:	500 mm
Profondità imballo:	1020 mm
Volume imballo:	0.27 m ³
Gruppo di certificazione:	IH920
Dimensioni top induzione (larghezza):	400 mm
Dimensioni top induzione (profondità):	900 mm

Accessori opzionali

- | | | |
|--|------------|--------------------------|
| • Kit per sigillatura giunzioni | PNC 206086 | ☐ |
| • Supporto per soluzione a ponte da 800 mm | PNC 206137 | ☐ |
| • Supporto per soluzione a ponte da 1000 mm | PNC 206138 | ☐ |
| • Supporto per soluzione a ponte da 1200 mm | PNC 206139 | ☐ |
| • Supporto per soluzione a ponte da 1400 mm | PNC 206140 | ☐ |
| • Supporto per soluzione a ponte da 1600 mm | PNC 206141 | ☐ |
| • Supporto per soluzione a ponte da 400 mm | PNC 206154 | ☐ |
| • Tubi di estensione per installazione colonnina acqua orientabile su apparecchiature top e monoblocco | PNC 206290 | ☐ |
| • Alzatina per camino per funzioni da 400 mm | PNC 206303 | ☐ |
| • 2 pannelli per copertura laterale di funzioni top (altezza 250 mm, profondità 900 mm) | PNC 206321 | ☐ |
| • Pentola in acciaio inox con manico in acciaio inox adatta per induzione ed altre fonti di calore, diam. 200 mm | PNC 653596 | ☐ |
| • Pentola in alluminio con manico in acciaio inox adatta per induzione ed altre fonti di calore, diam. 240 mm | PNC 653597 | ☐ |
| • Pentola in alluminio con manico in acciaio inox adatta per induzione ed altre fonti di calore, diam. 280 mm | PNC 653598 | ☐ |